
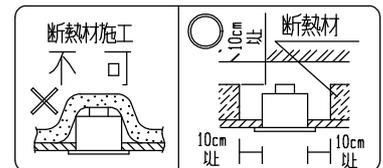


▲安全に関するご注意

- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・電源線を確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

埋込穴寸法



適合ユニット		色温度(K)		演色性
RAD-416NA	RAD-416NB	昼白色タイプ	5000	Ra82
RAD-416WA	RAD-416WB	ナチュラルホワイトタイプ	4000	Ra82
RAD-416WWA	RAD-416WWB	温白色タイプ	3500	Ra82

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	604	59.6
		200	308	59.6
		242	268	59.6

表示定格は最大定格となるユニット使用時の定格です。詳しくは各ユニットの仕様図をご参照ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイルロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約5.1kg	尺 度	1/10	型番
7					特記事項				ERK9055W
6	ランプ取付パネ		4	白	・TWIN TUBE ユニット36Wタイプ4灯用 ・調光不可 ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)				
5	キックパネ	鋼 線	2						
4	パンチゴム	ソルプレングム	4						
3	アクリルパネル	アクリル・t2.0	1	乳 白	適合ランプ	TWIN TUBE ユニット(電源内蔵タイプ)×4 詳細は別表参照			
2	枠	アルミ	1	白	球別				
1	本体	鋼板・t0.8	1	白	W・数	-			

生産終了品

