
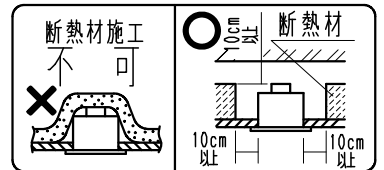
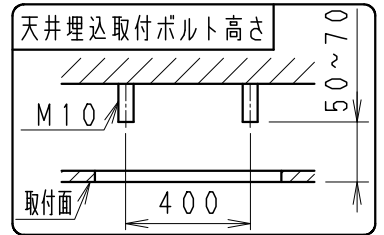


埋込穴寸法



安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。ちらつきや短寿命、火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井、凹凸のある天井では使用できません。火災・器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を長時間直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

■使用上の注意

- ・LED素子はバラツキがあるため同じ型番でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

- 無線制御システム施工上・仕様の注意 (Smart LED System)**
- ・調光調色の色温度について、調光率が低い場合はバラツキがあります。
 - ・通信距離 半径25m以内
通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・当社無線制御システムのカタログ・仕様図・取説を確認のうえご使用ください。

適合ユニット	色温度 (K)		器具光束 (lm)	器具効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光
RAD-415NB	昼白色タイプ		5000	102.19	100	792	78.4	調光不可
RAD-415WB	ナチュラルホワイト 白色タイプ		4000	102.19	200	388	76.4	
RAD-415WWB	温白色タイプ		3500	100.49	242	328	76.4	
FAD-933X	調光調色 2700~6500		11021	145.0	100	772	76.8	無線調光
					200	388	76.0	
					242	332	77.2	

特記事項					型番		
白日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)					ERK9056W		
5 4 反射板固定パネ ステンレス 4 白 3 反射板 鋼板 (t0.6) 3 白 2 枠 鋼板 (t0.6) 1 白 1 本体 鋼板 (t0.6) 1					特記事項 ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDZツインチューブユニット×4 Ra82 詳細は別表参照 球別 W・数 ー		
器具質量 約 7.4 Kg					承認 検印 作成 小西 三 嶋 田		
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					尺度 1/10		

