


埋込穴寸法

500

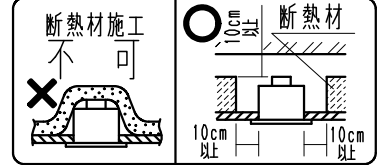

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。ちらつきや短寿命、火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が強い場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井、凹凸のある天井では使用できません。火災・器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を長時間直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

適合ユニット	色温度 (K)	演色性	器具光束 (lm)	器具効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光
RAD-416NB	昼白色タイプ	5000	8012	139.0	100	596	59.2	調光不可
RAD-416WB	ナチュラルホワイト 白色タイプ	4000	8012	139.0	200	296	57.6	
RAD-416WWB	温白色タイプ	3500	7878	136.7	242	252	57.6	
FAD-934X	調光調色 2700~6500	Ra82	7537	147.1	100	500	50.4	無線調光
					200	256	50.0	
					242	216	50.4	

■無線制御システム施工上・仕様上の注意 (Smart LEDZ System)

- ・調光調色の色温度について、調光率が低い場合はバラツキがあります。
- ・通信距離 半径25m以内
- ・通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・当社無線制御システムのカタログ・仕様図・取説を確認のうえご使用ください。

■使用上の注意

- ・LED素子はバラツキがあるため同じ型番でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

特記事項

- ・LEDユニット別売
- ・調光不可
- ・直付、埋込 (Cチャンネル回避型) 兼用型
- ・取付ボルトの長さは器具内30mm以内としてください
- LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

型番 ERK9066W

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)				適合ランプ	LEDZツインチューブユニット×4	承認	検印	作成
4	反射板	鋼板 (t0.6)	1	白	球別 詳細は別表参照	小	三	嶋
3	反射板	鋼板 (t0.6)	1	白		西	沢	田
2	枠	鋼板 (t0.8)	1	白				
1	本体	鋼板 (t0.6)	1	白	W・数	—		尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.7 Kg		1/8

