
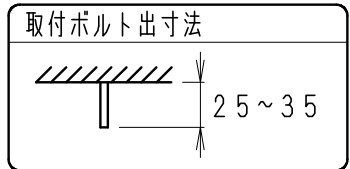
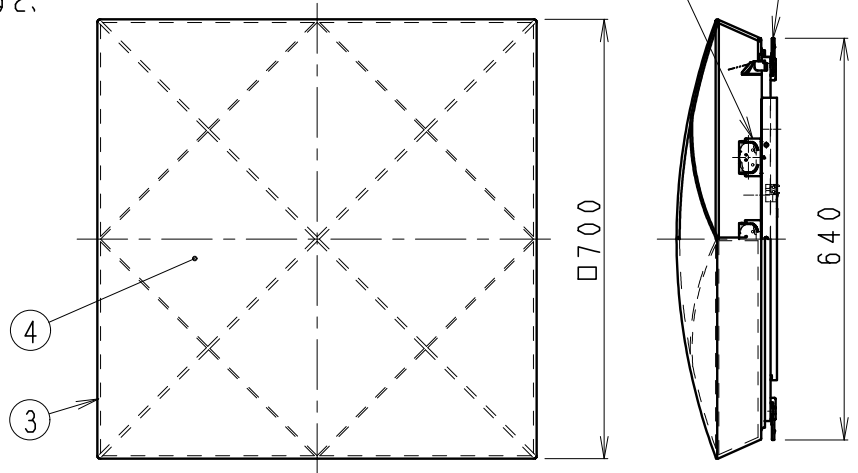


- ・ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・ 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
 - ・ 適合LEDユニットは、調光できません。
 - ・ 適合LEDユニットには、安全回路が内蔵されています。LEDユニットの温度上昇時には消灯します。
- ※LEDユニットの特性上、蛍光灯ランプより点灯イメージが強くなります。あらかじめご了承ください。

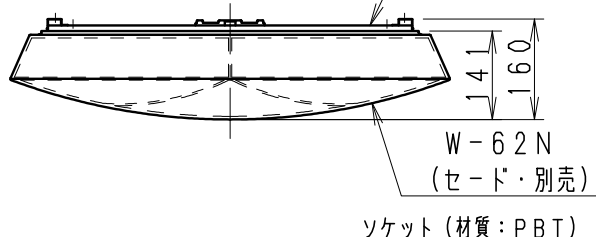

※アンカーボルトの出寸法は、天井面から35mm以内としてください。(器具内約30mm以内)

適合ユニット	色温度	
RAD-416NA	昼白色タイプ	5000K
RAD-416WA	ナチュラルホワイトタイプ	4000K
RAD-416WWA	温白色タイプ	3500K

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	452	44.7
		200	232	44.7
		242	201	44.7

7					特記事項 ・LEDユニット別売 ・カバー取付ワンタッチ方式 ・調光不可 ・設計寿命:約40,000h	型番 ERK9091W W-62N		
6				適合ランプ LEDZツインチューブユニットX3 Ra82 詳細は別表参照		承認	検印	作成
5						小	三	芦
4	セード (W-62N)	強化和紙・塩化ビニル	1				西	沢
3	枠 (W-62N)	鋼 棒	1	ベ - ジ ュ	W・数	-	尺 度	
2	押しボタン	POM. ASA	2	オフホワイト	器具質量	約 6.1 Kg	1/12	
1	本 体	カラー鋼板・t0.6	1	白/グレー				
部 番 部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考					