
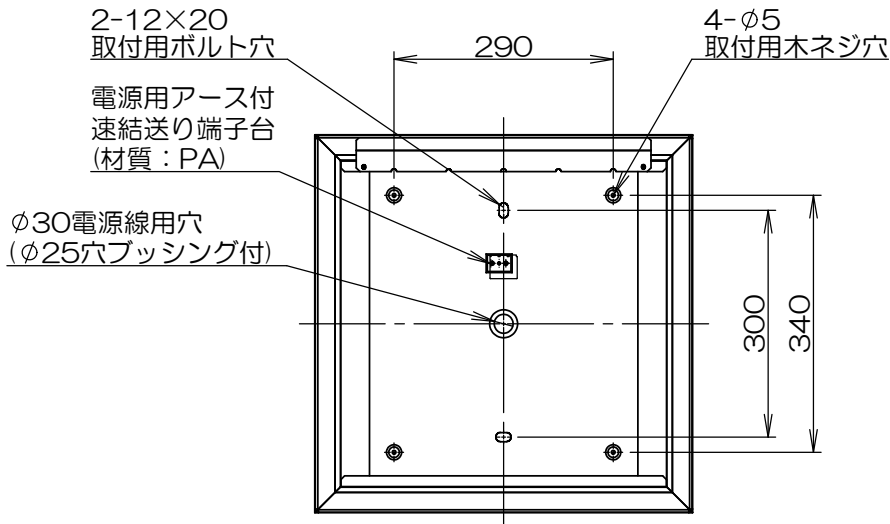
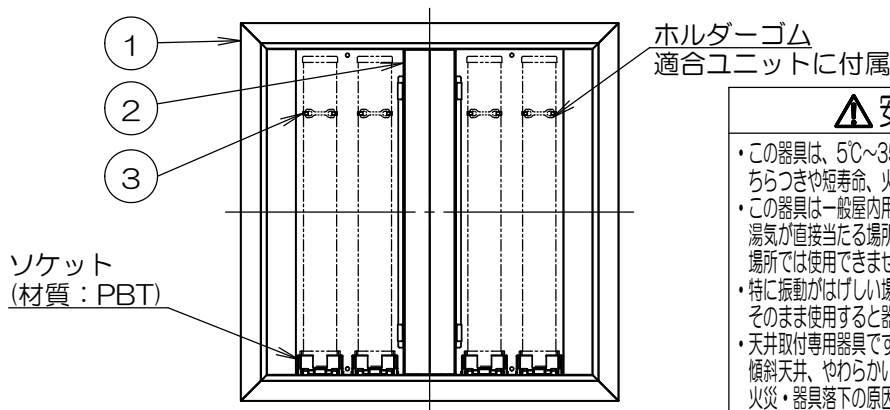


- 無線制御システム施工上・仕様上の注意
(Smart LEDZ System)
- ・調光調色の色温度について、調光率が低い場合はバラツキがあります。
 - ・通信距離 半径25m以内
通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・当社無線制御システムのカタログ・仕様図・取説を確認のうえご使用ください。

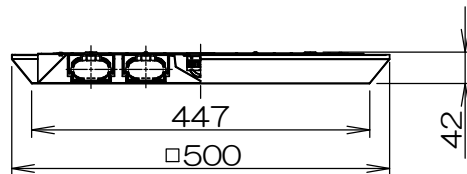

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。ちらつきや短寿命、火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井、凹凸のある天井では使用できません。火災・器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を長時間直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

■使用上の注意

- ・LED素子はバラツキがあるため同じ型番でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

適合ユニット	色温度		演色性	器具光束 (lm)	器具効率 (lm/W)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光
RAD-416NC	屋白色タイプ	5000K	Ra82	8045	151.2	100	536	54.0	調光不可
RAD-416WC	ナチュラルホワイト 白色タイプ	4000K		8045	151.2	200	268	53.2	
RAD-416WWC	温白色タイプ	3500K		7911	148.7	242	224	57.6	
FAD-934XA	調光調色	2700~6500K	Ra82	7387	147.7	100	500	50.4	無線調光
						200	256	50.0	
						242	216	50.4	

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

					特記事項			型番		
					・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間			ERK9100W		
					適合ランプ	TWIN TUBE ユニット 36Wタイプ×4 詳細は別表参照	承認	検印	作成	
3	ランプ取付パネ		4	白	球別	-	尺 度	元井	三沢	青木
2	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	1	白						
1	本 体	鋼 板 ・ t0.6	1	白	W ・ 数					
部番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約3.1kg(LEDユニット付)	1/10			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9100W- K

株式会社 遠藤照明

