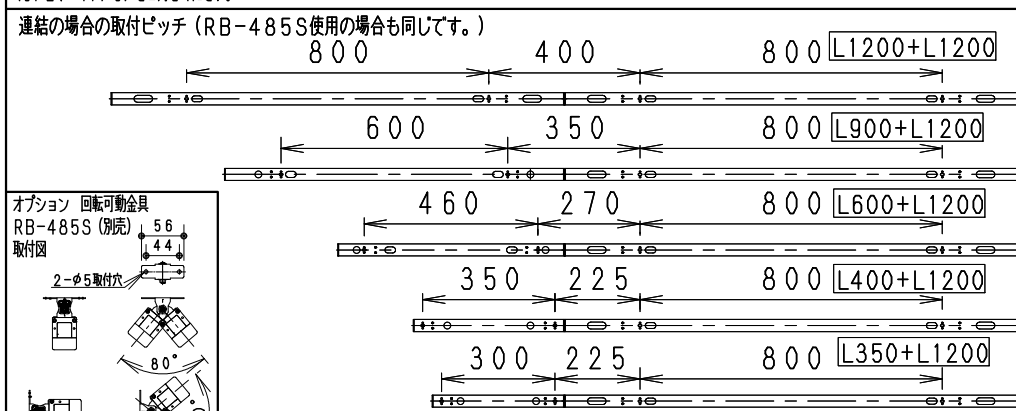
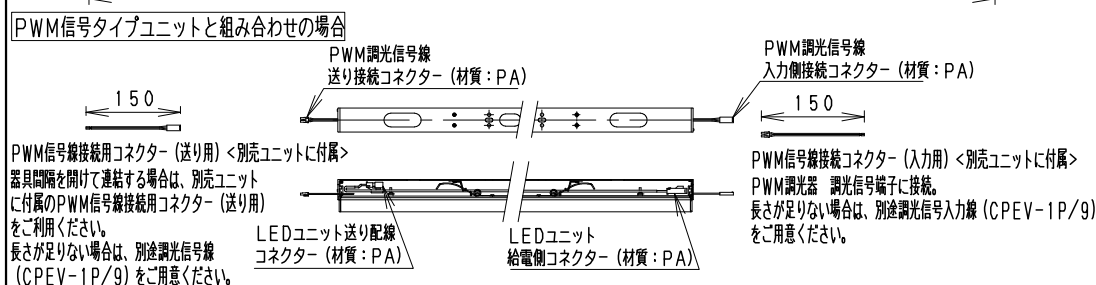
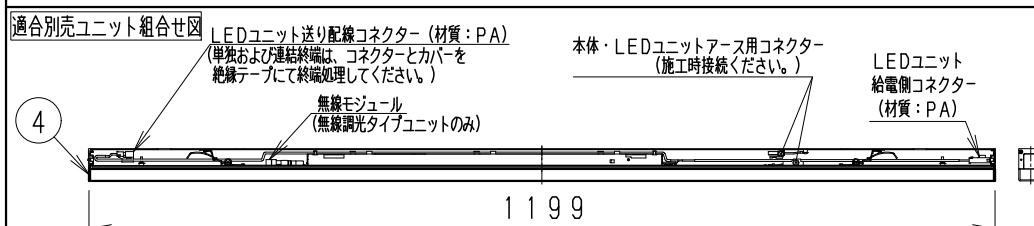
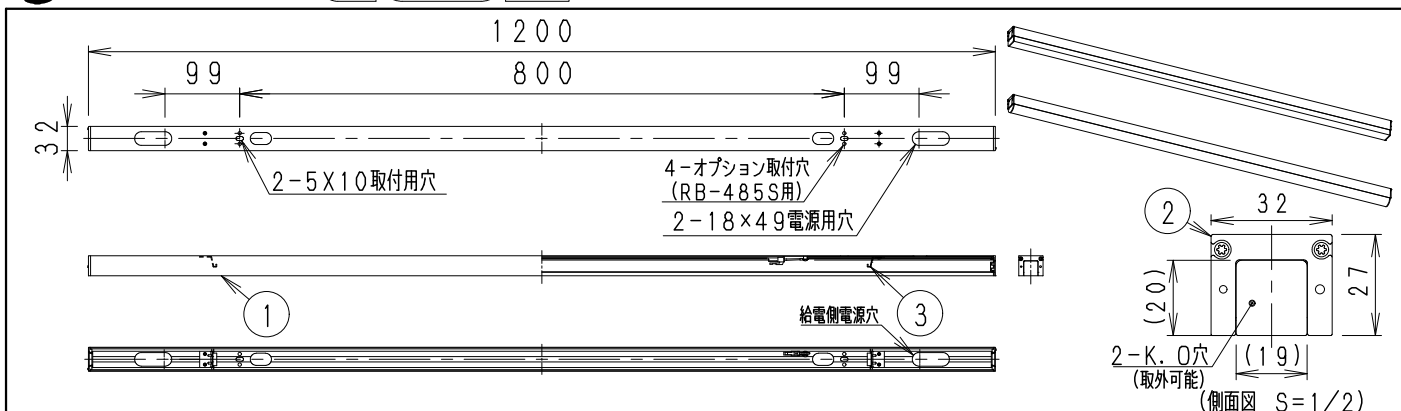
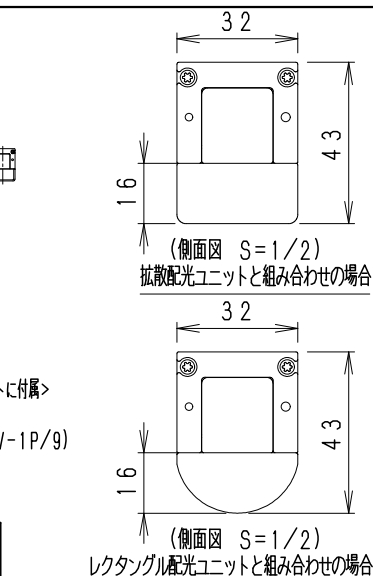
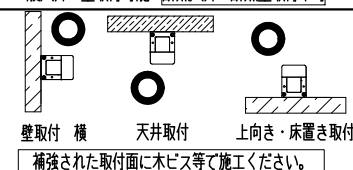


注意コネクタの接続は、器具内で行ってください。



一般天井・壁取付可能	断热天井・断热壁取付不可
------------	--------------



施工不可 (翌日の温度が上昇して短時間となりまふ)

施工不可（器具の温度が上昇して短寿命となります。）

天井・壁などの半埋施工 横に隣接しての施工




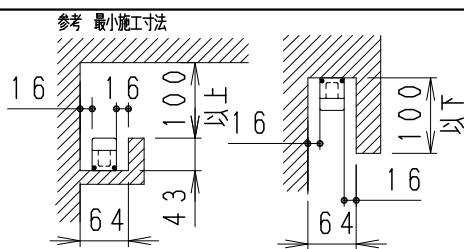

X X

別売

- ・給電コネクタ（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）

オプション（別売）

- ・送り配線コネクタ
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）
- ・回転可動金具
（取付図は仕様図RB485S-K参照）
RB-485S（2個1組）



付属コネクタのみでの送りは、
左図のように接続接続施工時のみ
可能です。

器具間隔を開ける場合は、オプションの
送り配線コネクタが必要です。

(LEDユニットが均一幅になるように調整ください。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると 不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取付付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付板は確実に本体に引掛けてください。（2箇所）
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目(LINEAR32-1)をご参照ください。

生産終了品

5					※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 適合ユニット型番・定格は、2ページ目(LINEAR32-1)をご参照ください。 器具質量(適合ユニット含まず) 0.4Kg					生産終了品	
4	LEDユニット(別売)	Linear32 L:1200	1	LINEAR32-1参照							
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.8	2								
2	側板	PC	2	グレー							
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上	縮尺	1/10	タイプ	L:1200タイプ	型番	ERK9708S	
部 番 部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考					品名	間接照明 Linear32					
2023/09/15 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)					ERK9708S - K					株式会社 造藤照明	

無線調光タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散	SAD-404X	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Fit/Fit Plus 無線調光にて操作)	92	AC100 -242	50/60	100	234	23.3	0.7
		タスク	SAD-408X					200	119	23.1	0.9
		ウオッシュ	SAD-412X					200	119	23.1	0.9
		フロントウオッシュ	SAD-416X					242	100	23.0	0.9
無線調光タイプ		拡散 乳白カバー	FAD-621W	ナチュラルホワイト (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8	0.7
			FAD-621WW	温白色 (3500Ktype)				200	110	20.7	
			FAD-621L	電球色30 (3000Ktype)				200	110	20.7	
			FAD-621LM	電球色27 (2700Ktype)				242	94	20.9	
			FAD-621LL	電球色25 (2500Ktype)				242	94	20.9	
		狭角 レクタングル配光 (半透明カバー)	FAD-680W	ナチュラルホワイト (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8	0.8
			FAD-680WW	温白色 (3500Ktype)				200	110	20.7	
			FAD-680L	電球色30 (3000Ktype)				200	110	20.7	
			FAD-680LM	電球色27 (2700Ktype)				242	94	20.9	
			FAD-680LL	電球色25 (2500Ktype)				242	94	20.9	
		拡散 乳白カバー	FAD-815X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Fit/Fit Plus 無線調光にて操作)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0	0.6
								200	108	20.7	
								242	93	20.9	

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●調光率5~100% (FAD-621/680)

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

FAD-621W/WW/L/LM/LL FAD-680W/WW/L/LM/LL

最大連結可能台数 AC100V時 13台/AC200V時 27台

FAD-815X

最大連結可能台数 AC100V時 14台/AC200V時 27台

SAD-404X/408X/412X/416X/420X

最大連結可能台数 AC100V時 12台/AC200V時 25台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

PWM信号制御 調光タイプ	形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散 乳白カバー	RAD-684WA	ナチュラルホワイト (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.6
			RAD-684WW	温白色 (3500Ktype)				200	99	19.1	
			RAD-684LA	電球色30 (3000Ktype)				200	99	19.1	
			RAD-684LM	電球色27 (2700Ktype)				242	84	19.1	
			RAD-684LLA	電球色25 (2500Ktype)				242	84	19.1	
		狭角 レクタングル配光 (半透明カバー)	RAD-676W	ナチュラルホワイト (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.8
			RAD-676WW	温白色 (3500Ktype)				200	99	19.1	
			RAD-676L	電球色30 (3000Ktype)				200	99	19.1	
			RAD-676LM	電球色27 (2700Ktype)				242	84	19.1	
			RAD-676LLA	電球色25 (2500Ktype)				242	84	19.1	
		拡散 乳白カバー	RAD-697XA	快適調色 (3000K~2000K 100%~5%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.6
								200	99	19.1	
								242	84	19.1	

ライトコントローラ信号供給接続可能台数 (PWM信号制御)

●適合PWM信号制御コントローラ ●調光率 5~100%

X-239WB (100V) 15台 (50台) RX-382W (100V) 15台 (20台)

X-240WB (200V) 30台 (50台)

FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) () 内は信号線出力接続台数

最大接続台数 AC100V時 15台/AC200V時 30台

(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

適合PWM調光信号線: CPEV-1P/0.9 (総配線長100m以内)

L1200タイプユニットはPWM調光信号線は1.3m/1台で計算してください。

※ライトコントロールシステム GRAFIK Eye QSご使用の場合は、
弊社営業所にお問い合わせください。

非調光 タイプ	形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散 乳白カバー	RAD-623WA	ナチュラルホワイト (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2	0.6
			RAD-623WW	温白色 (3500Ktype)				200	70	13.1	
			RAD-623LA	電球色30 (3000Ktype)				200	70	13.1	
			RAD-623LM	電球色27 (2700Ktype)				242	60	13.3	
		拡散 乳白カバー	RAD-623LLA	電球色25 (2500Ktype)	82	AC100 -242	50/60	242	60	13.3	0.6

最大連結可能台数 AC100V時 22台/AC200V時 42台 (入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆LED光源寿命 約40,000時間

(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

リニア32 L:1200タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

タイプ L:1200タイプ

品名 間接照明 Linear32

型番 LINEAR32-1

2021/03/30 承認 三沢 作成 北井 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

LINEAR32-1

株式会社 遠藤照明