


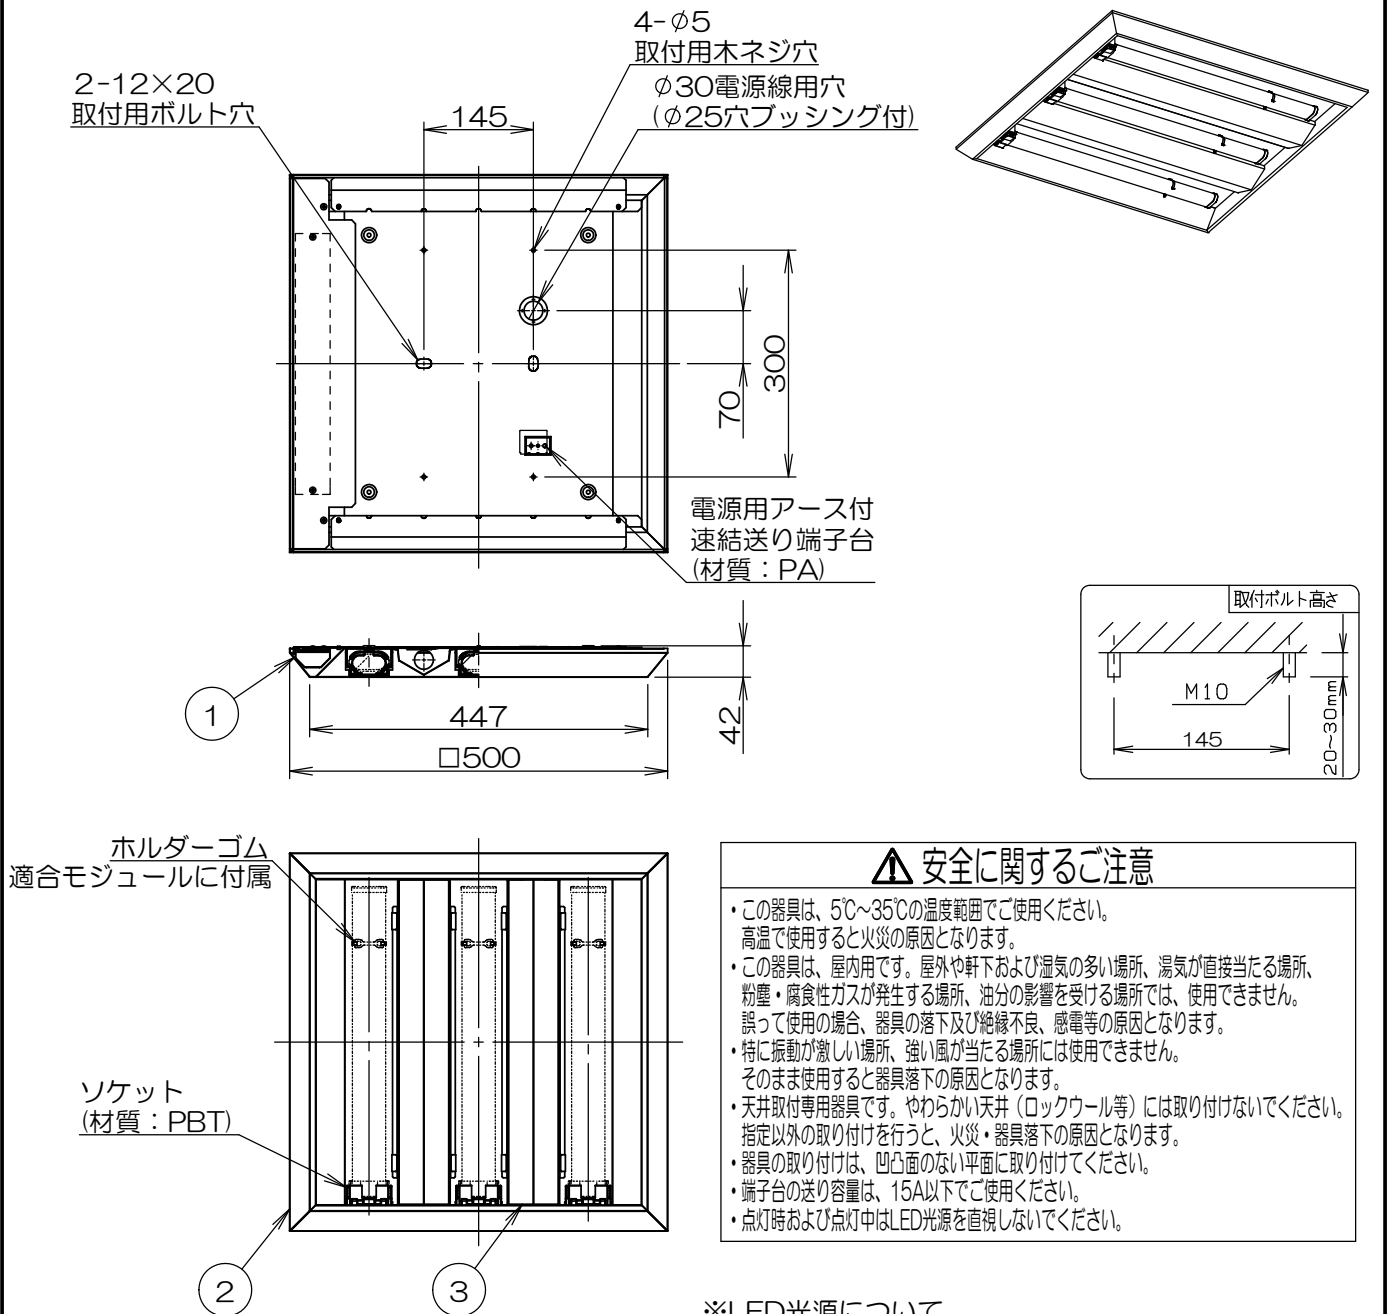

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合モジュール	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-659NB	昼白色タイプ	5000K	AC100-242	50/60	100	490	47.0
RA-659WB	ナチュラルホワイトタイプ	4000K			200	245	45.5
RA-659WWB	温白色タイプ	3500K			242	214	45.5

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

					特 記 事 項			型 番		
					・LEDZ TWIN TUBE ツインチューブモジュール FHP32Wタイプ×3灯用 ・調光不可 ・間引き点灯不可 ・電源内蔵(100-242V)・LEDモジュール別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠)			ERK9909W		
					適合ランプ	LEDZ TWIN TUBE ツインチューブモジュール×3 Ra82		承認	検印	作成
3	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	2	白	球別			三 沢	星 野	青 木
2	本 体	鋼 板 ・ t0.6	1	白						
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1		W ・ 数	-	尺 度			
					器具質量	約3.4kg(LEDモジュール付)	1/10			
部番	部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考					

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9909W- K

株式会社 遠藤照明