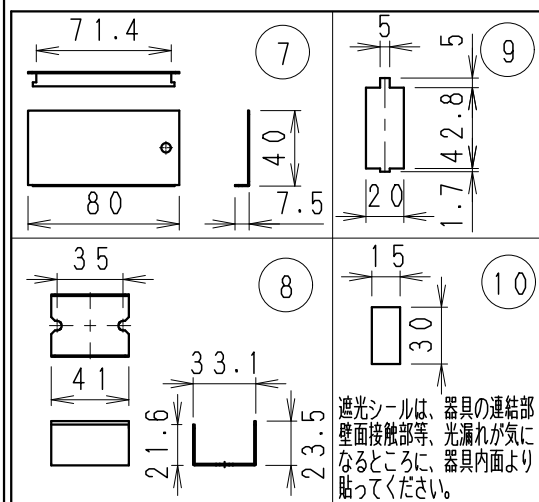
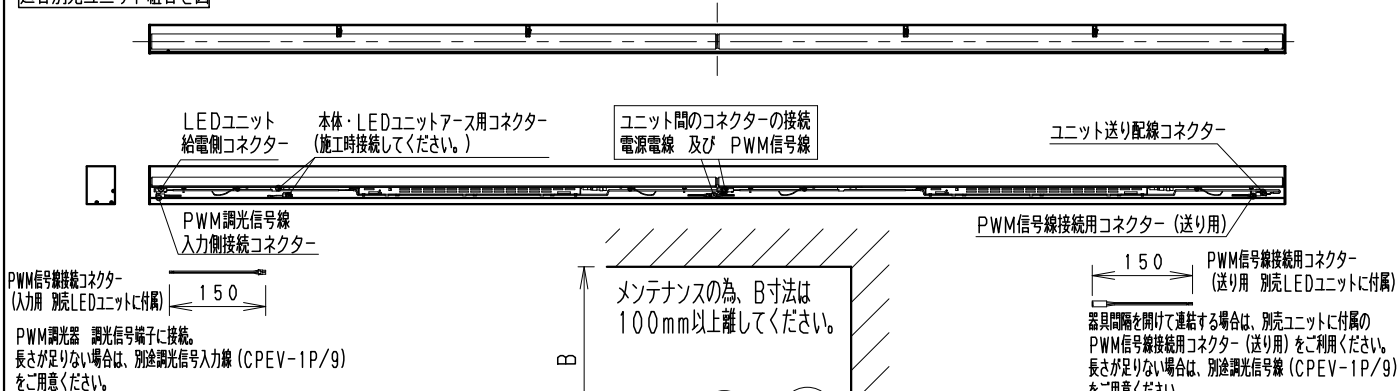




適合別売ユニット組合せ図



ダークブラウン・日塗工 15-30F・マンセル: 5YR3/1 (近似値)

10	遮光シール	PET	4	黒 (付属)
9	連結寸法確認用スケール	亜鉛鋼板・t1.0	1	(付属)
8	連結金具2	亜鉛鋼板・t0.8	1	(付属)
7	連結金具1	鋼板・t0.6	1	ダークブラウン (付属)
6	LEDユニット (別売)	Linear32 L:1200	2	LINEAR32-1参照
5	ローレットネジ	真鍮・M4	4	ネジ頭:黒
4	ユニット固定金具	亜鉛鋼板・t0.8	4	
3	側板	アルミ	2	ダークブラウン
2	本体	アルミ	1	ダークブラウン
1	取付板	アルミ	1	

オプション (別売)

給電コネクタ (口出線タイプ)	
RK-581N (L=1m)	
RK-566N (L=0.2m)	

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。




※適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-1) をご参照ください。定格は×2で算出してください。

推奨の適合ユニット型番は取扱説明書をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 3.9Kg

生産終了品

無線調光タイプ

形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散配光 乳白カバー	FAD-621W	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	217	20.8	0.7
		FAD-621WW	温白色 (3500Ktype)	82			200	110	20.7	
		FAD-621L	電球色30 (3000Ktype)	82			242	94	20.9	
		FAD-621LM	電球色27 (2700Ktype)	82						
		FAD-621LL	電球色25 (2500Ktype)	82						
	狭角配光 レクタングル配光 (半透明カバー)	FAD-680W	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	217	20.8	0.8
		FAD-680WW	温白色 (3500Ktype)	82			200	110	20.7	
		FAD-680L	電球色30 (3000Ktype)	82			242	94	20.9	
		FAD-680LM	電球色27 (2700Ktype)	82						
		FAD-680LL	電球色25 (2500Ktype)	82						
	拡散配光 乳白カバー	FAD-815X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Fit/Fit Plus 無線調光にて操作)	82	AC100-242	50/60	100	212	21.0	0.6
			200				108	20.7		
			242				93	20.9		



無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 調光率 5 ~ 100 % ただし FAD-815Xは除く
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合があります
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

FAD-621W/WW/L/LM/LL
FAD-680W/WW/L/LM/LL
最大連結可能台数 AC100V時 13台/AC200V時 27台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

FAD-815X
最大連結可能台数 AC100V時 15台/AC200V時 30台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

PWM信号制御調光タイプ


形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散配光 乳白カバー	RAD-684WA	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.6
		RAD-684WWA	温白色 (3500Ktype)	82			200	99	19.1	
		RAD-684LA	電球色30 (3000Ktype)	82			242	84	19.1	
		RAD-684LM	電球色27 (2700Ktype)	82						
		RAD-684LLA	電球色25 (2500Ktype)	82						
	狭角配光 レクタングル 配光 (半透明カバー)	RAD-676W	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.8
		RAD-676WW	温白色 (3500Ktype)	82			200	99	19.1	
		RAD-676L	電球色30 (3000Ktype)	82			242	84	19.1	
		RAD-676LM	電球色27 (2700Ktype)	82						
		RAD-676LLA	電球色25 (2500Ktype)	82						
	拡散配光 乳白カバー	RAD-697XA	快適調色 (3000K~2000K 100%~5%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.6	0.6
			200				99	19.1		
			242				84	19.1		

ライトコントローラ信号供給接続可能台数 (PWM信号制御)

●適合PWM信号制御コントローラ X-239WB (100V) 15台 (50台) RX-382W (100V) 15台 (20台)
●調光率 5~100% X-240WB (200V) 30台 (50台)
FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) () 内は信号線出力接続台数

最大接続台数 AC100V時 15台/AC200V時 30台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

適合PWM調光信号線:CPEV-1P/0.9 (総配線長100m以内)
L1200タイプユニットはPWM調光信号線は1.3m/1台で計算してください。
※ライトコントロールシステム GRAFIK Eye QSご使用の場合は、
弊社営業所にお問い合わせください。

非調光タイプ	形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー	RAD-623WA	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2	0.6
			RAD-623WWA	温白色 (3500Ktype)	82			200	70	13.1	
			RAD-623LA	電球色30 (3000Ktype)	82			242	60	13.3	
			RAD-623LM	電球色27 (2700Ktype)	82						
			RAD-623LLA	電球色25 (2500Ktype)	82						
	最大連結可能台数 AC100V時 22台/AC200V時 42台 (入力電流値3.0A以内でご使用ください。)										

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆LED光源寿命 約40,000時間
(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

リニア32 L:1200タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

タイプ L:1200タイプ
品名 間接照明 Linear32

型番 LINEAR32-1

2019/07/24 承認 三沢 作成 北井 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

LINEAR32-1

株式会社 遠藤照明