





取付寸法図 (A 矢視図)

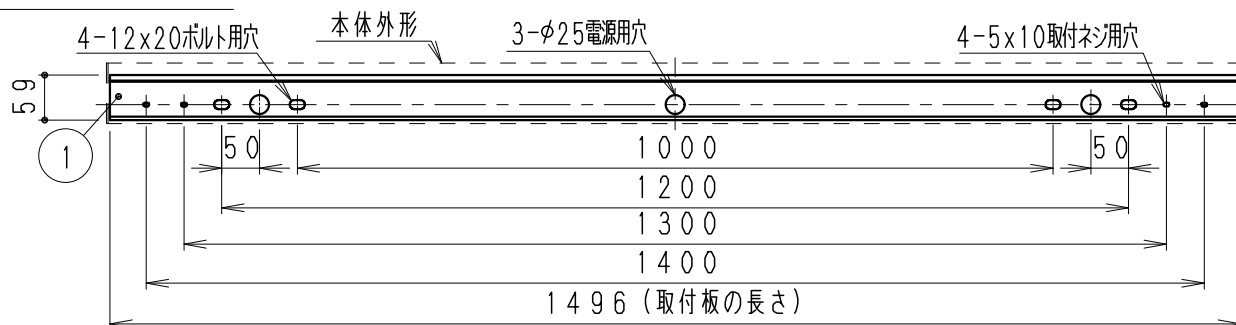

適合別売ユニット組合せ図

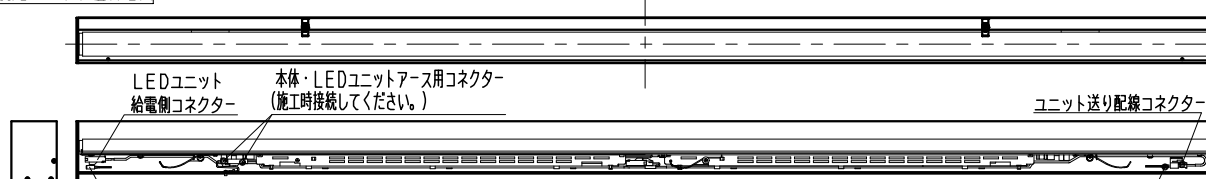

PWM信号線接続コネクタ
(入力用 別売LEDユニットに付属)

PWM調光器 調光信号端子に接続。
長さが足りない場合は、別途調光信号入力線 (CPEV-1P/9)
をご用意ください。

メンテナンスの為、B寸法は
100mm以上離してください。

PWM信号線接続用コネクタ（送り用）


150

PWM信号線接続コネクタ（入力）別売LEDユニットに付属

器具両端を開けて連結する場合は、別売ユニットに付属のPWM信号線接続用コネクタ（送り用）をご利用ください。

長さが足りない場合は、別途調光信号線（CPFEV-1P/G）をご用意ください。

連結詳細 本体の連結部側板をはずし、
付属の連結金具1・連結金具2
を取り付けてください。



壁面取付
上向配光専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃〜35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気が多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び燃焼、感電等の原因となります。
- ・指しおよび木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工してください。
ポルト以外の取付けを行うと、壁面材の破壊、器具の落下の原因となります。
- ・器具の送り容量は別LEDユニットの連結使用可能台数をご確認ください。
容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ（口出し線）と電源線は確実に接続してください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中にLED光源を直視しないでください。

オプション（別売）

給電コネクタ（口出線タイプ）
RK-581N (L=1m)
RK-566N (L=0.2m)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※適合ユニット型番・定格は、2ページ目（LINEAR32）をご参照ください。
推奨の適合ユニット型番は取扱説明書をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず)	2.5Kg
------------------	-------

ダークブラウン・日塗工：15-30F マンセル：5YR3/1（近似値）						
10	遮光シール	PET	4	黒（付属）		
9	連結寸法確認用スケール	亜鉛鋼板・t1.0	1	（付属）		
8	連結金具2	亜鉛鋼板・t0.8	1	（付属）		
7	連結金具1	亜鉛鋼板・t0.6	1	ダークブラウン（付属）		
6	LEDユニット（別売）	Linear32 L:1500	1	LINEAR32-5参照		
5	ローレットネジ	真鍮・M4	2	ネジ頭：黒		
4	ユニット固定金具	亜鉛鋼板・t0.8	2			
3	側板	アルミ	2	ダークブラウン		
2	本体	アルミ	1	ダークブラウン		
1	取付板	アルミ	1			
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考		
2018/01/15	承認 三沢 作成 北井	仕様図 /	SQ A4	第三角法 (mm)		


縮尺	1/10	タイプ	L:1500タイプ	型番	ERK9957U
		品名	間接照明 linear32		

生産終了品

ERK 9957 U - K

株式会社 遠藤照明

無線調光タイプ

形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散配光 乳白カバー	FAD-814X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Fit/Fit Plus 無線調光にて操作)	82	AC100 -242	50/60	100	269	26.6	0.7
							200	136	26.2	
							242	118	26.5	

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。


●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

最大連結可能台数 AC100V時 11台/AC200V時 22台
(入力電流値3.0A以内でご利用ください。)

最大連結可能台数 AC100V時 11台/AC200V時 22台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

PWM信号制御調光タイプ

形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散配光 乳白カバー	RAD-855X	調光調色 (6500K~2700K 100%~5%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	100	239	23.5	1.1
							200	120	23.1	
							242	102	23.1	


最大連結可能台数 AC100V時 12台/AC200V時 25台
(入力電流値3.0A以内にてご使用ください。)

●適合PWM信号制御コントローラ X-239WB (100V) 12台 (50台) RX-382W (100V) 12台 (20台)
X-240WB (200V) 25台 (50台)
FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) ()内は信号線出力接続台数

適合PWM調光信号線: CPEV-1P/0.9 (総配線長100m以内)
L1500タイプユニットはPWM調光信号線は1.6m/1台で計算してください。

※ライトコントロールシステム GRAFIK Eye QSご使用の場合は、
弊社営業所にお問い合わせください。

最大連結可能台数 AC100V時 12台/AC200V時 25台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

非調光タイプ	形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量
		拡散配光 乳白カバー	RAD-743WA	ナチュラルホワイト(4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	205	20.5	0.7
			RAD-743WWA	温白色 (3500Ktype)	82						
			RAD-743LA	電球色 (3000Ktype)	82			200	103	20.1	
			RAD-743LM	電球色 (2700Ktype)	82						
			RAD-743LLA	電球色 (2500Ktype)	82			242	88	20.4	
	最大連結可能台数 AC100V時 14台/AC200V時 29台 (入力電流値3.0A以内でご使用ください。)										

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆LED光源寿命 約40,000時間
(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

リニア32 L:1500タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

タイプ L:1500タイプ
品名 間接照明 Linear32

型番 LINEAR32-5

2019/05/16 承認 三沢 作成 北井 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

LINEAR32-5

株式会社 遠藤照明