

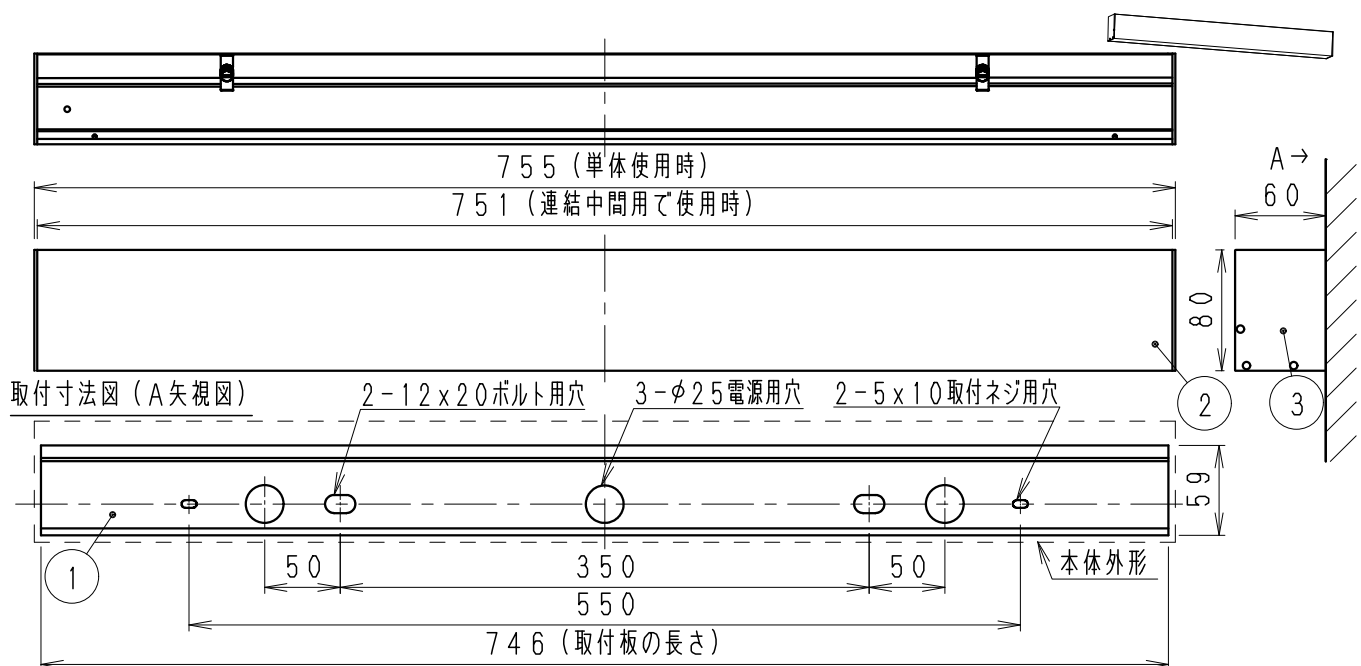

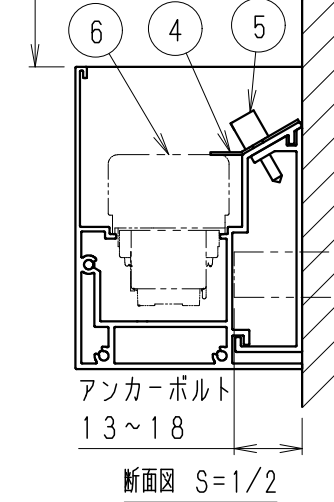


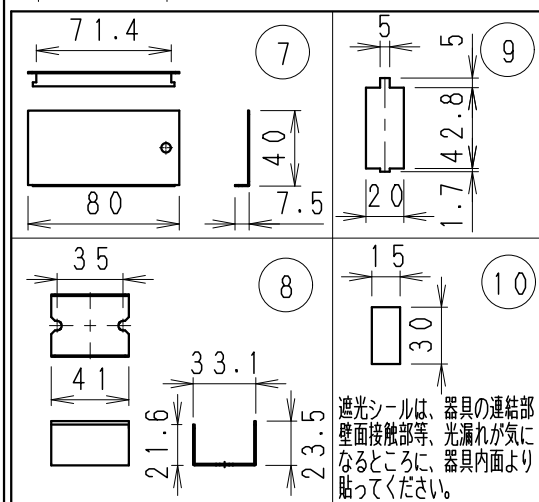

適合別売ユニット組合せ図

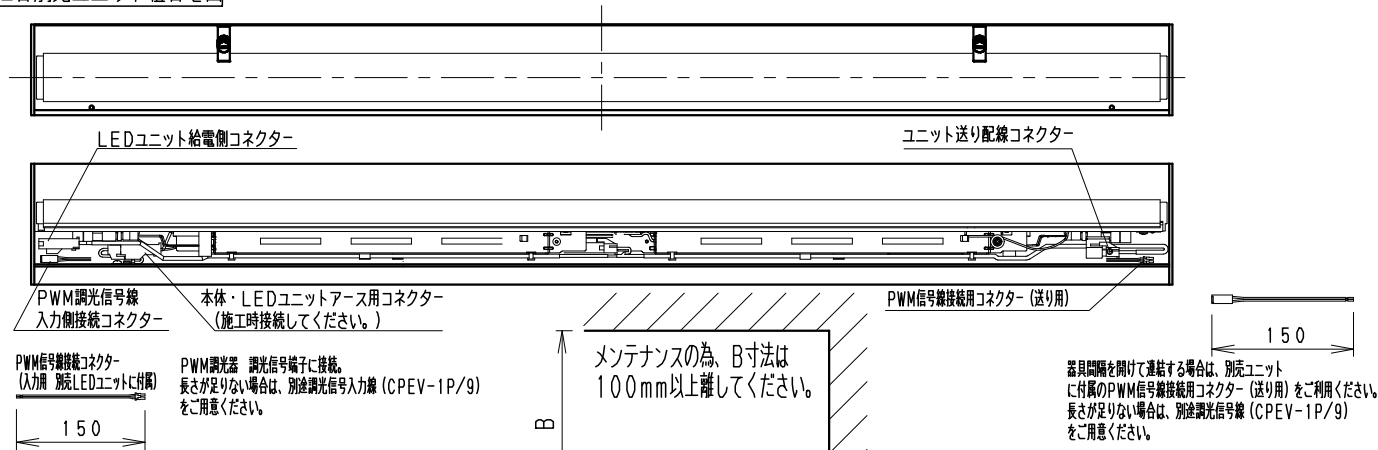

壁面取付
上向配光専用

安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- 誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ボルトおよび木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、壁面材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の送り容量は別売LEDユニットの連結使用可能台数をご確認ください。
- 容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 別売給電コネクタ (口出線タイプ) と電源線は確実に接続してください。
- 別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- コネクタは、確実に接続してください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション (別売)

給電コネクタ (口出線タイプ)
RK-581N (L=1m)
RK-566N (L=0.2m)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32) をご覧ください。推奨の適合ユニット型番は取扱説明書をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 1.4Kg

生産終了品

白・日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	遮光シール	PET	4	黒 (付属)
9	連結寸法確認用スケール	亜鉛鋼板・t1.0	1	(付属)
8	連結金具2	亜鉛鋼板・t0.8	1	(付属)
7	連結金具1	亜鉛鋼板・t0.6	1	白艶消 (付属)
6	LEDユニット (別売)	Linear32 L:750	1	LINEAR32-6参照
5	ローレットネジ	真鍮・M4	2	ネジ頭：白
4	ユニット固定金具	亜鉛鋼板・t0.8	2	
3	側板	アルミ	2	白艶消
2	本体	アルミ	1	白艶消
1	取付板	アルミ	1	

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

縮尺 1/5 タイプ L:750タイプ 型番 ERK9960W

2018/01/15 承認 三沢 作成 北井

仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

ERK9960W-K

株式会社 遠藤照明

PWM信号制御調光タイプ

形状	種別	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散配光 乳白カバー	RAD-856X	調光調色 (6500K~2700K 100%~5%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	100	182	15.6	0.6
							200	84	15.4	
							242	74	15.5	

ライトコントローラ信号供給接続可能台数（PWM信号制御）

●適合PWM信号制御コントローラ

X-239WB (100V) 16台 (50台)

X-240WB (200V) 35台 (50台)

FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台)

適合PWM調光信号線：CPEV-1P/0.9（総配線長100m以内）

L1500タイプユニットはPWM調光信号線は1.6m/1台で計算してください。

※ライトコントロールシステム GRAFIK Eye QSご使用の場合は、

弊社営業所にお問い合わせください。

最大連結可能台数 AC100V時 16台/AC200V時 35台

(入力電流値3.0A以内でご利用ください。)

()内は信号線出力接続台数

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆LED光源寿命 約40,000時間
(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

リニア32 L:750タイプ 定格一覧表				詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。		タイプ	L:750タイプ	型番	LINEAR32-6
						品名	間接照明 Linear32		