2015/08/17

ポール灯

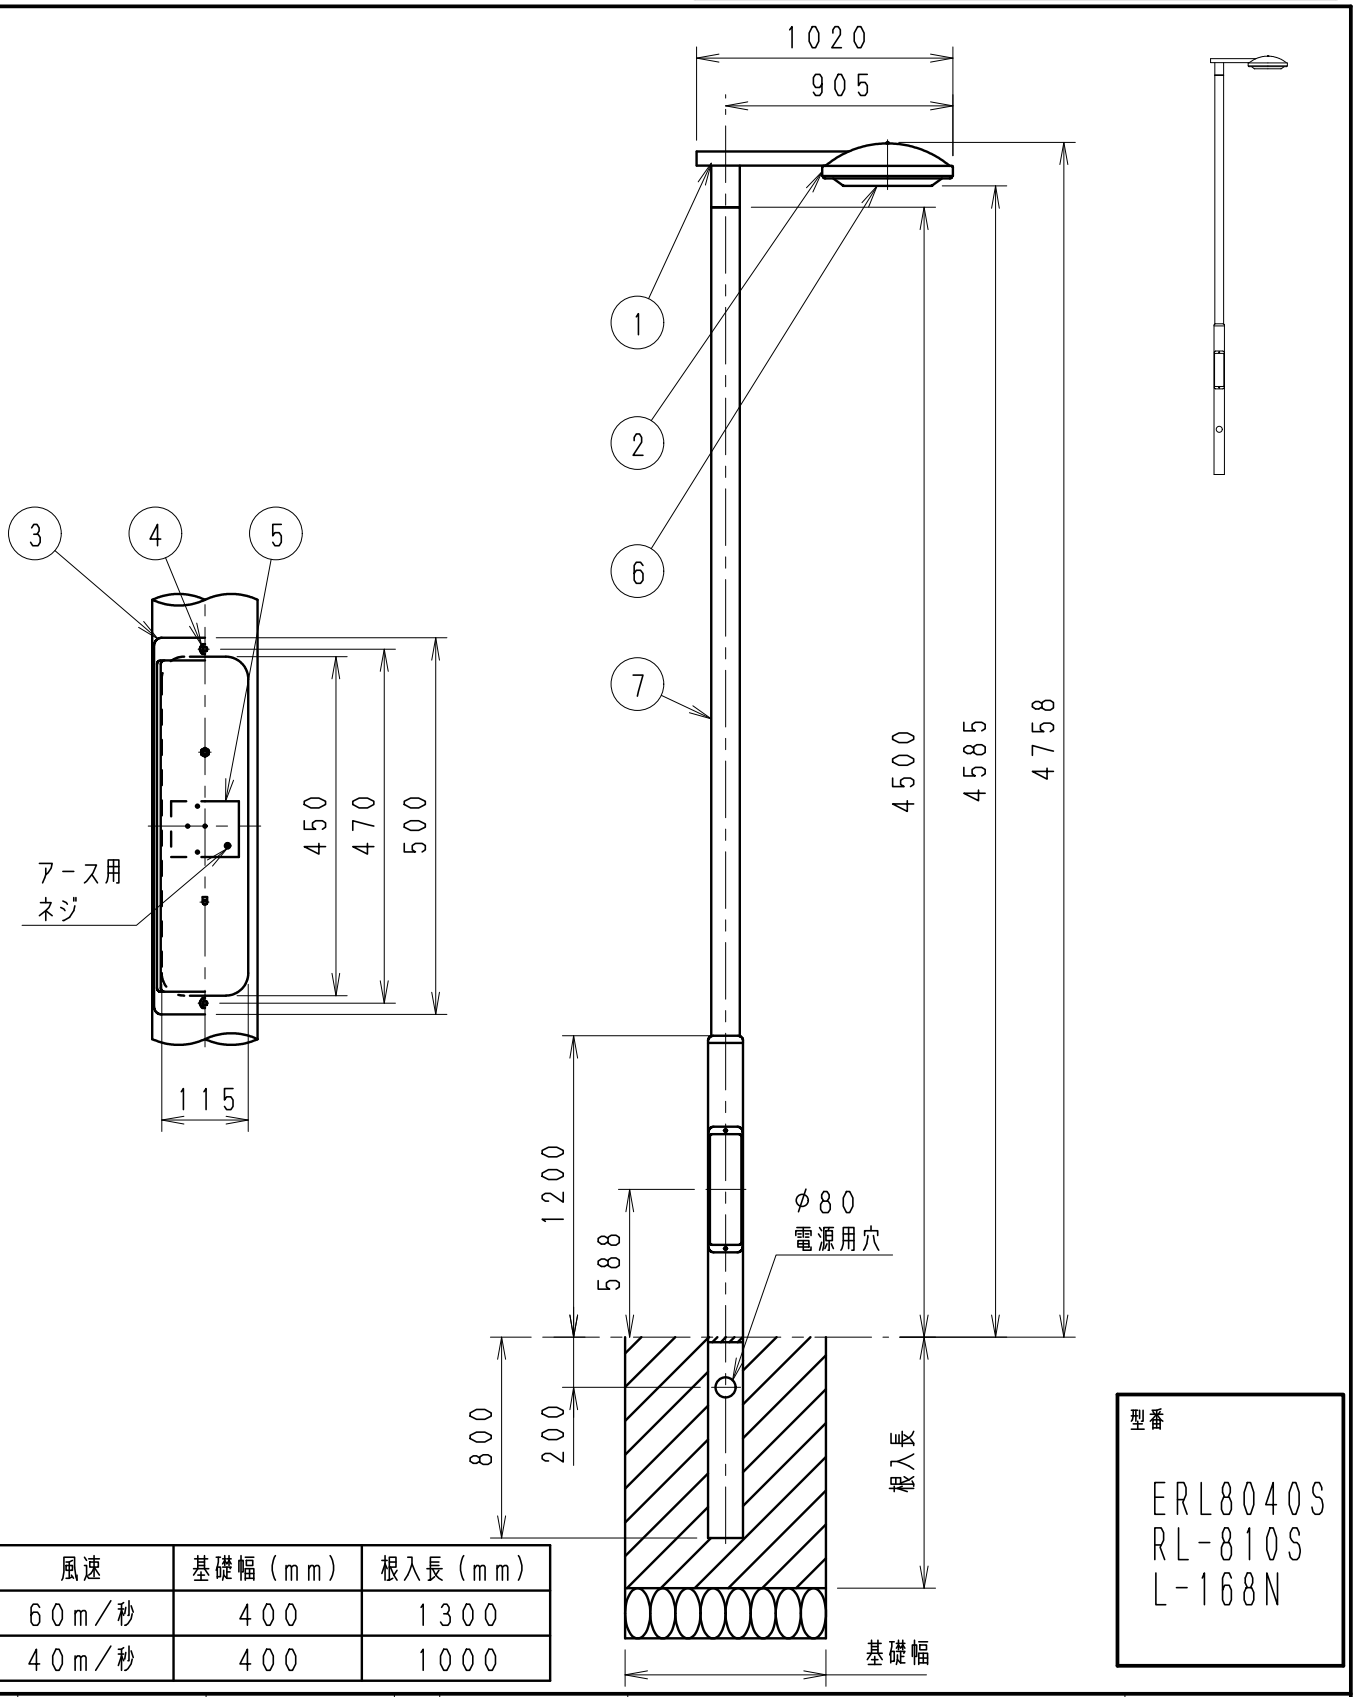

風速	基礎幅（mm）	根入長（mm）
60m／秒	400	1300
40m／秒	400	1000

型番

ERL8040S
RL-810S
L-168N

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ポール	鋼管	1	錆止め塗装
6	灯体セード	アクリル	1	乳白アクリル 中央部：マット仕上
5	カットアウトスイッチ取付板	鋼鈑	1	錆止め塗装
4	点検口フタ取付ボルト	SUS304	2	生地
3	点検口フタ	鋼鈑	1	錆止め塗装
2	灯体本体	アルミ	1	メタリック仕上（シルバー）
1	アーム	鋼鈑	1	メタリック仕上（シルバー）

特記事項

防雨形器具
電源内蔵（100V-242V）

適合ランプ	Ss-24x2 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ（4000K）/Ra85 SM24S40WH-100NHP1x2
球付	
W・数	−
器具質量	約 70.8 Kg

型番

別表参照

承認	検印	作成
新井	宮崎	中野

尺度 1/30

ENDO

単位 mm　第三角法（JIS A-4）　ERL8040S- L　株式会社 遠藤照明