


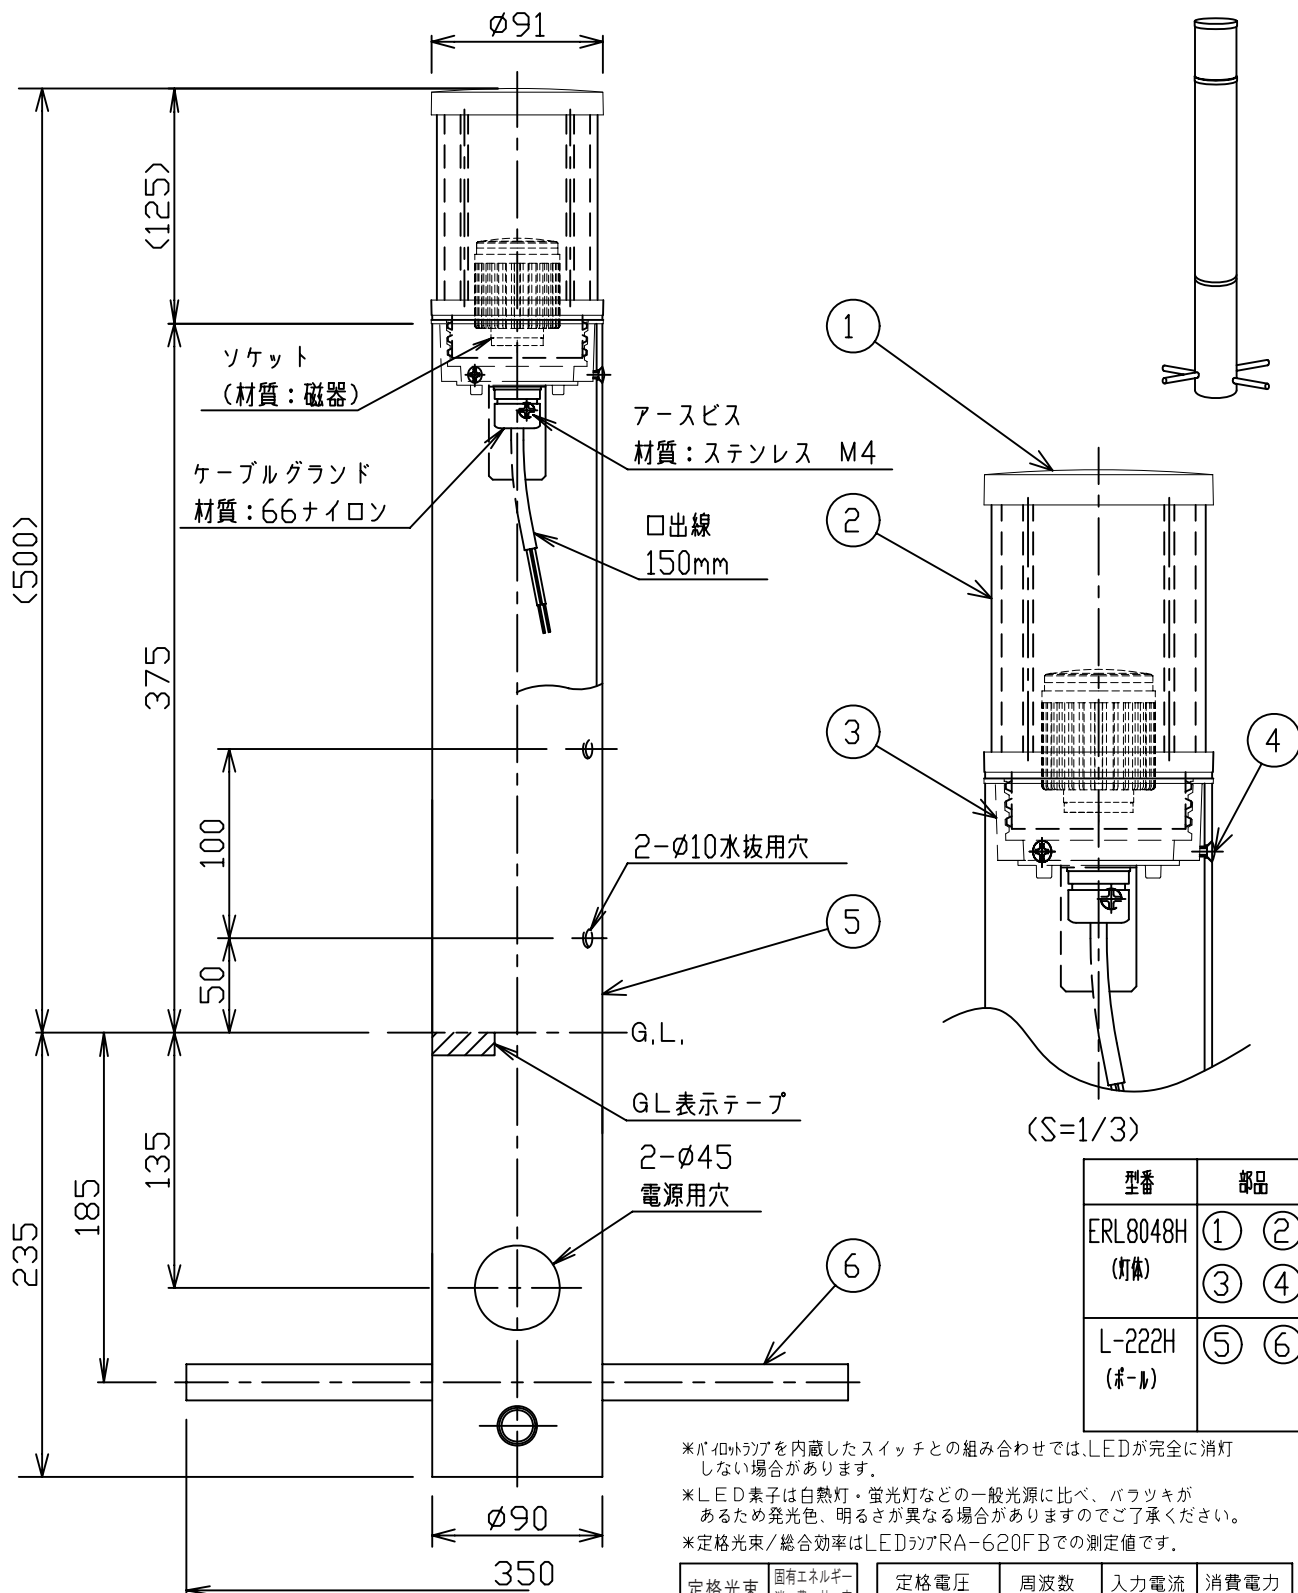

型番	部品
ERL8048H (灯体)	① ② ③ ④
L-222H (ボ-ル)	⑤ ⑥

*パワースイッチを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

*定格光束/総合効率:LEDランプRA-620FBでの測定値です。

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
135	34.6	AC100	50/60	70	3.9

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

7					特記事項 ・防雨形・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・砂地等、地盤の軟らかい所に設置される場合は、 コンクリート等で固定してください			型番 ERL8048H L-222H		
6	ねかせ棒	鋼管(φ19.1)	2	有色クロメート						
5	ポール	アルミ	1	レザークグレー						
4	取付ビス	ステンレス (M4)	3	黒色メッキ						
3	ホルダー	アルミダイキャスト	1	レザークグレー						
2	グローブ	ガラス	1	乳白消	適合ランプ	LEDZランプディスク45 口金:GU10 Ra 85	承認 検印 作成 生産終了品 井 崎 三 浪			
1	キャップ	アルミダイキャスト	1	レザークグレー						
部番		部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	最大3.9W×1	尺 度		
						約 2.0 Kg (ランプ含まず)	1/4			

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERL8048H-L

株式会社 遠藤照明