2012/12/07

ポール灯

H24年グリーン購入法適合品

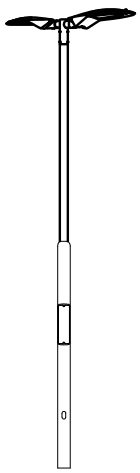

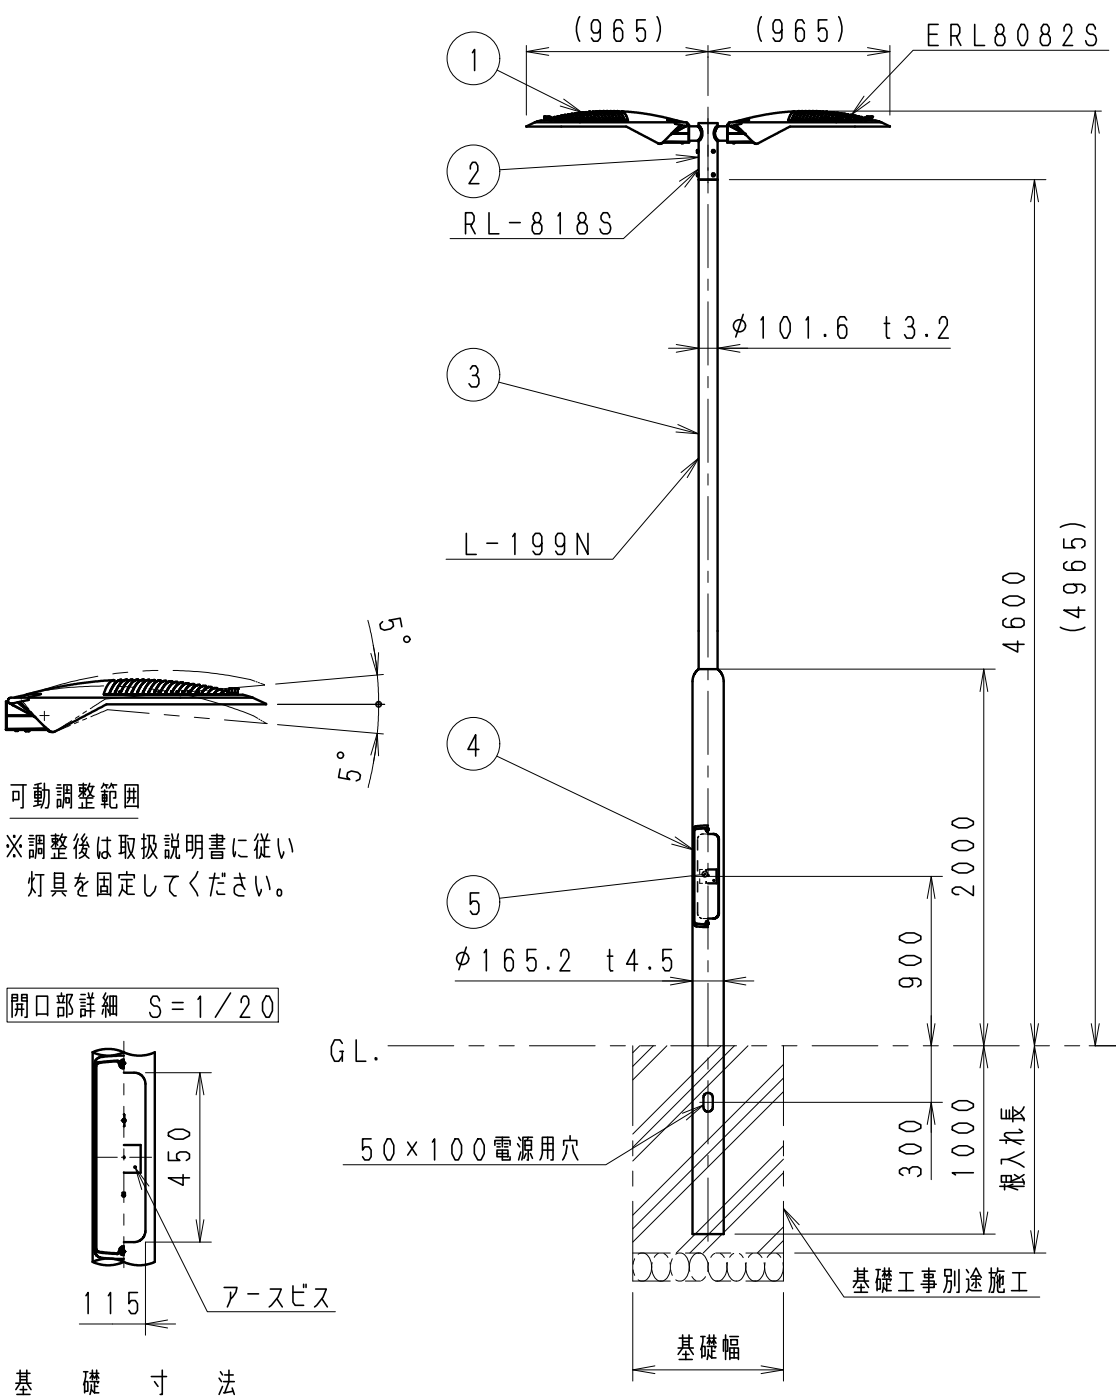

可動調整範囲

※調整後は取扱説明書に従い
灯具を固定してください。

開口部詳細 S=1/20

基 礎 寸 法

	基礎幅（mm）	根入れ長（mm）
風速60m/s	500	1200
風速40m/s	300	1200

型番
ERL8082S
RL-818S
L-199N

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5	ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ取付板	鋼板	1	錆止め塗装まで
4	点検口ふた	鋼板	1	錆止め塗装まで
3	ポール	鋼管	1	錆止め塗装まで
2	アーム	鋼管	1	ﾒﾀﾘｯｸ仕上 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ
1	灯体	アルミ	2	ﾒﾀﾘｯｸ仕上 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

特記事項
・上方光束比0％
・電源内蔵（100－242V）・調光不可
・基本耐風速60m/s
・別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
・防雨形 ・設計寿命 約40，000h

適合ランプ 球付：昼光色タイプ(6500K)/Ra70 LED交換不可

W・数：－

器具質量：約 114.1 Kg

型番：別表参照

承認	検印	作成
元井	三沢	本木

尺度 1/40

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4） ERL8082S- L2 株式会社 遠藤照明