
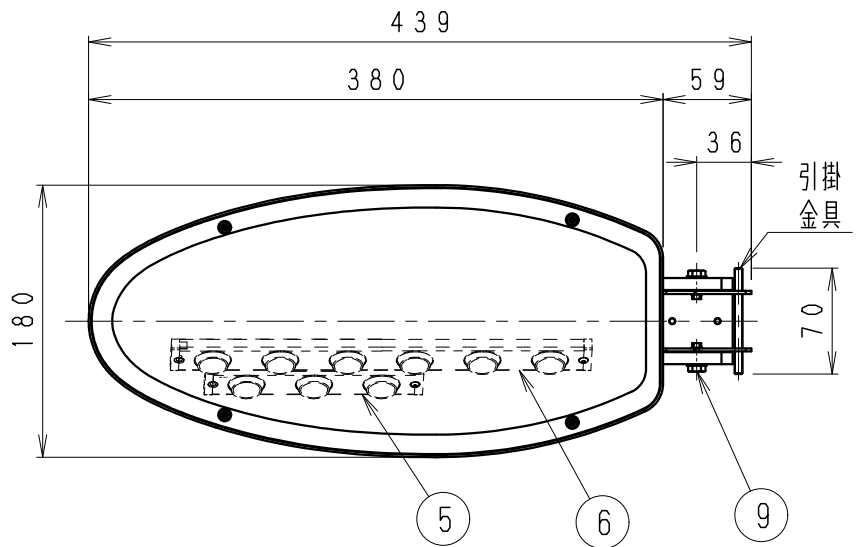


灯体可動角度

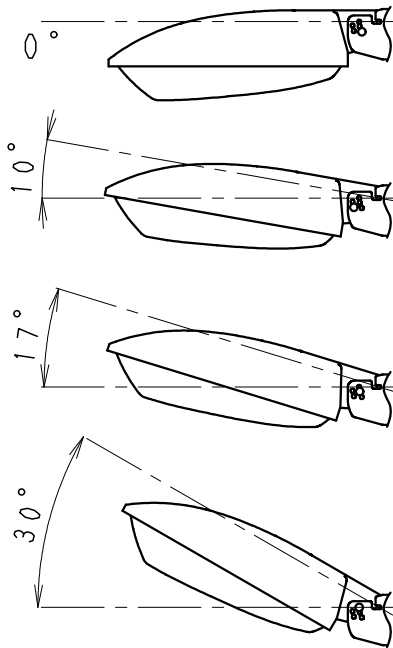

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	288	28.3
		200	153	27.9
		242	136	28.0

部品名	材質・素材厚	数量	備考
9 固定ボルト	SUS・M6	2	
8 ワイヤーストッパー	SUS	1	
7 落下防止ワイヤー	SUS・φ1.2	1	
6 LEDモジュール		2	LHP6M-T850B
5 LEDモジュール		2	LFL3S-T850B
4 前面カバー	アクリル	1	透明消白
3 パッキン	シリコンゴム	1	
2 本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1 電源装置		1	

特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・LED交換不可 ・調光不可 ・防雨形 (IP55) ・40VAクラス ・オプション取付金具別売 ・設計寿命:約40,000h	適合ランプ LEDモジュール Ra85 昼白色タイプ (5000K) LHP6M-T850B×2 LFL3S-T850B×2	型番 ERL8086S
W・数 器具質量	約 2.8 Kg	尺 度 1/5

生産終了品