


LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

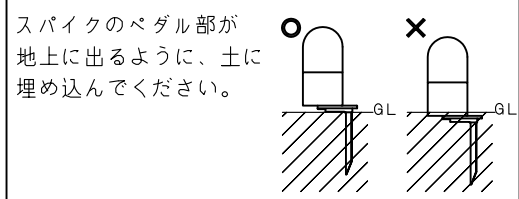

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	適合ランプ	器具質量	W・数	尺度	承認	検印	作成
7	スパイク	アルミ・t2.0	1	レーザー仕上(ダークグレー)	特記事項 ・防雨形 (IP44) ・調光不可 ・キャプタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) ・アース工事が必要です ・LED光源寿命：約40,000h	LEDZ LAMP 電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G) □金：E26	約4.5 Kg	最大6W X 1	1/4	承認	検印	作成
6	ベダル	アルミダイカスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)								
5	パイプ	アルミ・φ150・t1.0	1	レーザー仕上(ダークグレー)								
4	取付用ビス	ステンレス・M4	3	黒								
3	セード	硬質ガラス	1	透明 消球付								
2	ガード	アルミダイカスト	1式	レーザー仕上(ダークグレー)								
1	キャップ	アルミダイカスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)								
器具質量 約4.5 Kg										承認 検印 作成 沢 田 浪 生産終了品		

