




- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパライキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

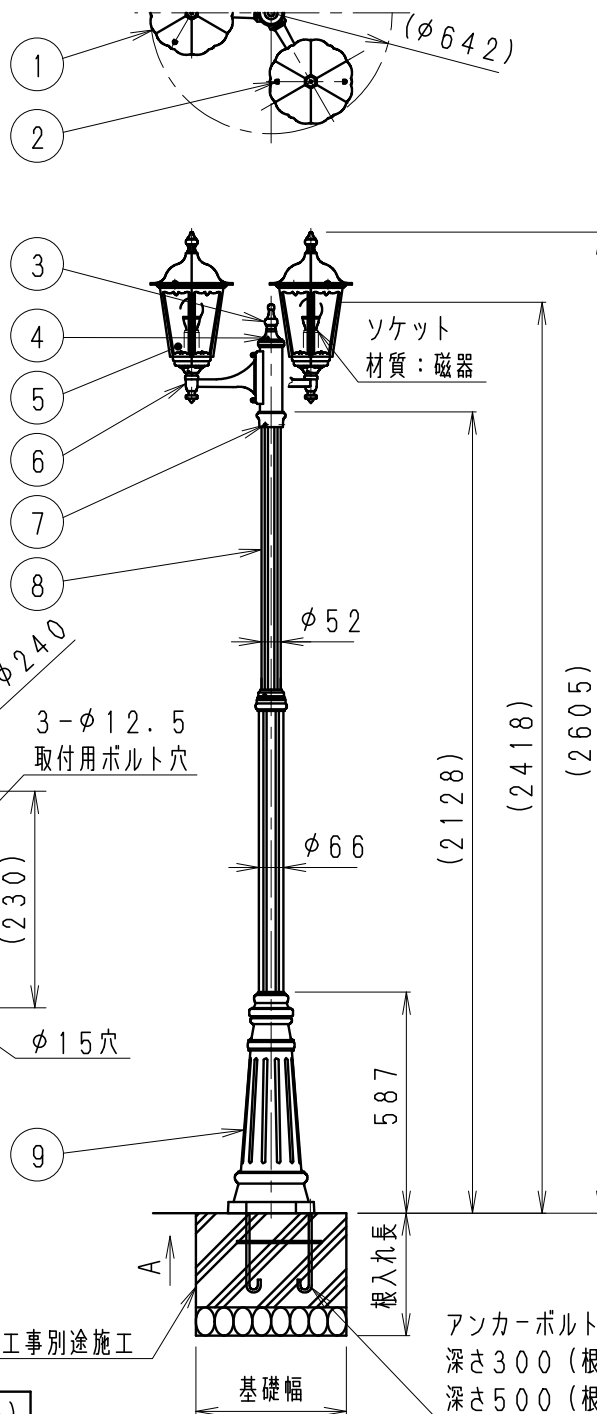

A矢視取付面寸法図 (S=1/8)

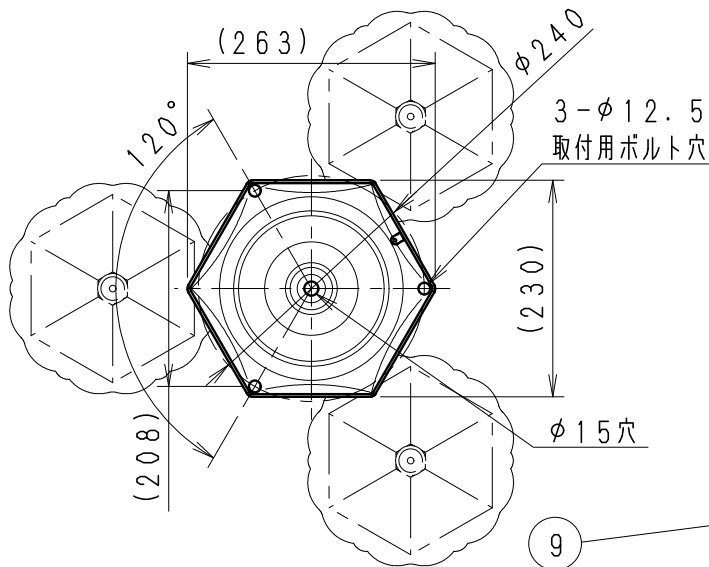

基礎寸法

| | 基礎幅 (mm) | 根入れ長 (mm) |
|---------|----------|-----------|
| 風速60m/s | 500 | 800 |
| 風速40m/s | 500 | 500 |

基礎工事別途施工

アンカーボルト別途施工 M12
深さ300 (根入れ長500)
深さ500 (根入れ長800)

| ランプ型番 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|--------|----------|----------|-----------|----------|
| R7000A | AC100V | 50/60 | 330 | 18 |
| R7000B | AC100V | 50/60 | 285 | 14.7 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|----------|-----------|----|---------|
| 9 | ベース | アルミダイキャスト | 1 | 青銅色古味仕上 |
| 8 | ポール | アルミダイキャスト | 1 | 青銅色古味仕上 |
| 7 | 固定ビス | ステンレス・M5 | 3 | |
| 6 | 灯体 | アルミダイキャスト | 3 | 青銅色古味仕上 |
| 5 | セード | ガラス | 18 | 透明スモーク |
| 4 | キャップ取付ビス | ステンレス・M5 | 3 | |
| 3 | キャップ | アルミダイキャスト | 1 | 青銅色古味仕上 |
| 2 | 笠取付ビス | ステンレス・M4 | 6 | |
| 1 | 笠 | アルミダイキャスト | 3 | 青銅色古味仕上 |

| | |
|-----------------------|---|
| 特記事項 | 型番 |
| 防雨形 | ERL8159G |
| 基本耐風速50m/s | |
| 調光不可、LED光源寿命：約40000時間 | |
| 適合ランプ | LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26 |
| 球付 | |
| W・数 | 最大 6W X 3 |
| 器具質量 | 約 15.0 Kg |

承認 検印 作成
生産終了品
水田

