2016/02/29

# ペンダント

## 取付面寸法図




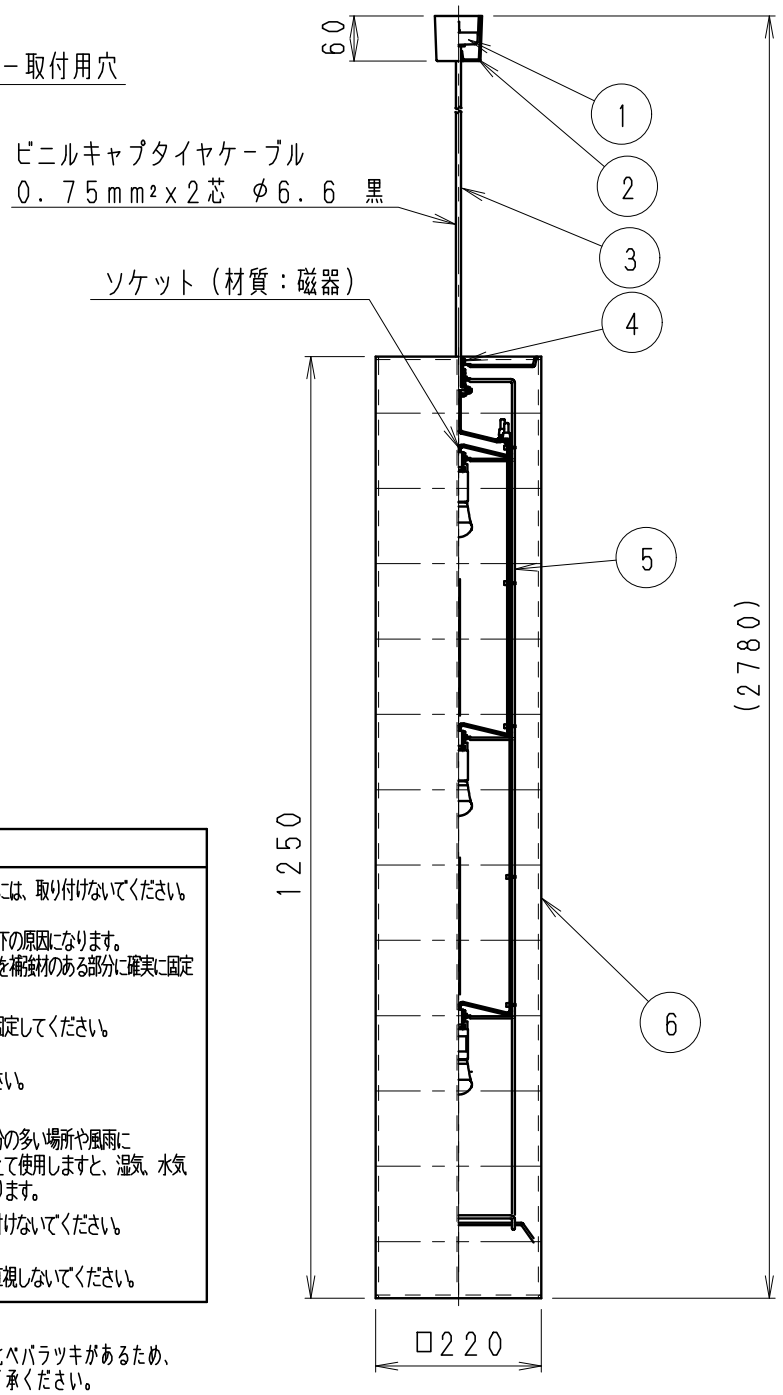




### 同梱品




コードハンガー
（材質：PS）

### ⚠ 安全に関するご注意

・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
（吊長さの調整が必要な場合は、同梱のコードハンガーを補強材のある部分に確実に固定してご使用ください。）
・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
必ず適合配線器具に取り付けてください。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・空調吹き出し口など　器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L（LDA5L-H-E17／S）×3

| 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 入力電流（mA） | 調光対応 |
|---|---|---|---|---|
| AC100 | 50／60 | 15．0 | 270 | 不可 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 6 | セード | 和紙 | 1 | 柳絞り加工 |
| 5 | フレーム | 線材・φ4 | 1 | 白 |
| 4 | 取付ナット | シンチュウ | 1 | 白 |
| 3 | キャブタイヤコード | 耐熱ビニル・φ6．6 | 1 | 黒(0．75mm²x2芯) |
| 2 | 引掛シーリングキャップ | ユリア | 1 | |
| 1 | フレンジ | 樹脂（PP） | 1 | 黒 |

特記事項
・角型引掛シーリング付・コードハンガー付
・調光不可
・手造り品品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
・LED光源寿命40000時間
（JIS C8155：2010に準拠）

適合ランプ 球付：LEDZ LAMP RAD-427L（LDA5L-H-E17/S）フロストタイプ Ra80 電球色タイプ（2700K） 口金：E17

器具質量：約 2．0 Kg

型番 ERP7118NA

| 承認 | 検印 | 作成 |
|---|---|---|
| 清水 | 嶋田 | 浦野 |

生産終了品

尺度 1/10

ENDO

単位 mm　第三角法（JIS A-4）　ERP7118NA-　K 株式会社 遠藤照明