
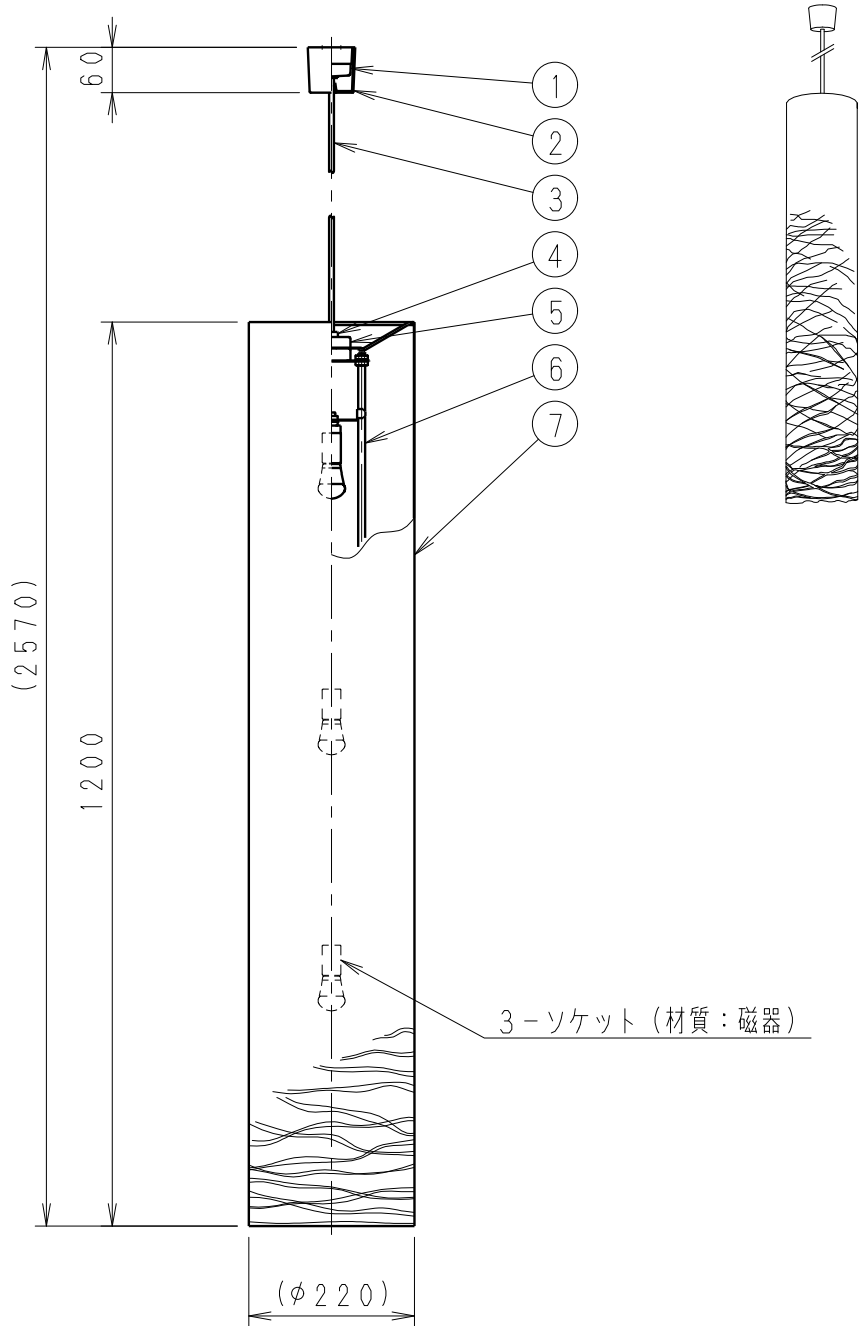


取付面寸法 S=1/3

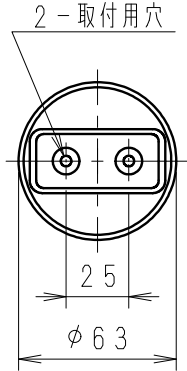

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 3				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	15	270	不可

7	セード	因州和紙	1	楕巻き	特記事項 ・角型引掛シーリング付 ・コードハンガー付 ・手造り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERP7121N
6	本体	鋼管・鋼板	1			
5	ホルダーカバー	鋼板	1	オフホワイト艶消		
4	ローレットナット	シチエウ・4分24山	1	白		
3	キャプタイヤコード	耐熱ビニル・φ6.6	1	黒(0.75mm ² ×2芯)	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロスト Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	承認 検印 作成 生産終了品 水田野
2	フレンジ	樹脂 (PP)	1	黒	球付	
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1		W・数 5.0W × 3	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 1.7 Kg	1/10

