


取付面寸法図 (S=1/2)

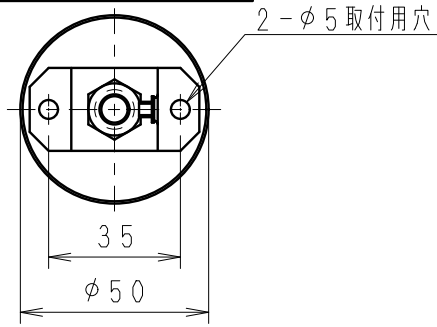

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

7					特記事項	型番
6	スペーサー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー)	・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	ERP7125S
5	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバー)		
4	保護チューブ	シリコガラス・φ8	1	黒	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認 検印 作成 生産終了品 大 田 昌 博
3	取付用ナット	シンチュウ・M10	1	メタリック仕上(シルバー)		
2	フレンジ	鋼板	1	メタリック仕上(シルバー)		
1	取付板	鋼板	1		W・数	最大6.0W×1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.5Kg
						尺度 1/3

