

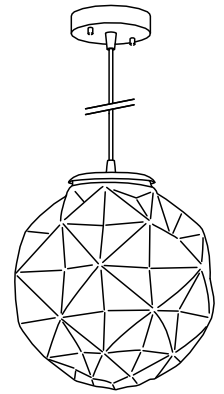


取付寸法図 (A-A)

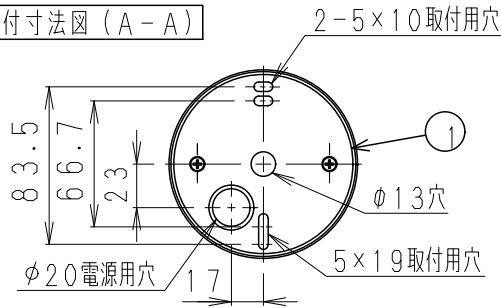

口出し線：器具外 150mm

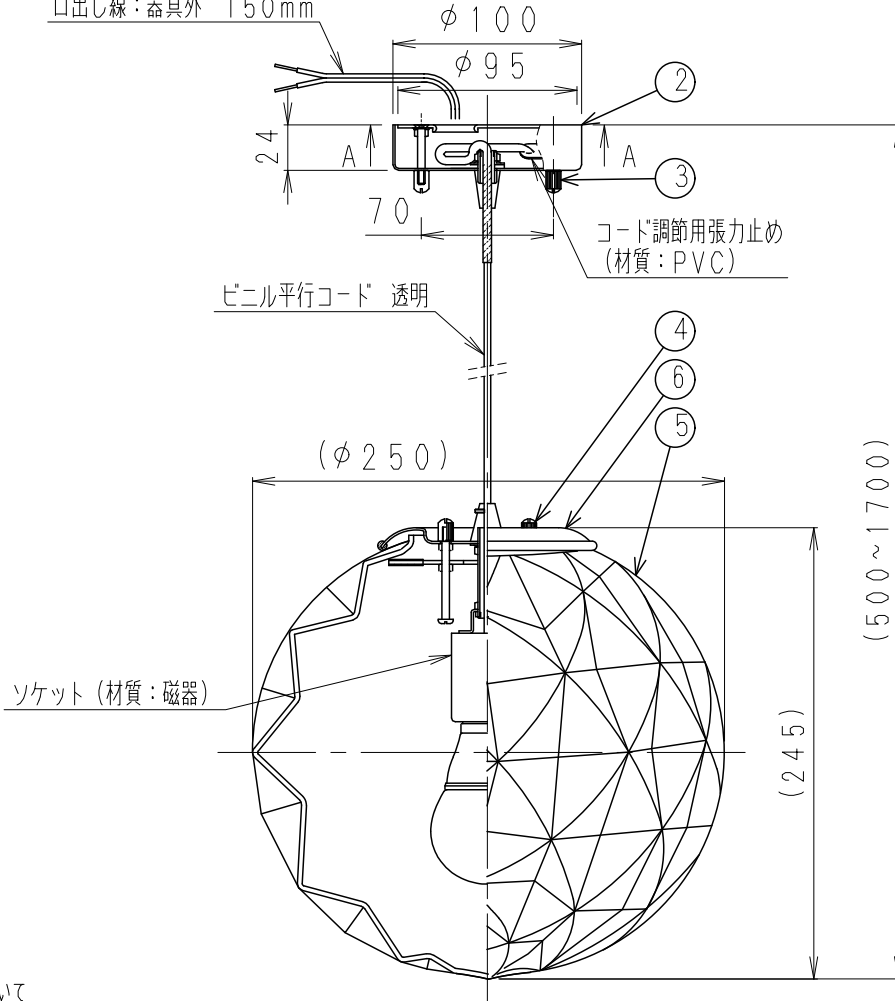

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
6	本体	鋼板 (t1.2)	1	ホワイトブロンズメッキ	約 1.5 Kg	1/4
5	セード	ガラス	1	乳白消		
4	セード押えナット	シンチュウ (M4)	2	クロームメッキ		
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ		
2	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ		
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.6)	1			

特記事項

- ・ ( ) 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
- ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
- ・ LED光源寿命：約40,000h ・調光不可

適合ランプ

LEDZランプ電球色タイプ  
2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)  
もしくは  
2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)  
口金：E26

球付

型番  
ERP7173M

承認 | 検印 | 作成  
**生産終了品**

