
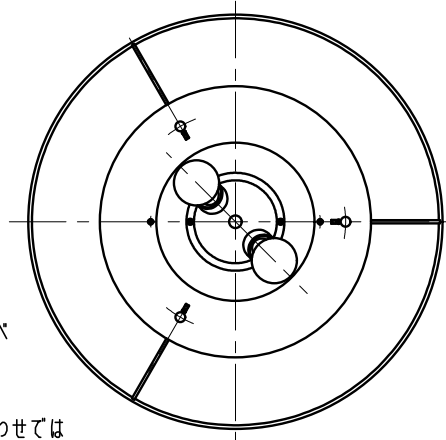
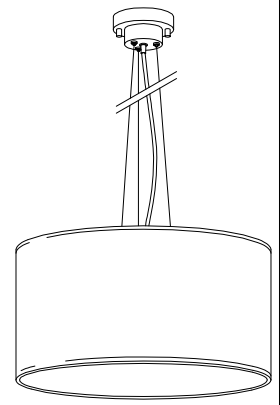


取付面寸法図 S=1/4

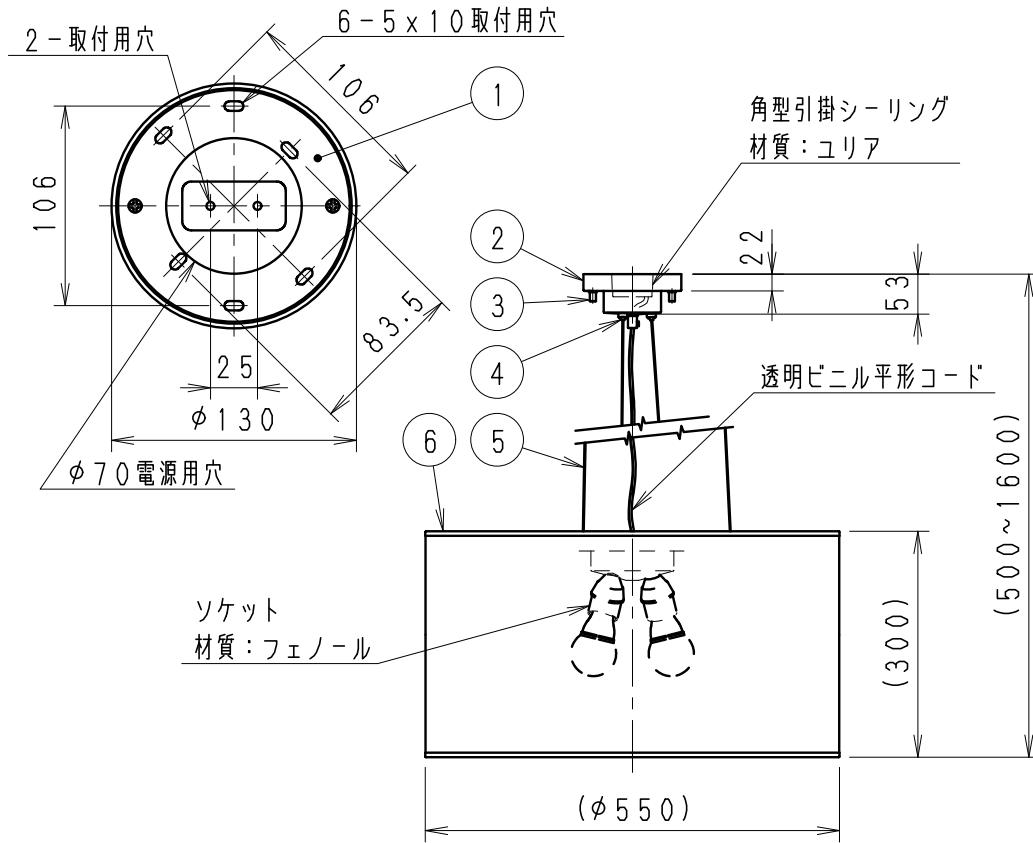

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	220	1.2
R7000B	AC100V	50/60	190	9.8

7					特記事項	ワイヤーアジャスター付	型番
6	セード	布	1	黒（裏側白）	引掛ローゼットに取付可能	角型引掛シーリング付	ERP7195B
5	ワイヤー	ステンレス・φ1.2	3		手作りの為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。	調光不可、LED光源寿命：約40000時間	
4	ワイヤーアジャスター	真鍮	3	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認 検印 作成 生産終了品 水田
3	取付ナット	真鍮・M4	2	ニッケルメッキ	球付		
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	ホワイトプロズメッキ	W・数	最大 6W X 2	尺度
1	取付板	鋼板・t1.0	1	ニッケルメッキ	器具質量	約 3.0 Kg	1/10
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考			

