2015/01/30

ペンダント

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではＬＥＤが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
・適合ＬＥＤ光源は調光できません。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

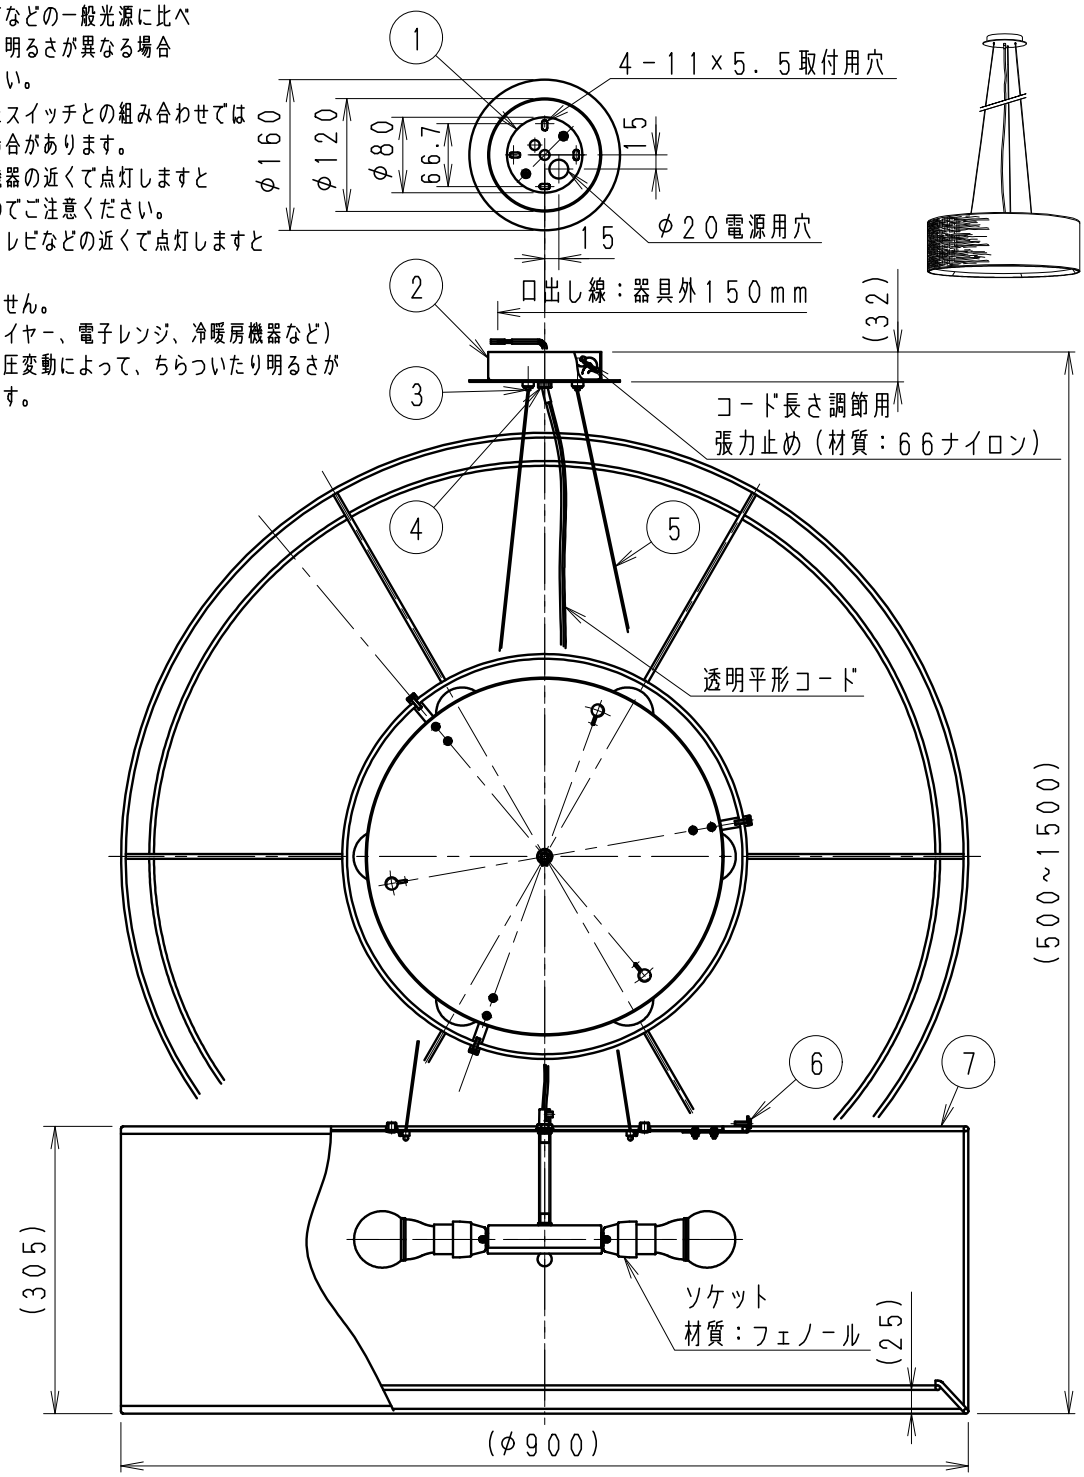

ランプ型番	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
R7000A	AC100V	50／60	660	36
R7000B	AC100V	50／60	570	29.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	セード	布	1	表黒／裏白
6	セード取付ビス	鋼・M4	3	クロームメッキ
5	ワイヤー	ステンレスφ1.2	3	
4	取付ナット	真鍮・M10	1	クロームメッキ
3	ワイヤー調節器	真鍮・M10	3	クロームメッキ
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	ホワイトブロンズメッキ
1	取付板	鋼板・t1.2	1	亜鉛鋼板

特記事項
・ワイヤーアジャスター付
・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。
・調光不可、ＬＥＤ光源寿命：約40000h

型番 ERP7196B

適合ランプ 球付
LEDZランプ電球色タイプ
2800K・Ra80 R7000A（LDA6L-G）
もしくは
2700K・Ra82 R7000B（LDA5L-G）
口金：E26

承認	検印	作成
沢	嶋田	李

生産終了品

W・数	最大 6W X 6	尺度 1／8
器具質量	約 5.0 Kg	

ENDO

単位 mm　第三角法（JIS A－4）　ERP7196B－K　株式会社 遠藤照明