2019/04/16

ペンダント

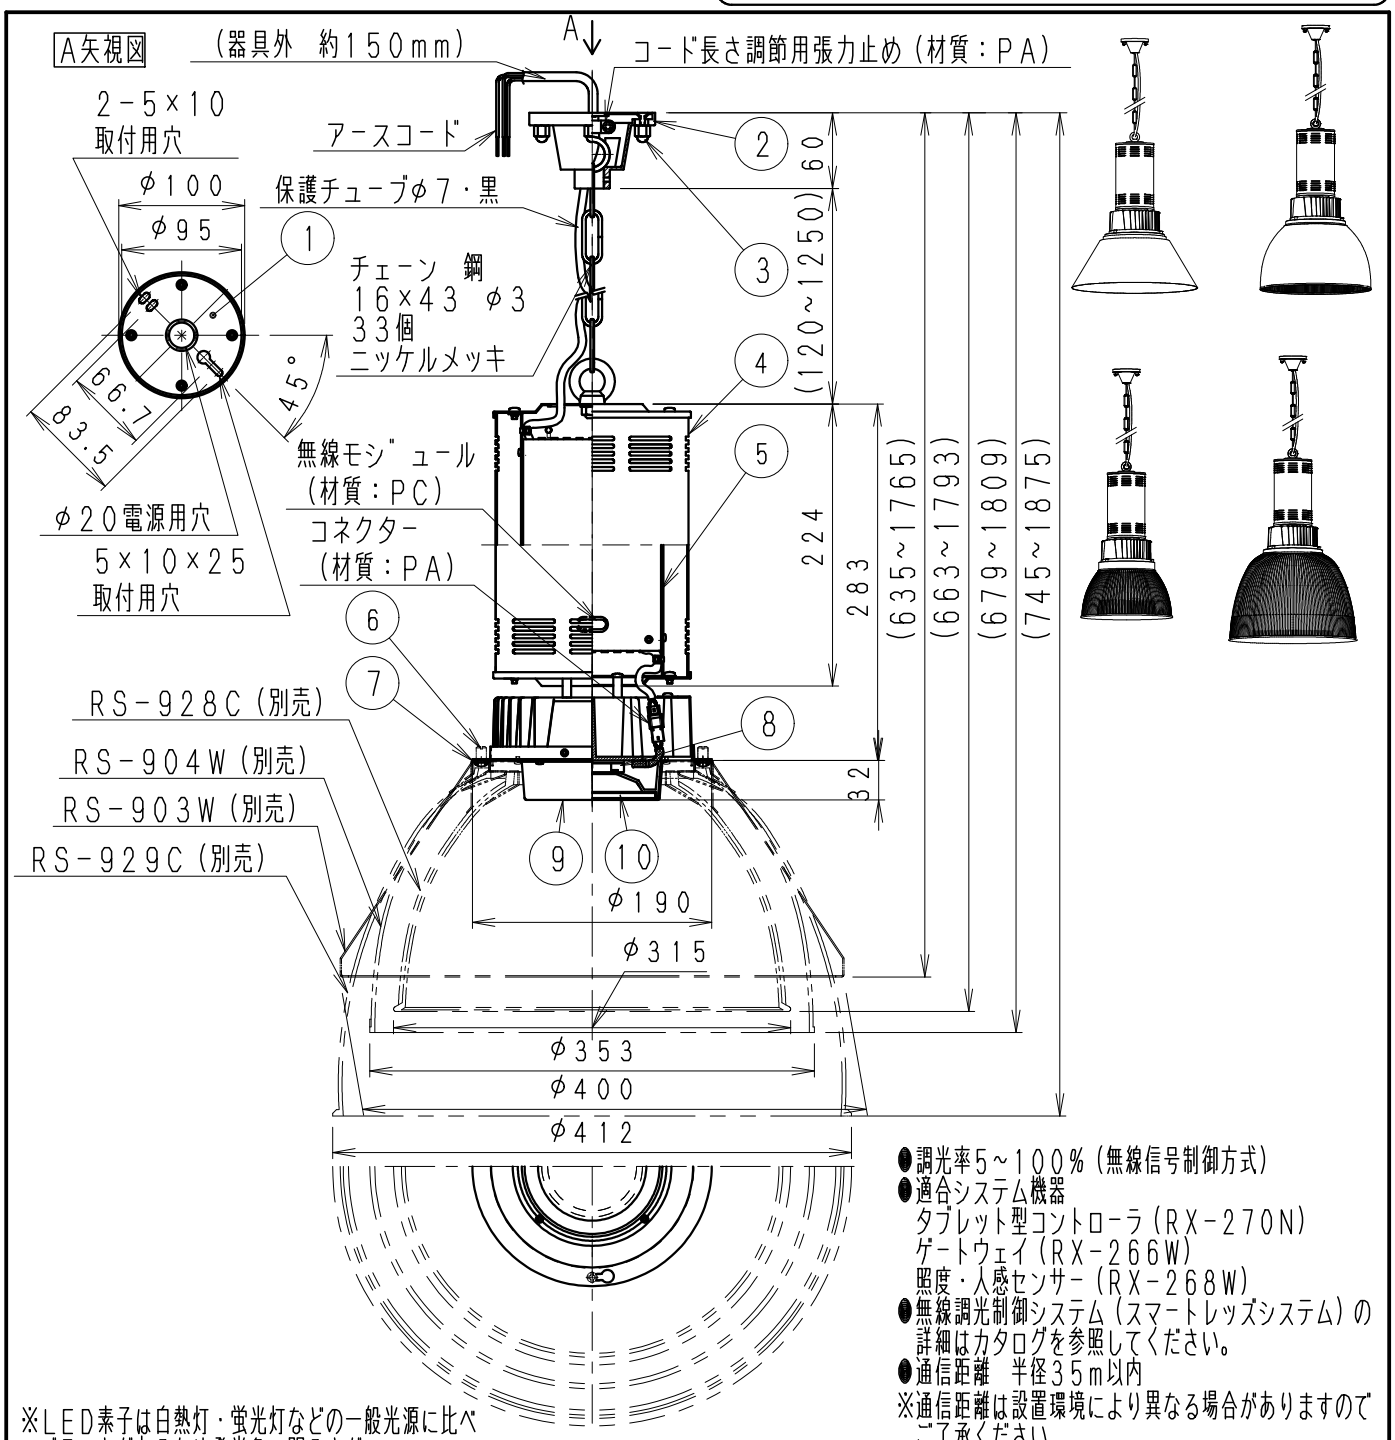

●調光率5～100％（無線信号制御方式）
●適合システム機器
タブレット型コントローラ（RX-270N）
ゲートウェイ（RX-266W）
照度・人感センサー（RX-268W）
●無線調光制御システム（スマートレッズシステム）の詳細はカタログを参照してください。
●通信距離　半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

拡散配光タイプ

白　日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	757	73.4
		200	382	72.6
		242	333	72.6

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	レンズユニット	反射板：PC カバー：鋼板	1	反射板：白 カバー：白艶消
9	フィルター	強化ガラス	1	透明消
8	LEDモジュール		1	
7	セード取付台	鋼板・t1.0	1	白艶消
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	電源装置		1	
4	本体	鋼板・t0.8	1	白艶消
3	取付ナット	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ
2	フレンジ	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1	

特記事項・電源内蔵（100-242V）
・無線調光タイプ・近接照射限度：0.5m
・適合セード別売（RS-903W/RS-904W/RS-928C/RS-929C）
・設計寿命：約40,000h・LEDモジュール交換不可

型番　ERP7265W

適合ランプ	7500TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ（5000K） Ra82
球付	
W・数	－
器具質量	約　3.5　Kg

承認	検印	作成
大沢	嶋田	畠山

生産終了品

尺度　1/6

ENDO

単位　mm　第三角法（JIS　A-4）　ERP7265W-K　株式会社　遠藤照明