2011/01/28

スポットライト

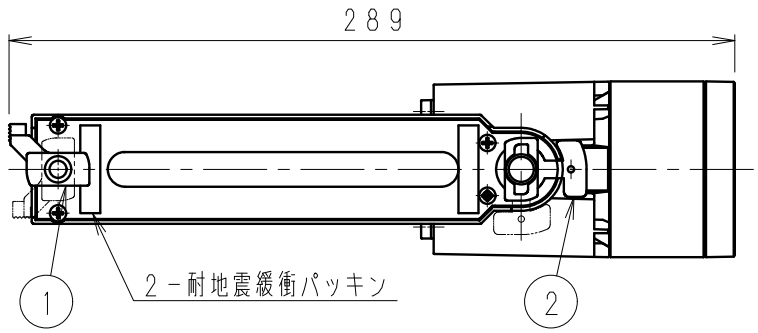



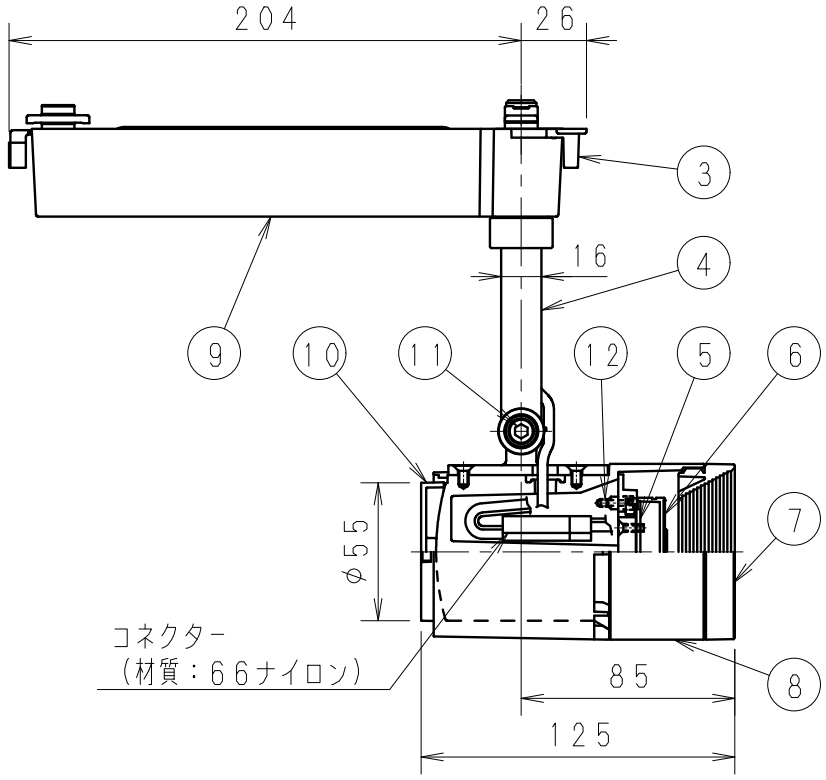

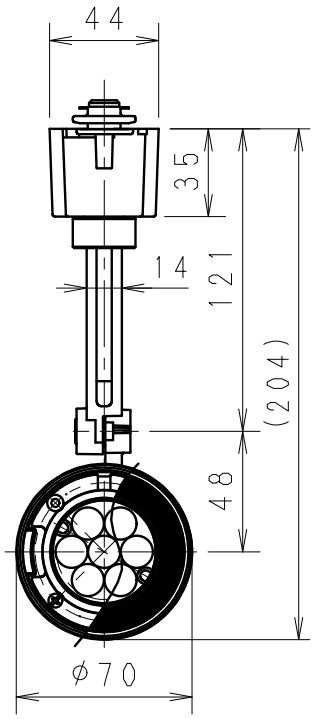

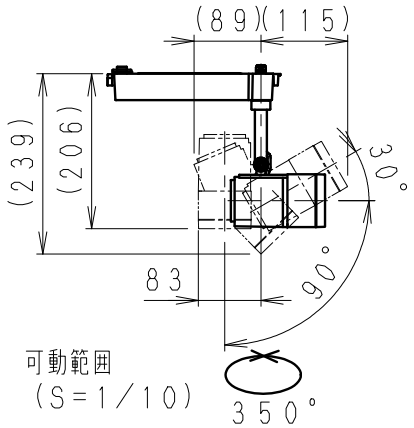

定格光束（lm）	総合効率（lm／W）
683	48.8

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白　日塗工：N-93・マンセル：N9．3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
12	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
11	灯体固定ネジ（六角穴付きボルト）	SUS・M6	1	呼び5
10	カバー	アルミダイキャスト	1	白艶消
9	電源ケース	アルミ	1	白艶消
8	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM0740M1-80NHP1
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	ダクトプラグ	PC	1	白艶消
2	着脱レバー	PC	1	白艶消
1	レバー	PC	1	白艶消

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	入力容量（VA）	消費電力（W）
AC100	50／60	0．14	14．0	14

特記事項
- 電源ユニット付（100V）・調光不可
- 近接照射限度　0．1m
- 設計寿命　約40，000h

適合ランプ　球付
R-7　LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
消費電力　14W

W・数　－

器具質量　約　0．9　Kg

型番　ERS3009W

承認　検印　作成

生産終了品

尺度　1／3

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A-4）　　ERS3009W-K　　株式会社　遠藤照明