


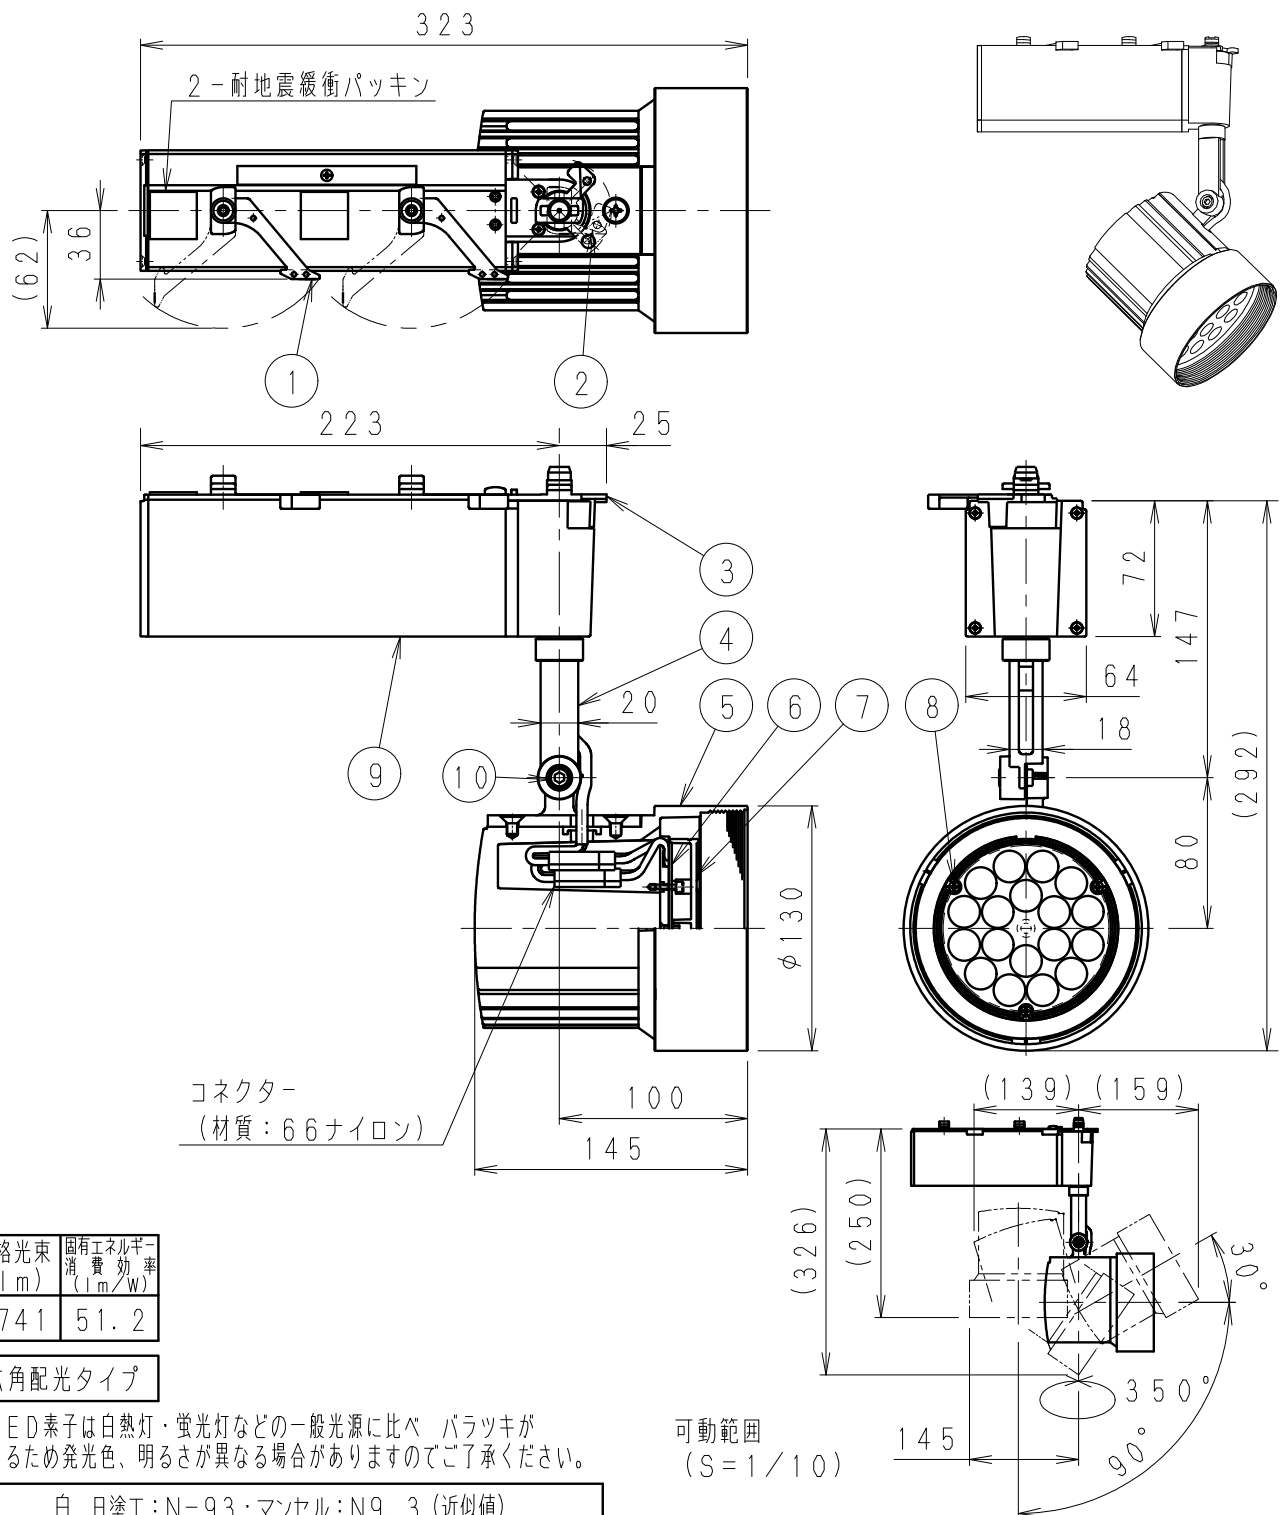

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
1741	51.2

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	灯体固定ネジ (六角穴付きボルト)	SUS・M6	1	呼び	5
9	電源ケース	アルミ	1	白艶消	
8	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	
7	LEDレンズ	アクリル	1		
6	LEDモジュール		1		
5	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消	
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消	
3	ダクトプラグ	P C	1	白艶消	
2	着脱レバー	P C	1	白艶消	
1	レバー	6ナイロン	2	白艶消	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項

- ・電源ユニット付 (100V) ・調光不可
- ・近接照射限度 0.1m
- ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ

球付

R-18 LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
Ra70

W・数

約 2.8 Kg

尺度

1/4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	340	34

型番 **数量限定品**

ERS3084W

(特選品)

生産終了品

ENDO