2011/01/28

アウトドアスポット



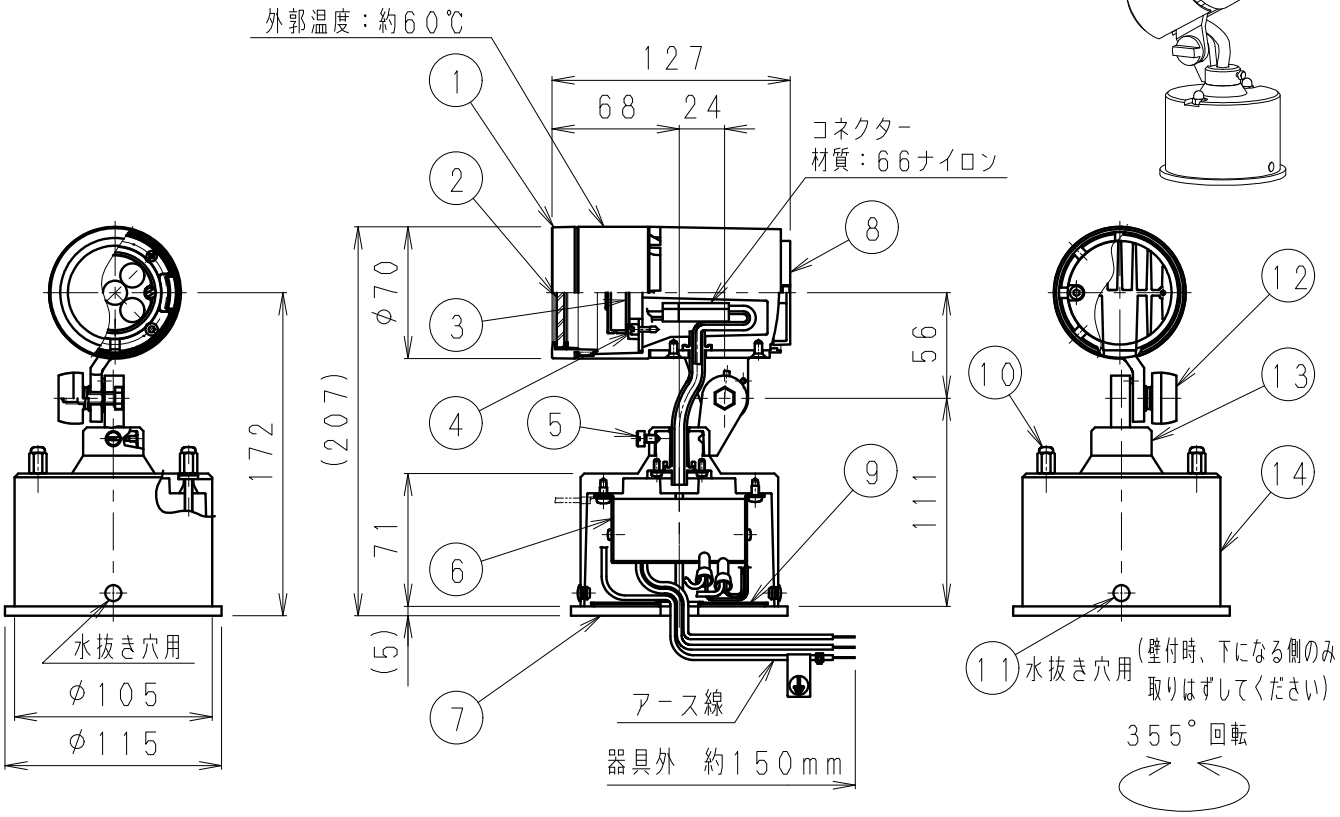

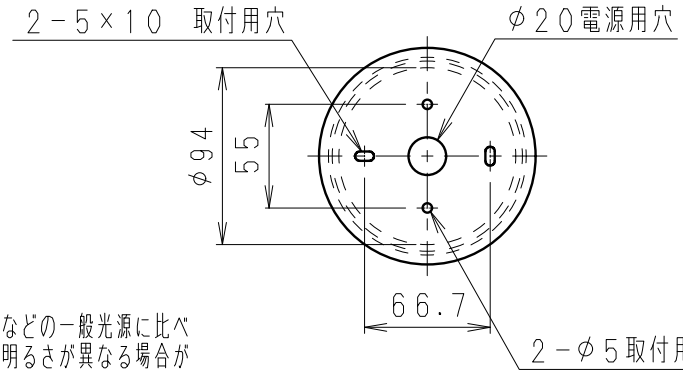

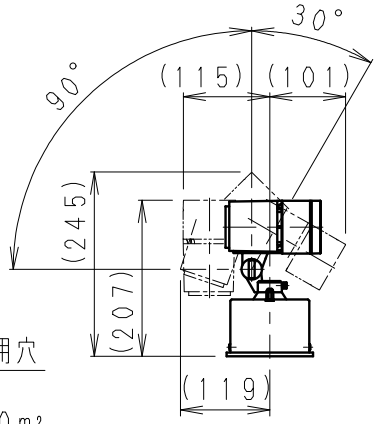

定格光束（ｌｍ）	総合効率（ｌｍ／Ｗ）
３７９	３４．５

広角配光タイプ

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積　正面：０．０１３２０ｍ²
側面：０．０１８０９ｍ²

首振可能範囲（Ｓ＝１／１０）

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電圧（Ｖ）	入力電流（Ａ）	入力容量（ＶＡ）	消費電力（Ｗ）
ＡＣ１００-２４２	５０／６０	１００	０．１２	１１．３	１１
		２００	０．０８	１４．２	１１
		２４２	０．０８	１７．７	１１

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
１４	フレンジ	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１３	アーム	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１２	ツマミ	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１１	キャップ	シリコン	２	黒
１０	取付用ナット	シンチュウ・Ｍ４	２	ニッケルメッキ
９	取付板	ＳＵＳ３０４・ｔ１．２	１	
８	本体	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
７	パッキン	ＥＰＤＭ	１	黒
６	電源ユニット		１	
５	回転調整ネジ	シンチュウ・Ｍ４	１	ニッケルメッキ
４	モジュール固定ネジ	鋼・Ｍ３	２	三価クロム
３	ＬＥＤモジュール		１	ＲＭ０５３０Ｗ１-８０ＮＨＰ１
２	保護ガラス	強化ガラス・ｔ４	１	透明
１	カバー	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）

特記事項
・電源内蔵（１００～２４２Ｖ）・調光不可
・任意方向取付可能
・防湿防雨形（ＩＰ６７）
・設計寿命　約４０，０００ｈ

適合ランプ　球付
Ｒ－５　ＬＥＤモジュール
電球色タイプ（３０００Ｋ）
消費電力　１１Ｗ

Ｗ・数　－

器具質量　約　１．２　Ｋｇ

型番
ＥＲＳ３１４０Ｓ

生産終了品

承認	検印	作成
上田	新井	小沢

尺度　１／４

ENDO

単位　ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　ＥＲＳ３１４０Ｓ－Ｋ　株式会社　遠藤照明