


▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・器具の取り付けは凹凸のない平面に取付けてください。器具取付け部周辺および電源電線、取付ネジ部分も十分なコーキング施してください。
- ・壁面取付けの場合、フレンジの水抜き穴が下面向きに取付けてください。施工後下面の水抜き穴を確保してください。
- ・床直付けの場合 浸水しない場所を取付けてください。草木が覆いかぶさらない土中に埋まいてください。水抜き穴は、あけないでください。
- ・オプションの取り付けの場合 取説内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

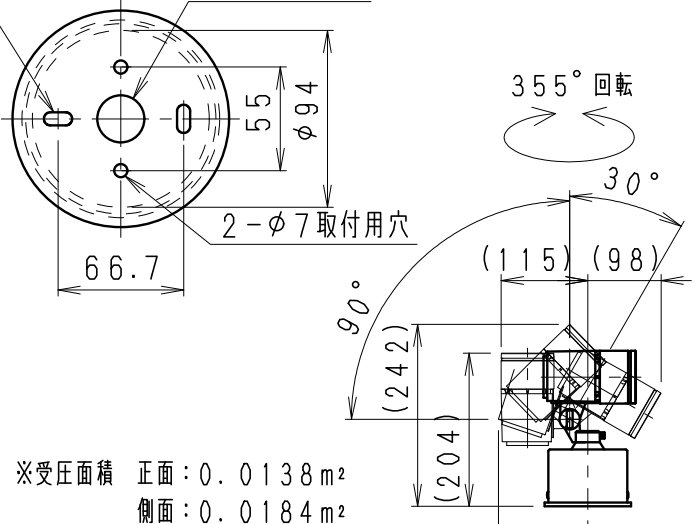

※受圧面積 正面：0.0138m²
側面：0.0184m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

首振可能範囲
(S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
5	回 転 調 節 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム
3	LEDモジュール		1	RM07S30NN1-80NHP1
2	保 護 ガ ラ ス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能・防湿防雨形(IP65)
 ・LED光源寿命40,000時間
 (JIS C8155:2010準拠)

型番(狭角配光タイプ)
ERS3142HC

適合ランプ	Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85
球付	
W・数	-
器具質量	約 1.2 Kg

承認 検印 作成
生産終了品
 水田 松本

尺 度
 1/4

ENDO