


スポットライト

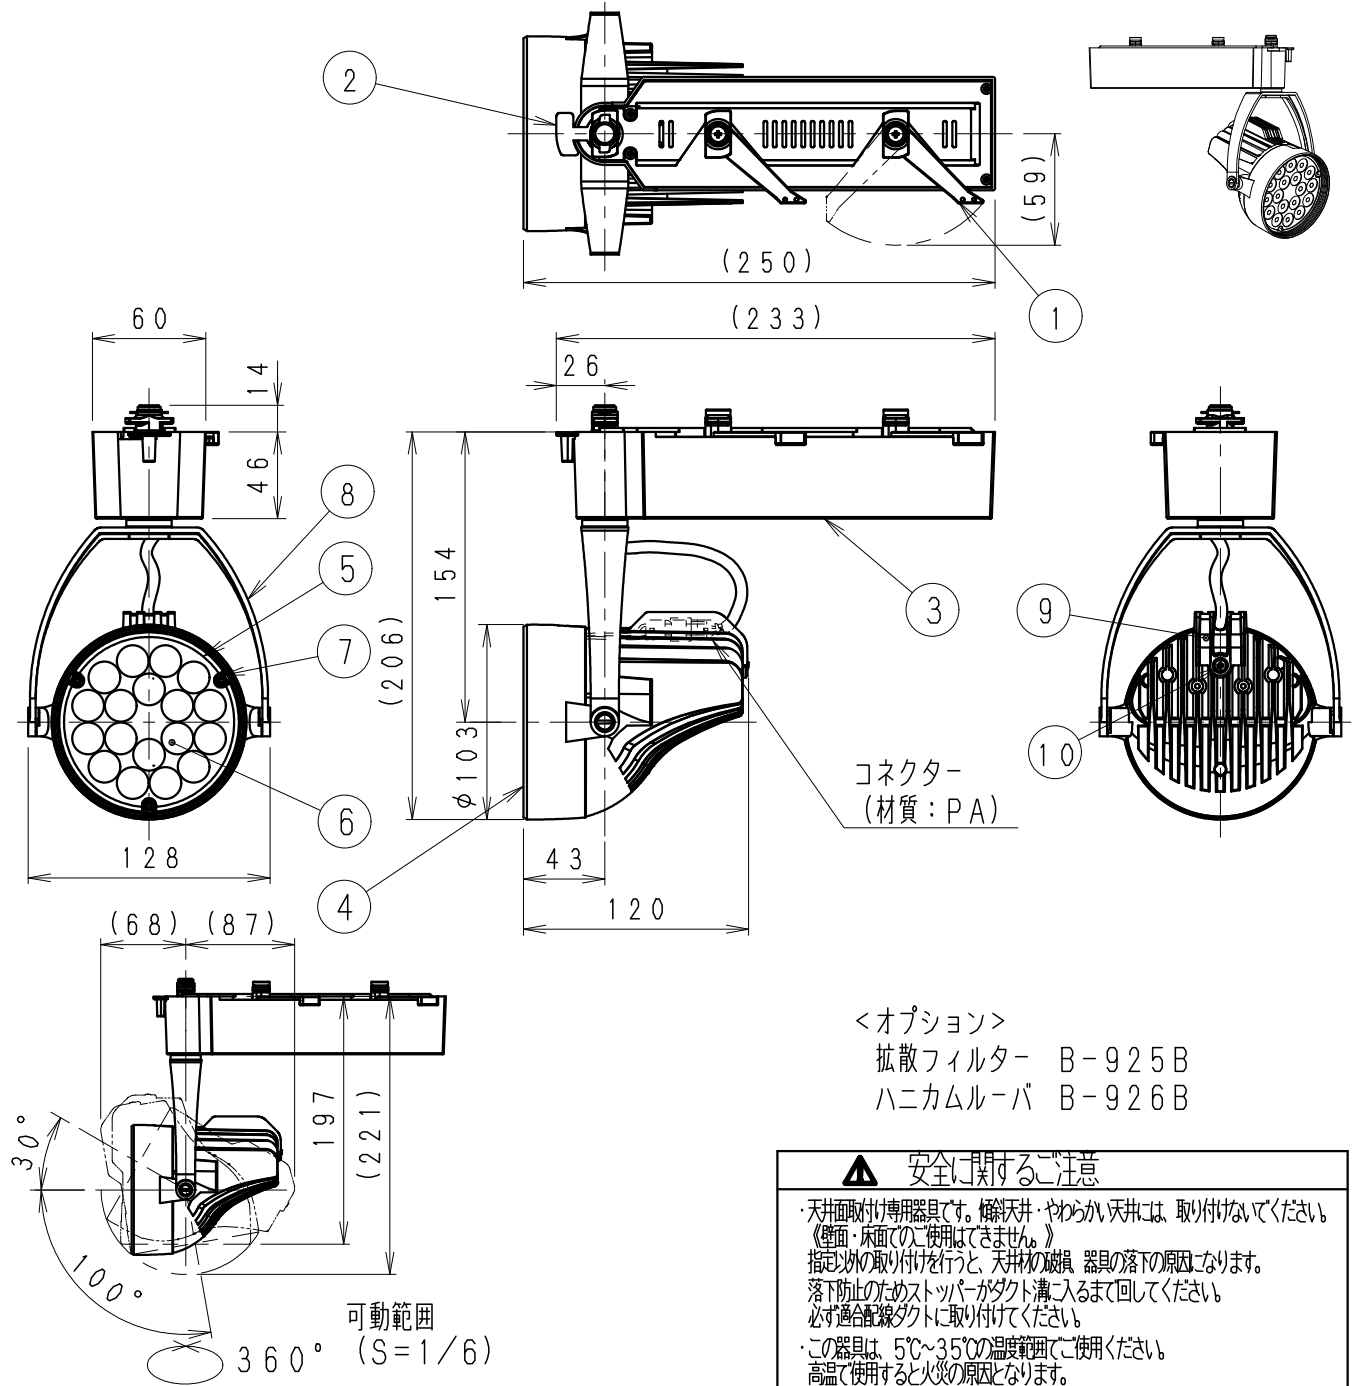

<オプション>

- 拡散フィルター B-925B
- ハニカムルーバ B-926B

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の長入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	規格	消費電力	特記事項	型番	
10	カバー固定ネジ	鋼・M 3	1	白 艶 消	約 1.5 Kg	AC100	30.4	電源内蔵(100V)・調光不可	ER3348W	
9	カバ -	鋼板	1	白 艶 消						
8	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	適合ランプ	50/60		近接照射限度 0.5m LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ナローモデル配光タイプ	
7	モジュール固定ネジ	鋼・M 3	3	三価クロム	球付					
6	LEDレンズ	アクリル	1							
5	LEDモジュール		1	RM18T30NM-80NHP1						
4	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
2	ダクトプラグカバー	P A	1	白 艶 消						
1	着脱レバー	P A	2	白 艶 消						
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量	約 1.5 Kg	消費電力	30.4	特記事項	型番
					適合ランプ	Rs-18 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	消費電力	30.4	近接照射限度 0.5m LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ER3348W
					W・数	-	消費電力	30.4		
					器具質量	約 1.5 Kg	消費電力	30.4		
					器具質量	約 1.5 Kg	消費電力	30.4		

生産終了品

