


スポットライト

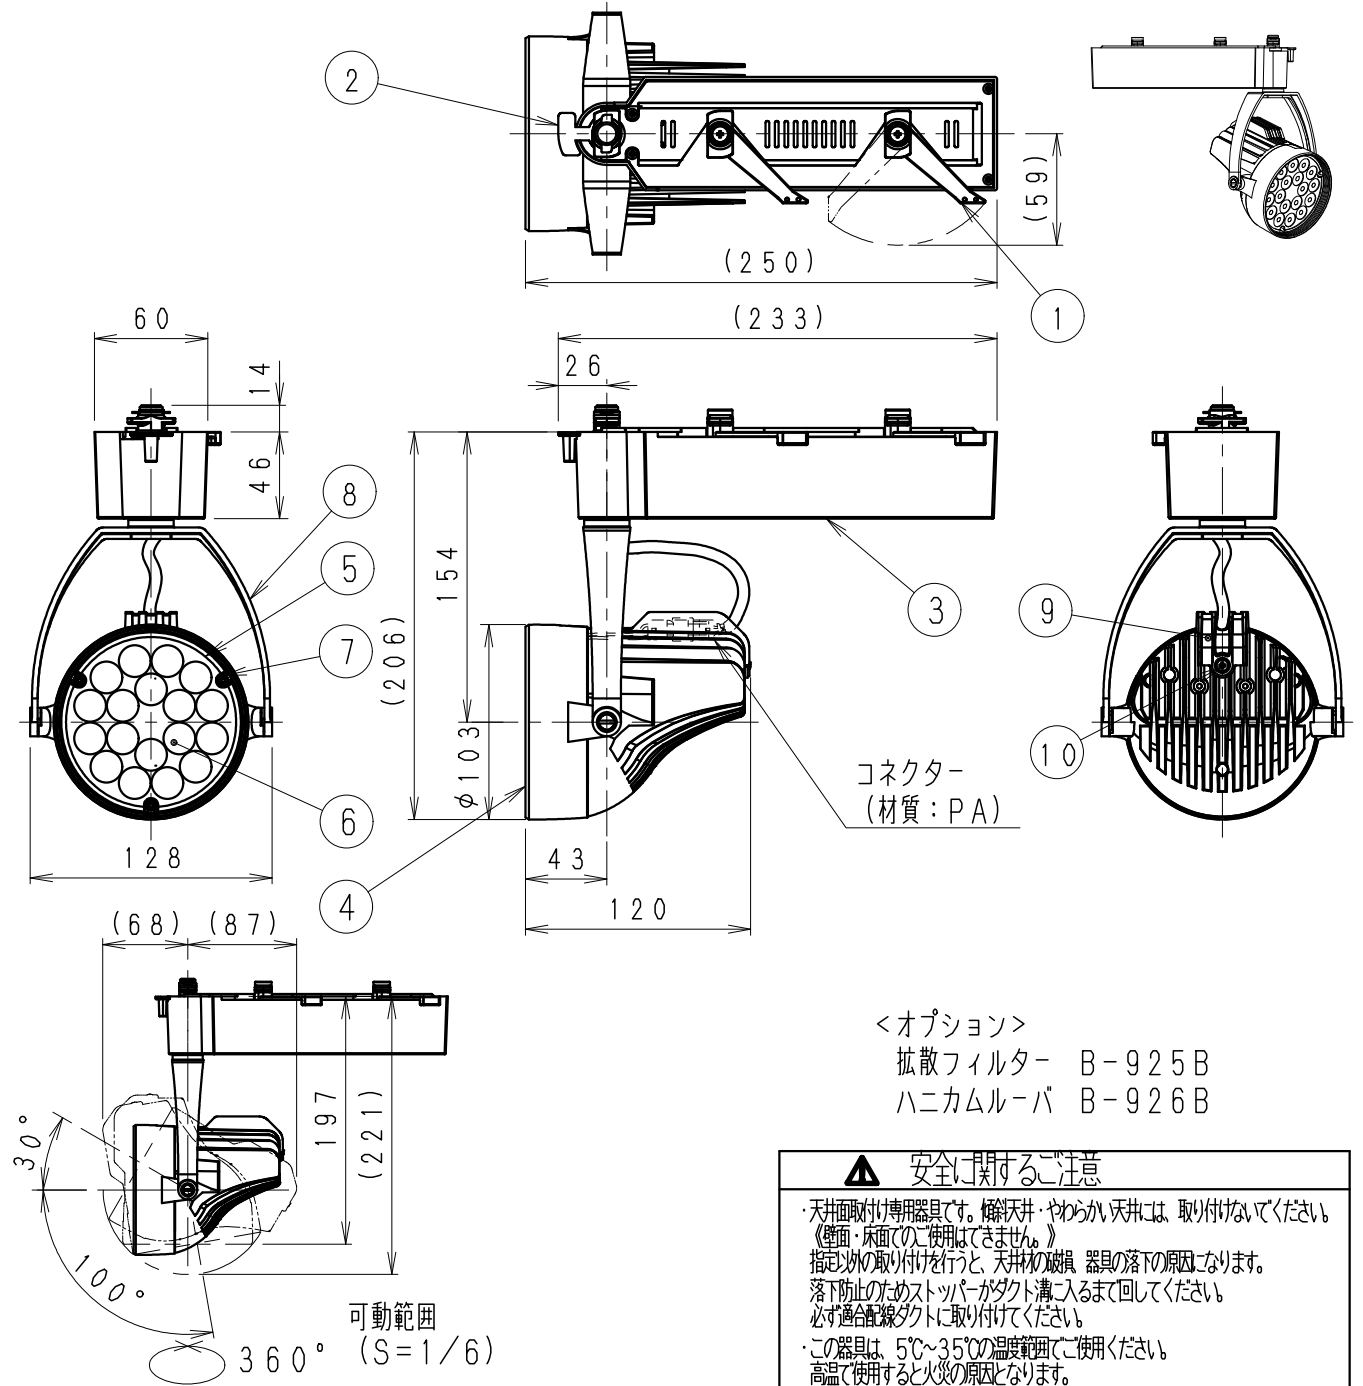

<オプション>

- 拡散フィルター B-925B
- ハニカムルーバ B-926B

▲ 安全に関するご注意

・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
 《壁面・床面での使用はできません。》
 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
 落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
 ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
 高温で使用すると火災の原因となります。
 ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の長入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
 ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	W・数	尺 度
10	カバー固定ネジ	鋼・M 3	1	白 艶 消	約 1.5 Kg	Rs-18 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85	-	1/4
9	カバ -	鋼 板	1	白 艶 消				
8	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	特記事項 ・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番(広角配光タイプ) ERS3353W	-	-
7	モジュール固定ネジ	鋼・M 3	3	三 価 ク ロ ム				
6	LEDレンズ	アクリル	1		球付	-	-	-
5	LEDモジュール		1	RM18T35W-80NHP1				
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	-	-	-	-
3	電源 ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消				
2	ダクトプラグカバー	P A	1	白 艶 消	-	-	-	-
1	着脱レバー	P A	2	白 艶 消				
部 品 名					約 1.5 Kg			尺 度
材 質 ・ 素 材 厚					約 1.5 Kg			1/4

生産終了品

