


狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

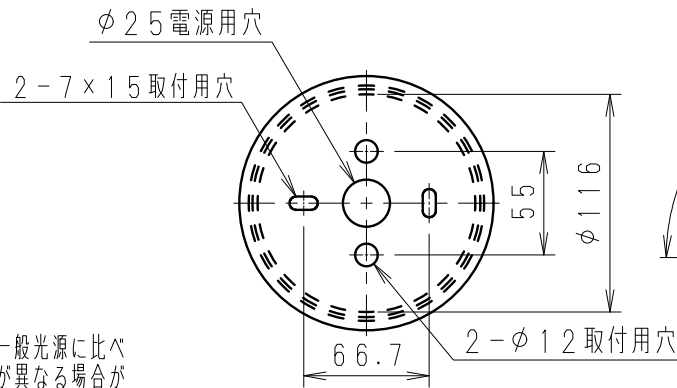

※受圧面積 正面：0.0228m<sup>2</sup>  
側面：0.0262m<sup>2</sup>

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	212	20.9
		200	115	20.6
		242	109	20.9

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	SUS304・M6	2	
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM12S30N-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項  
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

型番

ERS3438SA

適合ランプ  
 球付  
 Rs-12 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 Ra85

承認 | 検印 | 作成  
**生産終了品**  
 西 浜 工 場

W・数	-	尺 度	
器具質量	約 2.1 Kg	1/4	