2017/07/07

アウトドアスポット

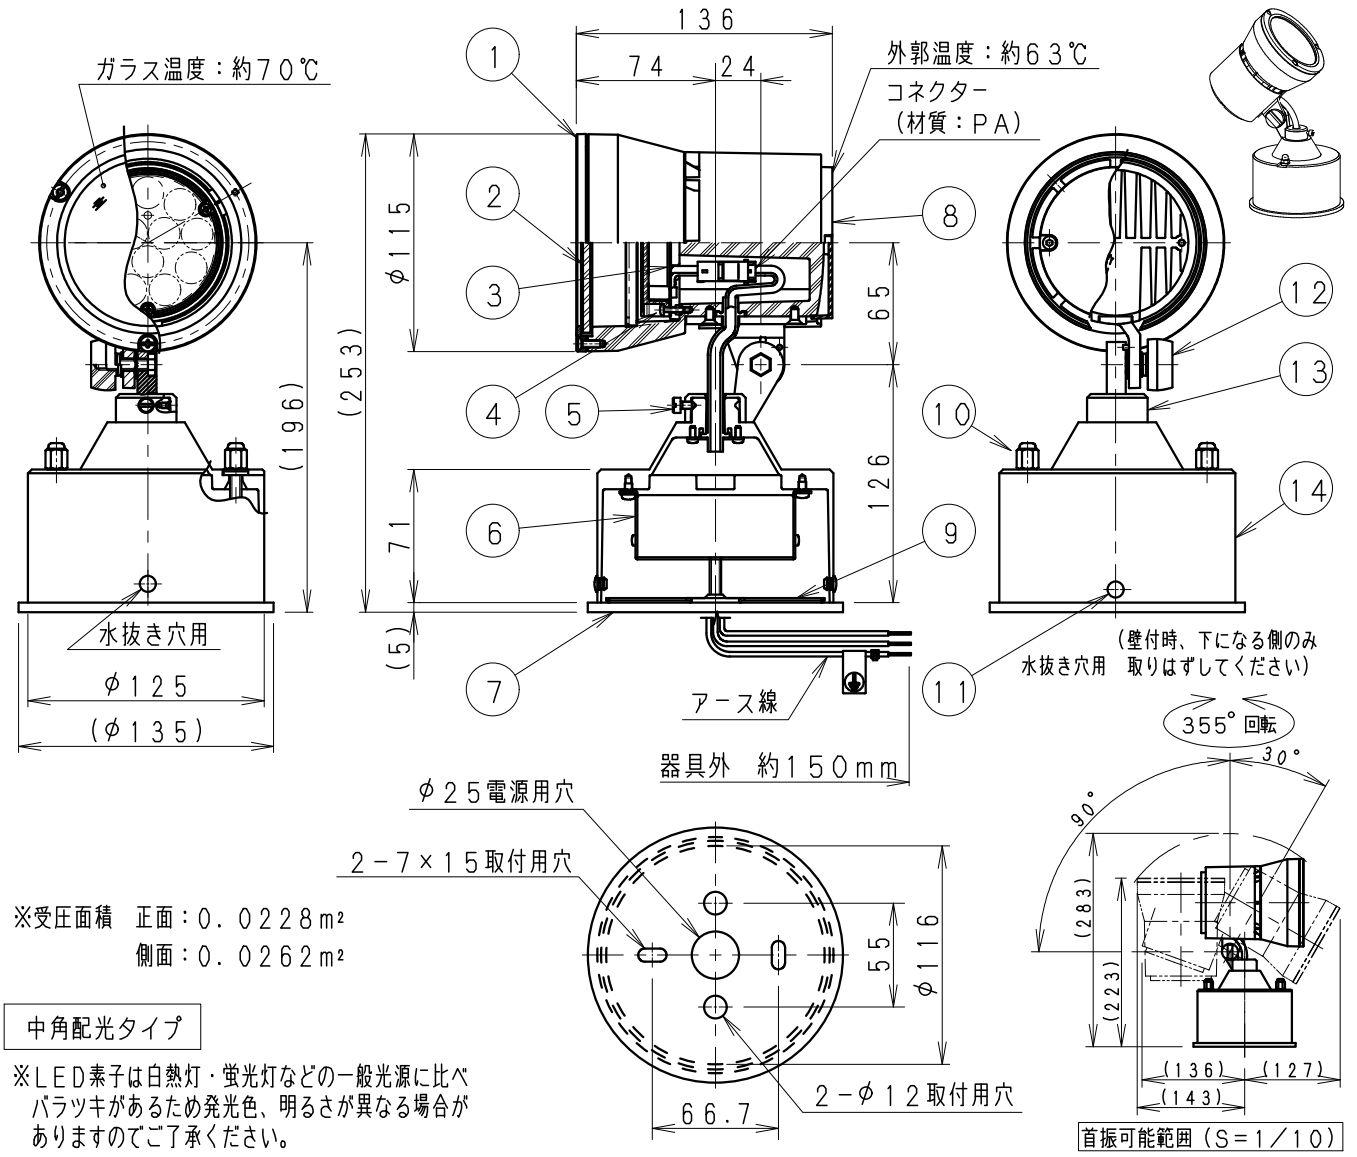

※受圧面積　正面：０．０２２８ｍ²
側面：０．０２６２ｍ²

中角配光タイプ

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電圧（Ｖ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
AC100-242	５０／６０	１００	２１２	２０．９
		２００	１１５	２０．６
		２４２	１０９	２０．９

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、５℃～３５℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・器具の取り付けは凹凸面のない平面に取り付けてください。器具取り付け部周辺および電源電線、取り付けネジ部分も十分なコーキングを施してください。
・壁面取り付けの場合、フレンジの水抜き穴を下面向きに取り付けてください。
施工後下面の水抜き穴を確保してください。
・床直付けの場合　浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶさらない事。
土中に埋めないでください。　水抜き穴は、あけないでください。
・オプションの取り付けの場合　取扱説明書の内容に従ってください。
（注意　取り付け方向が限定される場合があります。）
・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
・海岸より２０００ｍ以内の塩害地域には取り付けないでください。
・点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

ダークグレー　日塗工：Ｎ－２０・マンセル：Ｎ２（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
１４	フレンジ	アルミダイキャスト	１	レザー仕上（ダークグレー）
１３	アーム	アルミダイキャスト	１	レザー仕上（ダークグレー）
１２	ツマミ	アルミダイキャスト	１	レザー仕上（ダークグレー）
１１	キャップ	シリコン	２	黒
１０	取付用ナット	SUS304・M6	２	
９	取付板	SUS304・t1.2	１	
８	本体	アルミダイキャスト	１	レザー仕上（ダークグレー）
７	パッキン	ＥＰＤＭ	１	黒
６	電源ユニット		１	
５	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	１	ニッケルメッキ
４	モジュール固定ネジ	鋼・Ｍ３	３	三価クロム
３	ＬＥＤモジュール		１	RM12S30M-80NHP1
２	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	１	透明
１	カバー	アルミダイキャスト	１	レザー仕上（ダークグレー）

特記事項
・電源内蔵（１００－２４２Ｖ）・調光不可
・防湿防雨形（ＩＰ６７）・任意方向取付可能
・ＬＥＤ光源寿命　約４０，０００ｈ
（ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠）

型番　ＥＲＳ３４４０Ｈ

適合ランプ	球付	Ｒｓ－１２　ＬＥＤモジュール 電球色タイプ（３０００Ｋ） Ｒａ８５
Ｗ・数		－
器具質量		約　２．１　Ｋｇ

承認	検印	作成
	村上	坂本

生産終了品

尺度　１／４

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＳ３４４０Ｈ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明