


広角配光タイプ

※R/Rs12モジュールと共用のレンズの為、
レンズ中央3個は使用していません。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

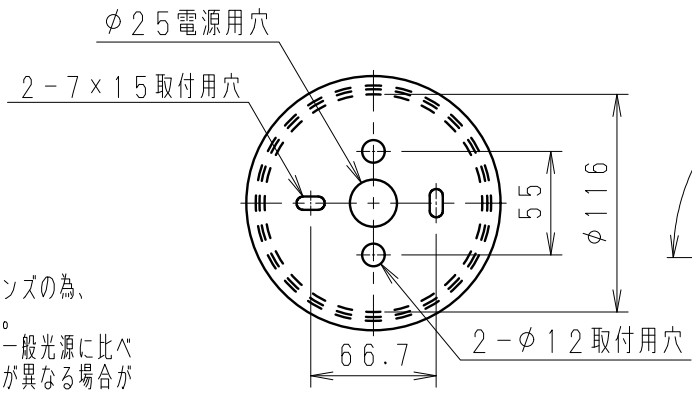

| | | | | |
|-----|-------------|-------------|----|-------------------|
| 14 | フ レ ン ジ | アルミダイキャスト | 1 | メトリック社(シルバーメトリック) |
| 13 | ア - ム | アルミダイキャスト | 1 | メトリック社(シルバーメトリック) |
| 12 | ツ マ ミ | アルミダイキャスト | 1 | メトリック社(シルバーメトリック) |
| 11 | キャ ッ プ | シリコン | 2 | 黒 |
| 10 | 取付用ナット | SUS304・M6 | 2 | |
| 9 | 取 付 板 | SUS304・t1.2 | 1 | |
| 8 | 本 体 | アルミダイキャスト | 1 | メトリック社(シルバーメトリック) |
| 7 | パ ッ キ ン | E P D M | 1 | 黒 |
| 6 | 電 源 ユ ニ ッ ト | | 1 | |
| 5 | 回 転 調 節 ネ ジ | シンチュウ・M4 | 1 | ニッケルメッキ |
| 4 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三価クロム |
| 3 | LEDモジュール | | 1 | RM09S40W-80NHP1 |
| 2 | 保 護 ガ ラ ス | 強化ガラス・t3.8 | 1 | 透 明 |
| 1 | カ バ - | アルミダイキャスト | 1 | メトリック社(シルバーメトリック) |
| 部 番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 |

※受圧面積 正面：0.0228m²
側面：0.0262m² 首振り可能範囲 (S=1/10)

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 159 | 15.7 |
| | | 200 | 87 | 15.5 |
| | | 242 | 81 | 15.6 |

特記事項
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能
 ・防湿防雨形(IP67)
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 球付
 Rs-9 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
 Ra85

W・数 -

器具質量 約 2.1 Kg

型番
ERS3449SA

承認 | 検印 | 作成
生産終了品
 西 沢 三 河 工 業

尺 度
1/4

ENDO