


広角配光タイプ

※R/Rs12モジュールと共用のレンズの為、
 レンズ中央3個は使用していません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

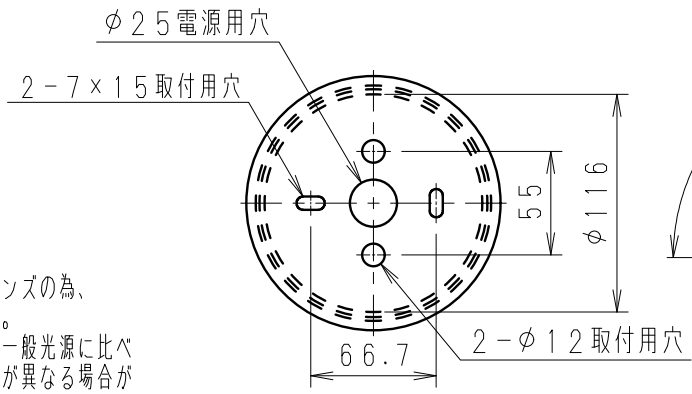

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	SUS304・M6	2	
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
5	回 転 調 節 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM09S30W-80NHP1
2	保 護 ガ ラ ス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

※受圧面積 正面：0.0228m²
 側面：0.0262m²

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	159	15.7
		200	87	15.5
		242	81	15.6

特記事項
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能
 ・防湿防雨形(IP67)
 ・設計寿命 約40,000h

型番
 ERS3450SA

適合ランプ
 球付
 Rs-9 LEDモジュール
 電球色タイプ(3000K)
 Ra85

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 三 郎

1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	W・数	-	尺 度	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.1 Kg	1/4	