
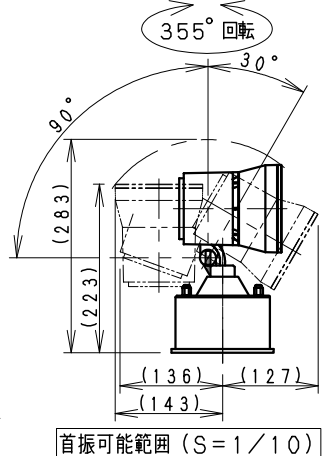


※受圧面積
 正面：0.0228m²
 側面：0.0262m²

超広角配光タイプ

※R/Rs12モジュールと共用のレンズの為、
 レンズ中央3個は使用していません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

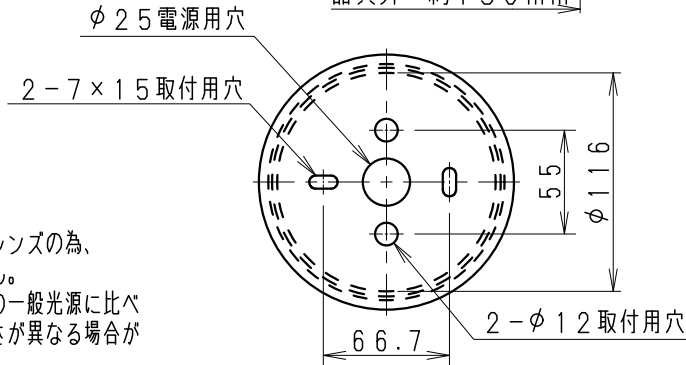

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	159	15.7
		200	87	15.5
		242	81	15.6

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

部品名	材質・素材厚	数量	備考
14 フレージ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
13 ア-ム	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
12 ツマミ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
11 キャップ	シリコン	2	黒
10 取付用ナット	SUS304・M6	2	
9 取付板	SUS304・t1.2	1	
8 本体	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)
7 パッキン	E P D M	1	黒
6 電源ユニット		1	
5 回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4 モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3 LEDモジュール		1	RM09S40F-80NHP1
2 保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1 カバ-	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上(ダークグレー)

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・器具の取り付けは凹凸面のない平面に取り付けてください。器具取り付け部周辺および電源電線、取り付けネジ部分も十分なコーキングを施してください。
- ・壁面取り付けの場合、フレージの水抜き穴を下面向きに取り付けてください。施工後下面の水抜き穴を確認してください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いぬくさらない事、土中に埋め込んでください。水抜き穴は、あけなくてはいけません。
- ・オプションの取り付けの場合、取扱説明書の内容に従ってください。(注意：取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

特記事項	型番
・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防湿防雨形(IP67)・任意方向取付可能 ・LED光源寿命 約40,000h (JIS C8155:2010に準拠)	ERS3451H
適合ランプ	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>
球付	
適用ランプ	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85
器具質量	約 2.1 Kg
W・数	-
尺度	1/4

