2013/11/11

アウトドアスポット

H24年グリーン購入法適合品

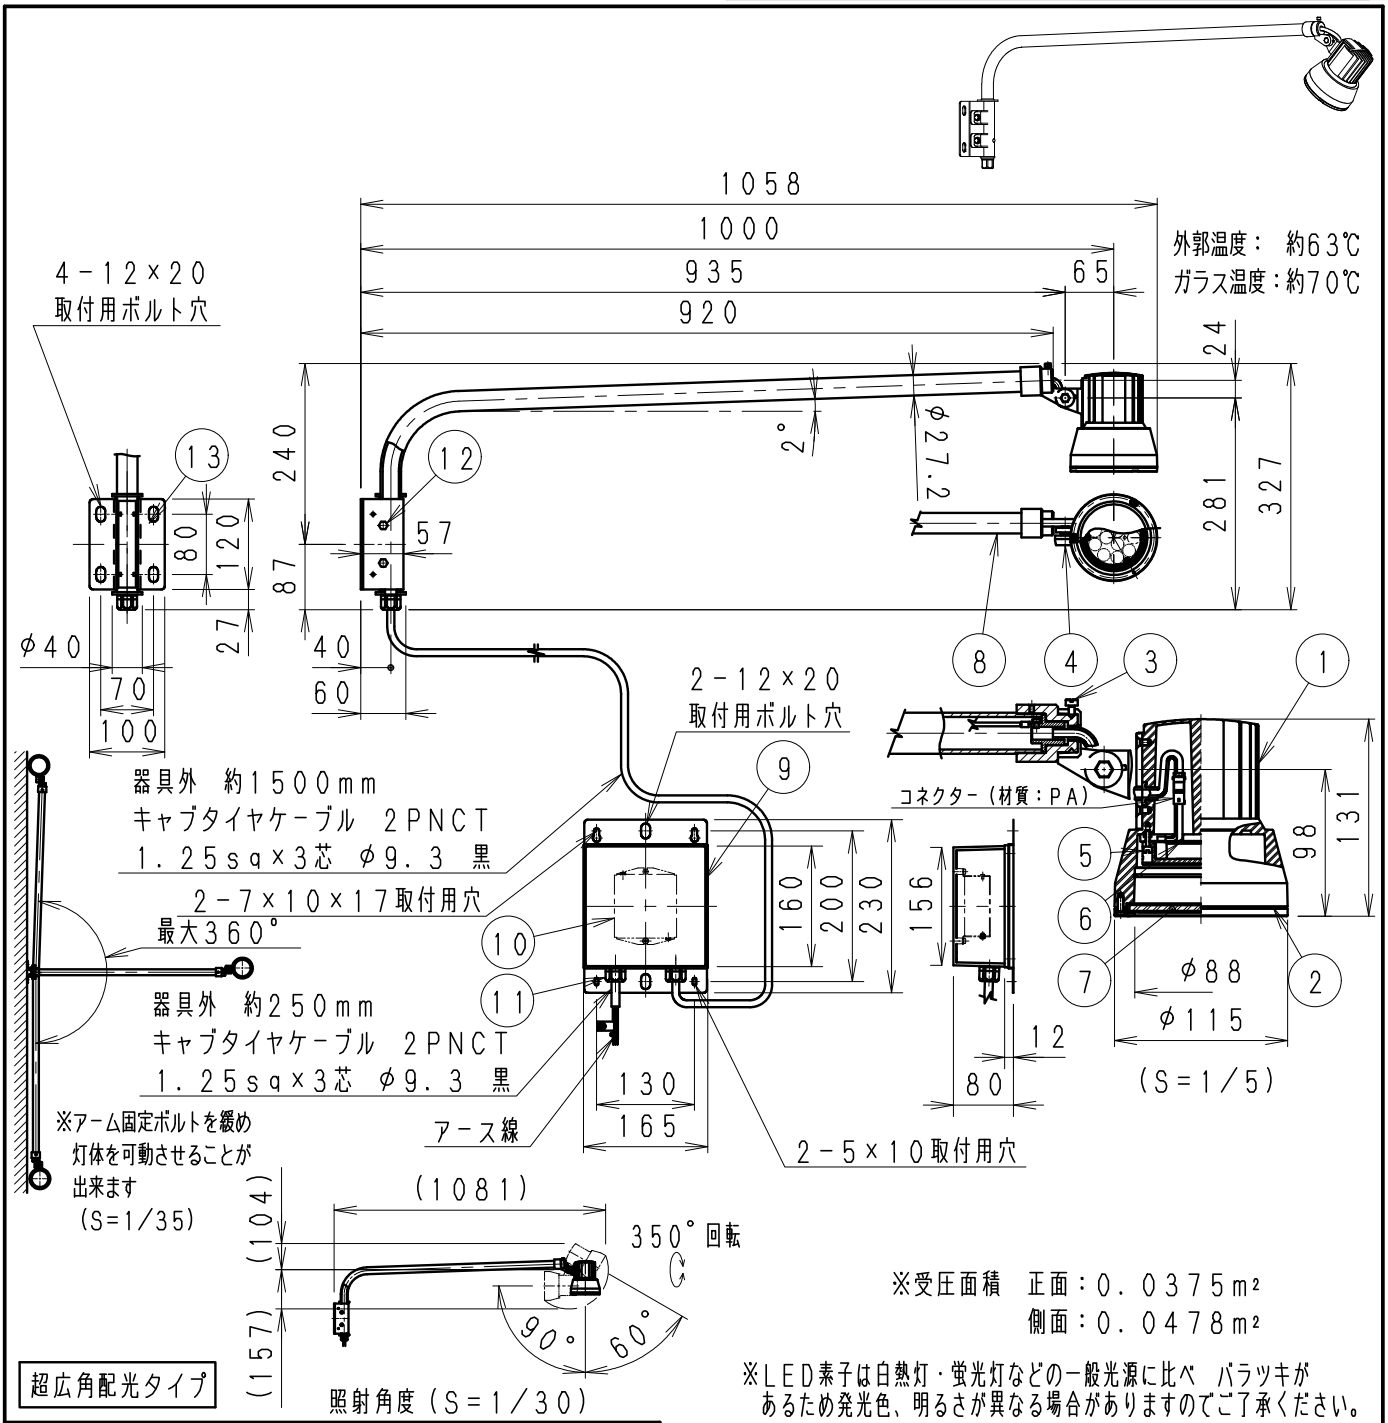

※受圧面積 正面：0.0375m²
側面：0.0478m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

超広角配光タイプ

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	PA	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
7	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明
6	LEDモジュール		1	RM12S40F-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
3	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
2	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50／60	100	212	20.9
		200	115	20.6
		242	109	20.9

特記事項
・別置電源ユニット付（100－242V）・調光不可
・防雨形（IP65）
・設計寿命 約40,000h
・天井面取付不可（壁面専用）

型番 ERS3463SA

適合ランプ 球付：Rs－12 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ（4000K） Ra85

W・数：－

器具質量：約 4.7 Kg

承認	検印	作成
		河

生産終了品

尺度 1/10

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A－4） ERS3463SA－K 株式会社 遠藤照明