


外郭温度：約63℃
ガラス温度：約70℃

器具外 約1500mm
キャブタイヤケーブル 2PNCT
1.25sqx3芯 φ9.3 黒
2-7x10x17 取付用穴
最大360°

器具外 約250mm
キャブタイヤケーブル 2PNCT
1.25sqx3芯 φ9.3 黒

※アーム固定ボルトを緩め
灯体を可動させることが
出来ます
(S=1/35)

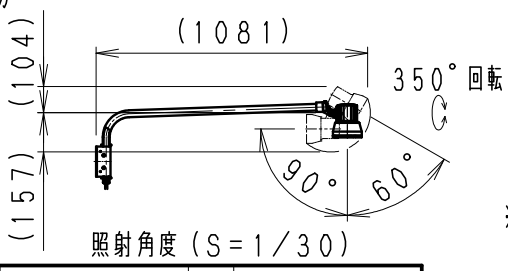

超広角配光タイプ

照射角度 (S=1/30)

※受圧面積 正面：0.0375m²
側面：0.0478m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

13	取 付 板	鋼板・t3.2	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	P A	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼 管	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
6	LEDモジュール		1	RM12S30F-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
4	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
3	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
2	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
1	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	212	20.9
		200	115	20.6
		242	109	20.9

特記事項	型番
・別置電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65) ・設計寿命 約40,000h ・天井面取付不可(壁面専用)	ERS3464SA
適合ランプ	Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85
球付	
W・数	-
器具質量	約 4.7 Kg
尺 度	1/10

承認 検印 作成
生産終了品
西 浜 工 場

