2013/11/11

アウトドアスポット

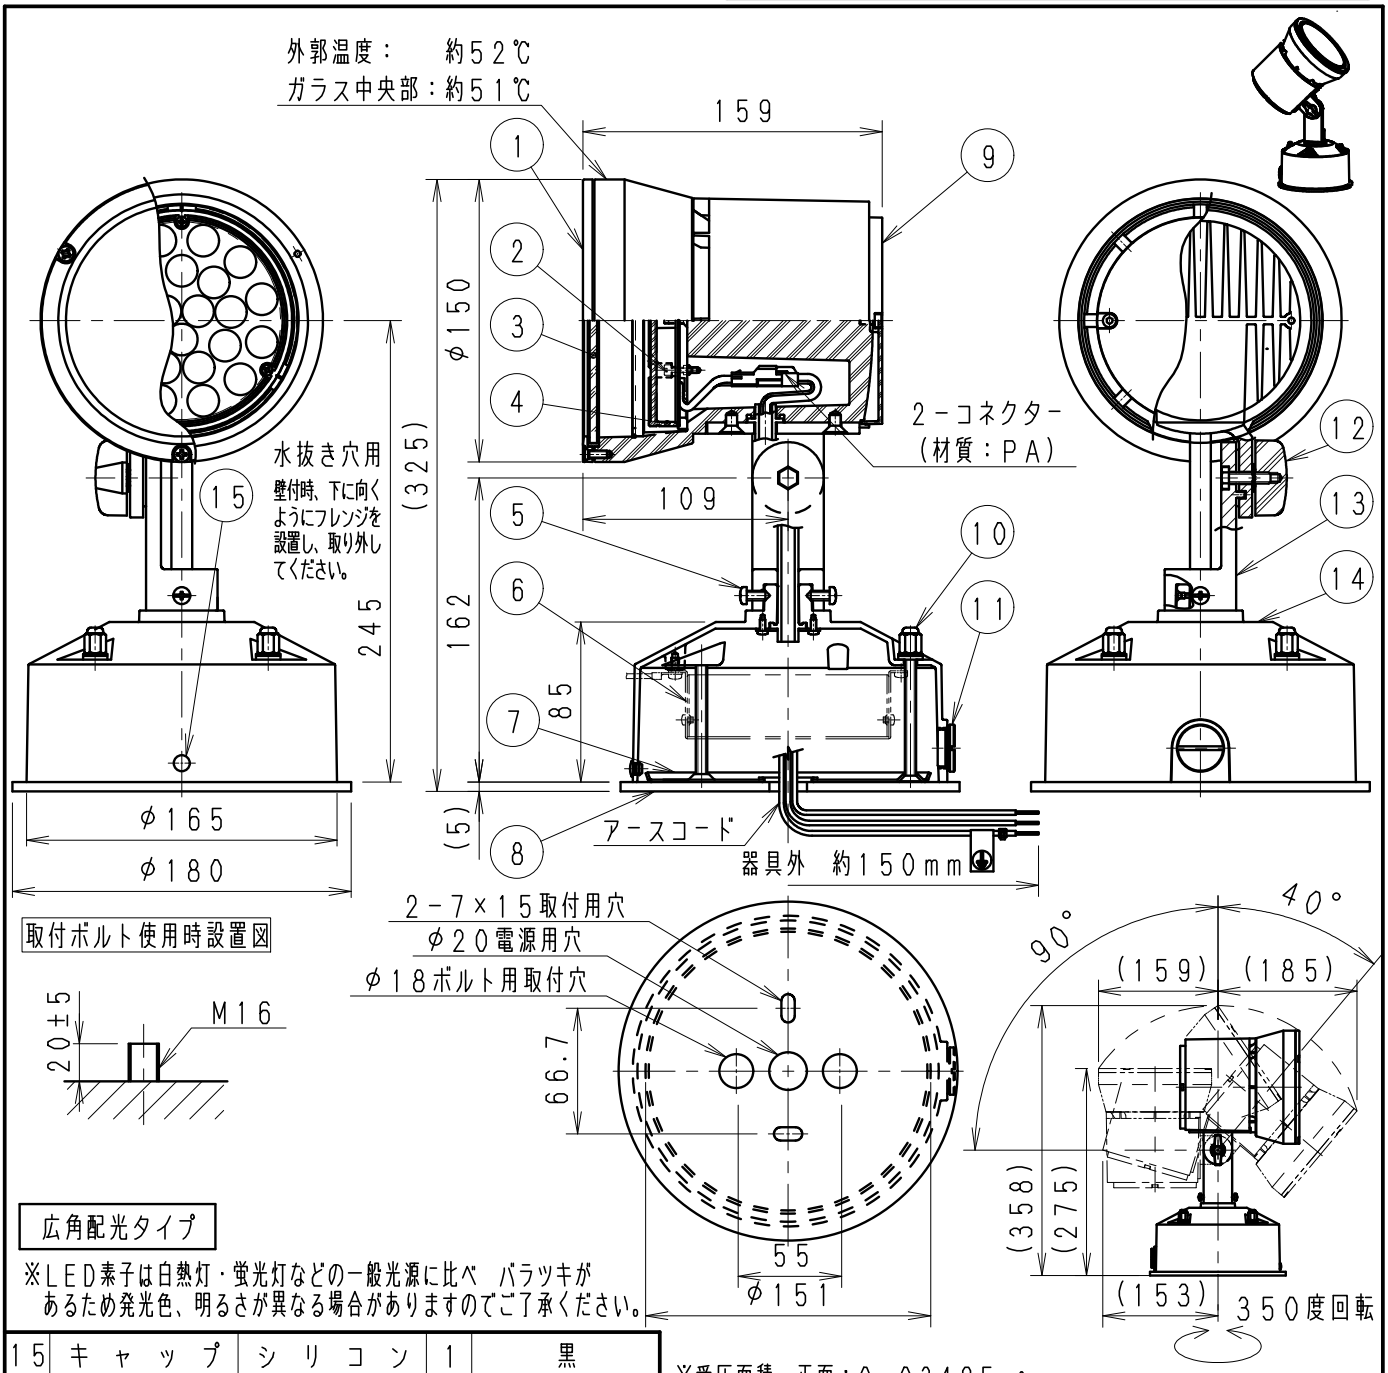

取付ボルト使用時設置図

広角配光タイプ

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
１５	キャップ	シリコン	１	黒
１４	フレンジ	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１３	アーム	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１２	ツマミ	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
１１	キャップ	ステンレス	１	ＮＰＴ　１／２　アメリカテーパーネジ
１０	取付用ナット	SUS304・M6	４	
９	本体	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）
８	パッキン	ＥＰＤＭ	１	黒
７	取付板	SUS304・t1.2	１	
６	電源ユニット		１	
５	回転調節ネジ	SUS304・M5	２	
４	ＬＥＤモジュール		１	RM24T30W-80NHP1
３	保護ガラス	強化ガラス・t4	１	透明
２	モジュール固定ネジ	鋼・Ｍ３	３	三価クロム
１	カバー	アルミダイキャスト	１	メタリック仕上（シルバーメタリック）

※受圧面積　正面：０．０３４９５ｍ²
側面：０．０３８８２ｍ²

首振可能範囲（Ｓ＝１／１０）

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電圧（Ｖ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
AC100-242	５０／６０	１００	４２１	４１．６
		２００	２１９	４０．８
		２４２	１９１	４０．８

特記事項
・電源内蔵（１００－２４２Ｖ）・調光不可
・任意方向取付可能
・防湿防雨形（ＩＰ６７）
・設計寿命　約４０，０００ｈ

適合ランプ　球付	Ｒｓ－２４　ＬＥＤモジュール　電球色タイプ（３０００Ｋ）　Ｒａ８５
Ｗ・数	－
器具質量	約　４．２　Ｋｇ

型番
ＥＲＳ３６２０Ｓ

承認	検印	作成
新井	宮崎	高橋

生産終了品

尺度　１／４

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＳ３６２０Ｓ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明