


超広角配光タイプ

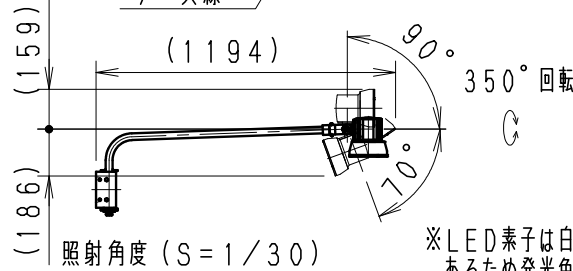

※受圧面積 正面：0.04968m²
側面：0.06244m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	ステンレス・M6	4	
11	ケーブルグランド	樹脂・ポリアミド	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	回転調節ネジ	ステンレス・M5	2	
6	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明
5	LEDモジュール		1	RM24T30F-80NHP1
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項	型番
・別置電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65) ・設計寿命 約40,000h ・天井面取付不可(壁面専用)	ERS3630S
適合ランプ	生産終了品
球付	
Rs24 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	
W・数	尺度
-	1/10
器具質量	約 7.5 Kg
ENDO	