
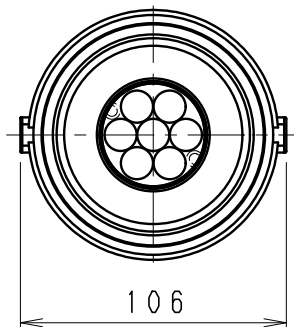
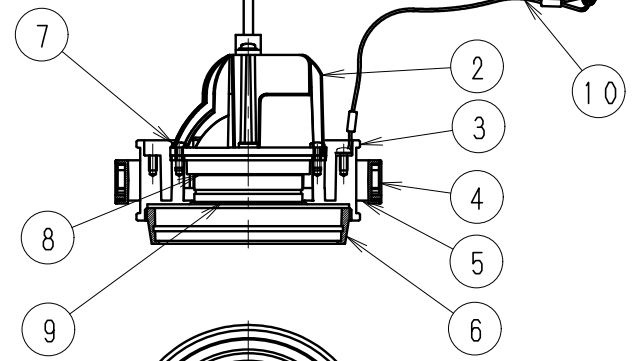
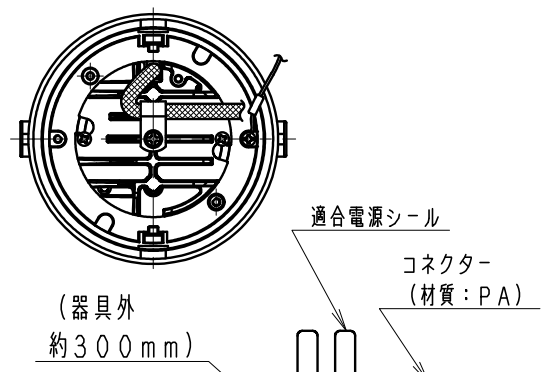
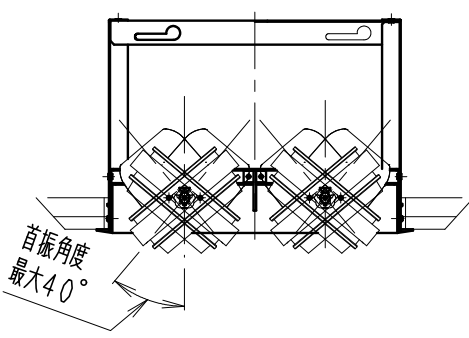


① 付属電源ユニット (1/5)

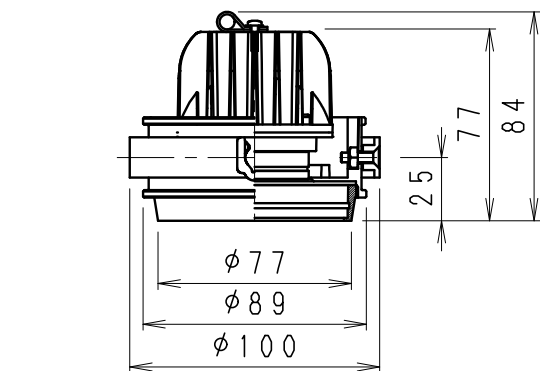

※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります。
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	AC100-242	50/60	100	143	14.2
9	LEDレンズ	アクリル	1			200	78	14.0
8	LEDモジュール		1			242	76	14.1
7	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	特記事項 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可・単体使用不可・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)				型番(狭角配光タイプ) ERS3695BB
6	フード	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85			
5	リング	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消				
4	取付パネ	ステンレス	2					
3	灯体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	W・数 - 器具質量 合計:約0.6Kg(灯器具:約0.3Kg 電源ユニット:約0.3Kg)			
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消				
1	電源ユニット		1	RX-136N	尺度 1/3			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				

承認 検印 作成
 生産終了品
 沢田