
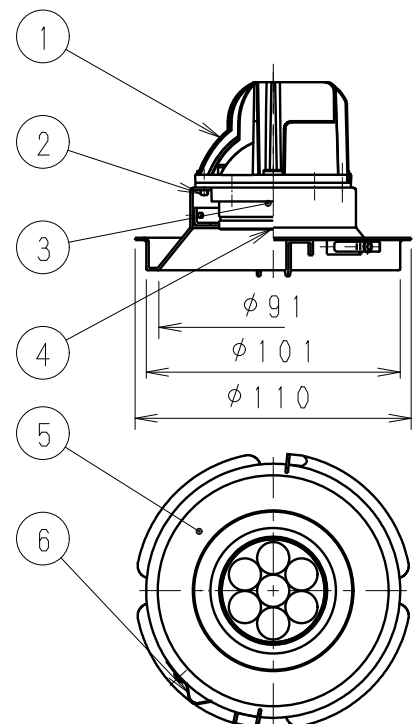
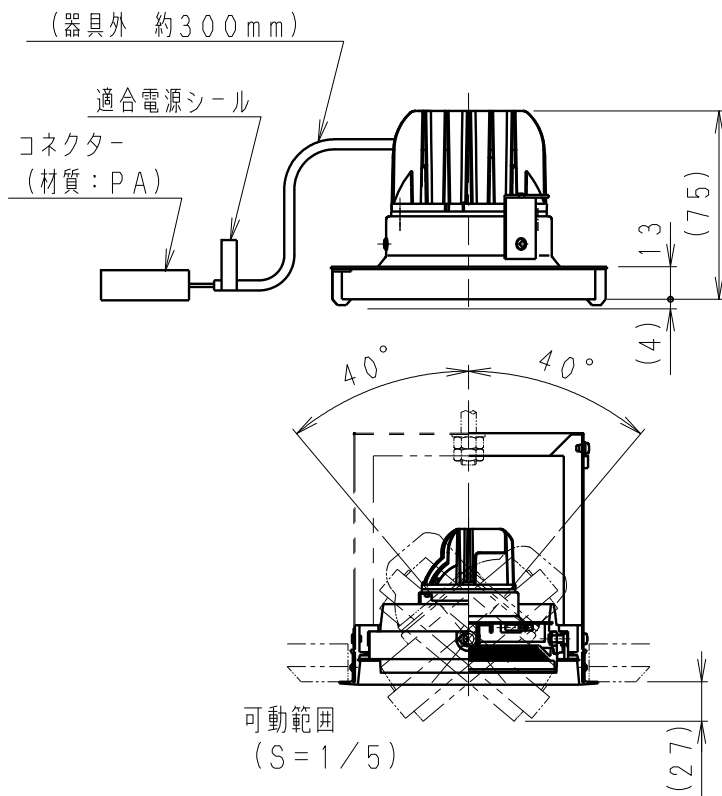


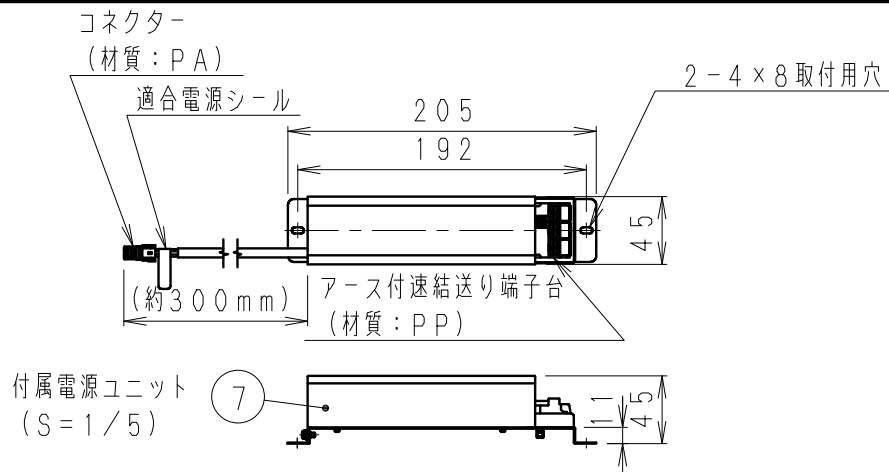

※照明器具の近くで高出力無線機を使用した場合、
ちらつきや消灯などの誤動作をすることがあります。
携帯電話などでは誤動作することはありません。
また、誤動作した場合でも、照明器具の安全性や
寿命には影響ありません。
なお、誤動作により消灯したままの場合は、一旦電源を遮断し、
しばらくしてから電源を再投入してください。

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	143	14.2
		200	78	14.0
		242	76	14.1

7	電源ユニット	1	RX-136N	特記事項 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・単体使用不可 ・設計寿命 約40,000h	型番 ERS3741B
6	取付用バネ	ステンレス	1		
5	コーン	アルミ	1		
4	LEDレンズ	アクリル	1		
3	LEDモジュール		1	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	承認・検印・作成 井崎本 生産終了品
2	固定ネジ	鋼・M3	2		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量
				合計：約0.6Kg (灯器具：約0.3Kg 電源ユニット：約0.3Kg)	1/3