2014/04/25

アウトドアスポット

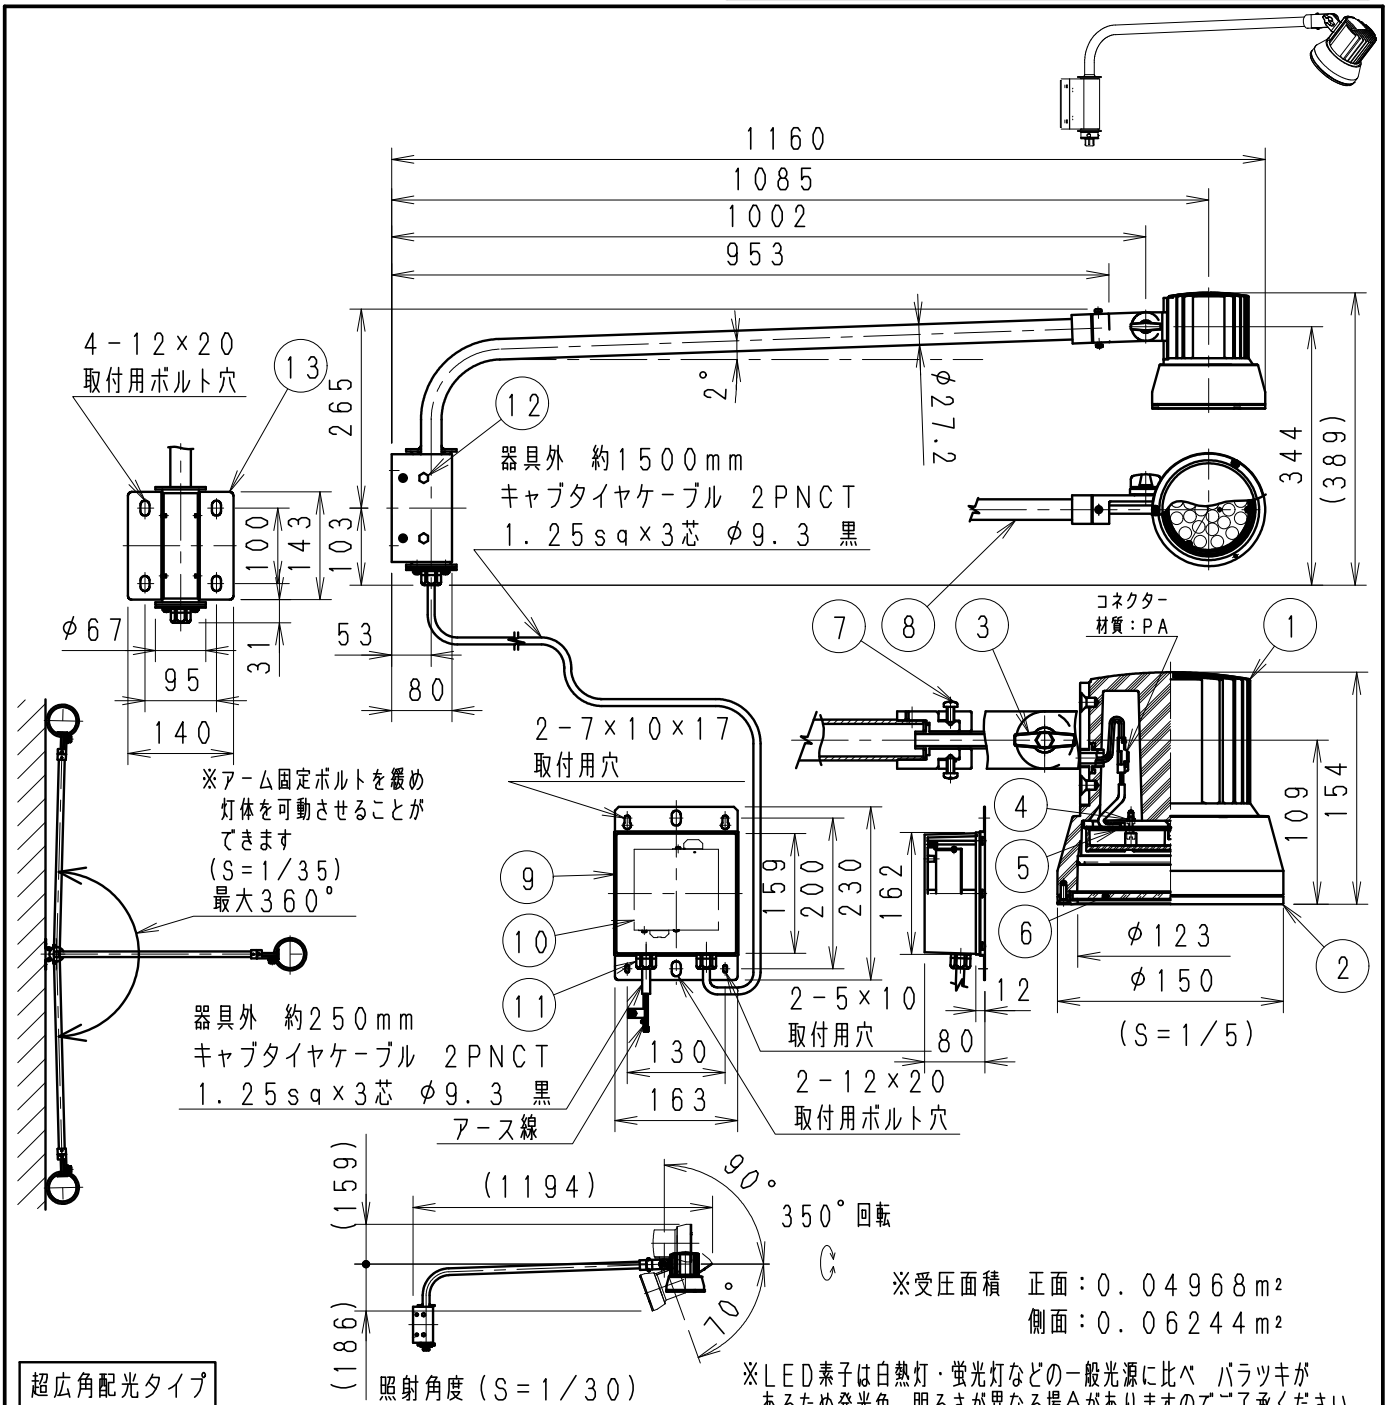

※受圧面積　正面：0.04968m²
側面：0.06244m²

超広角配光タイプ　照射角度（S＝1／30）

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	ステンレス・M6	4	
11	ケーブルグランド	樹脂・ポリアミド	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
7	回転調節ネジ	ステンレス・M5	2	
6	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明
5	LEDモジュール		1	RM24T50F-80NHP1
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
2	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)

定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
AC100-242	50／60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

特記事項
・別置電源ユニット付（100－242V）・調光不可
・防雨形（IP65）
・設計寿命　約40，000h
・天井面取付不可（壁面専用）

適合ランプ　球付　Rs24　LEDモジュール　昼白色タイプ（5000K）　Ra85

W・数　－

器具質量　約　7.5　Kg

型番　ERS3776S

承認	検印	作成
新井	宮崎	高橋

生産終了品

尺度　1/10

ENDO

単位　mm　第三角法（JIS　A－4）　ERS3776S－K　株式会社　遠藤照明