2016/02/12

灯体ユニット(MOVING Gyro System TypeⅠ)

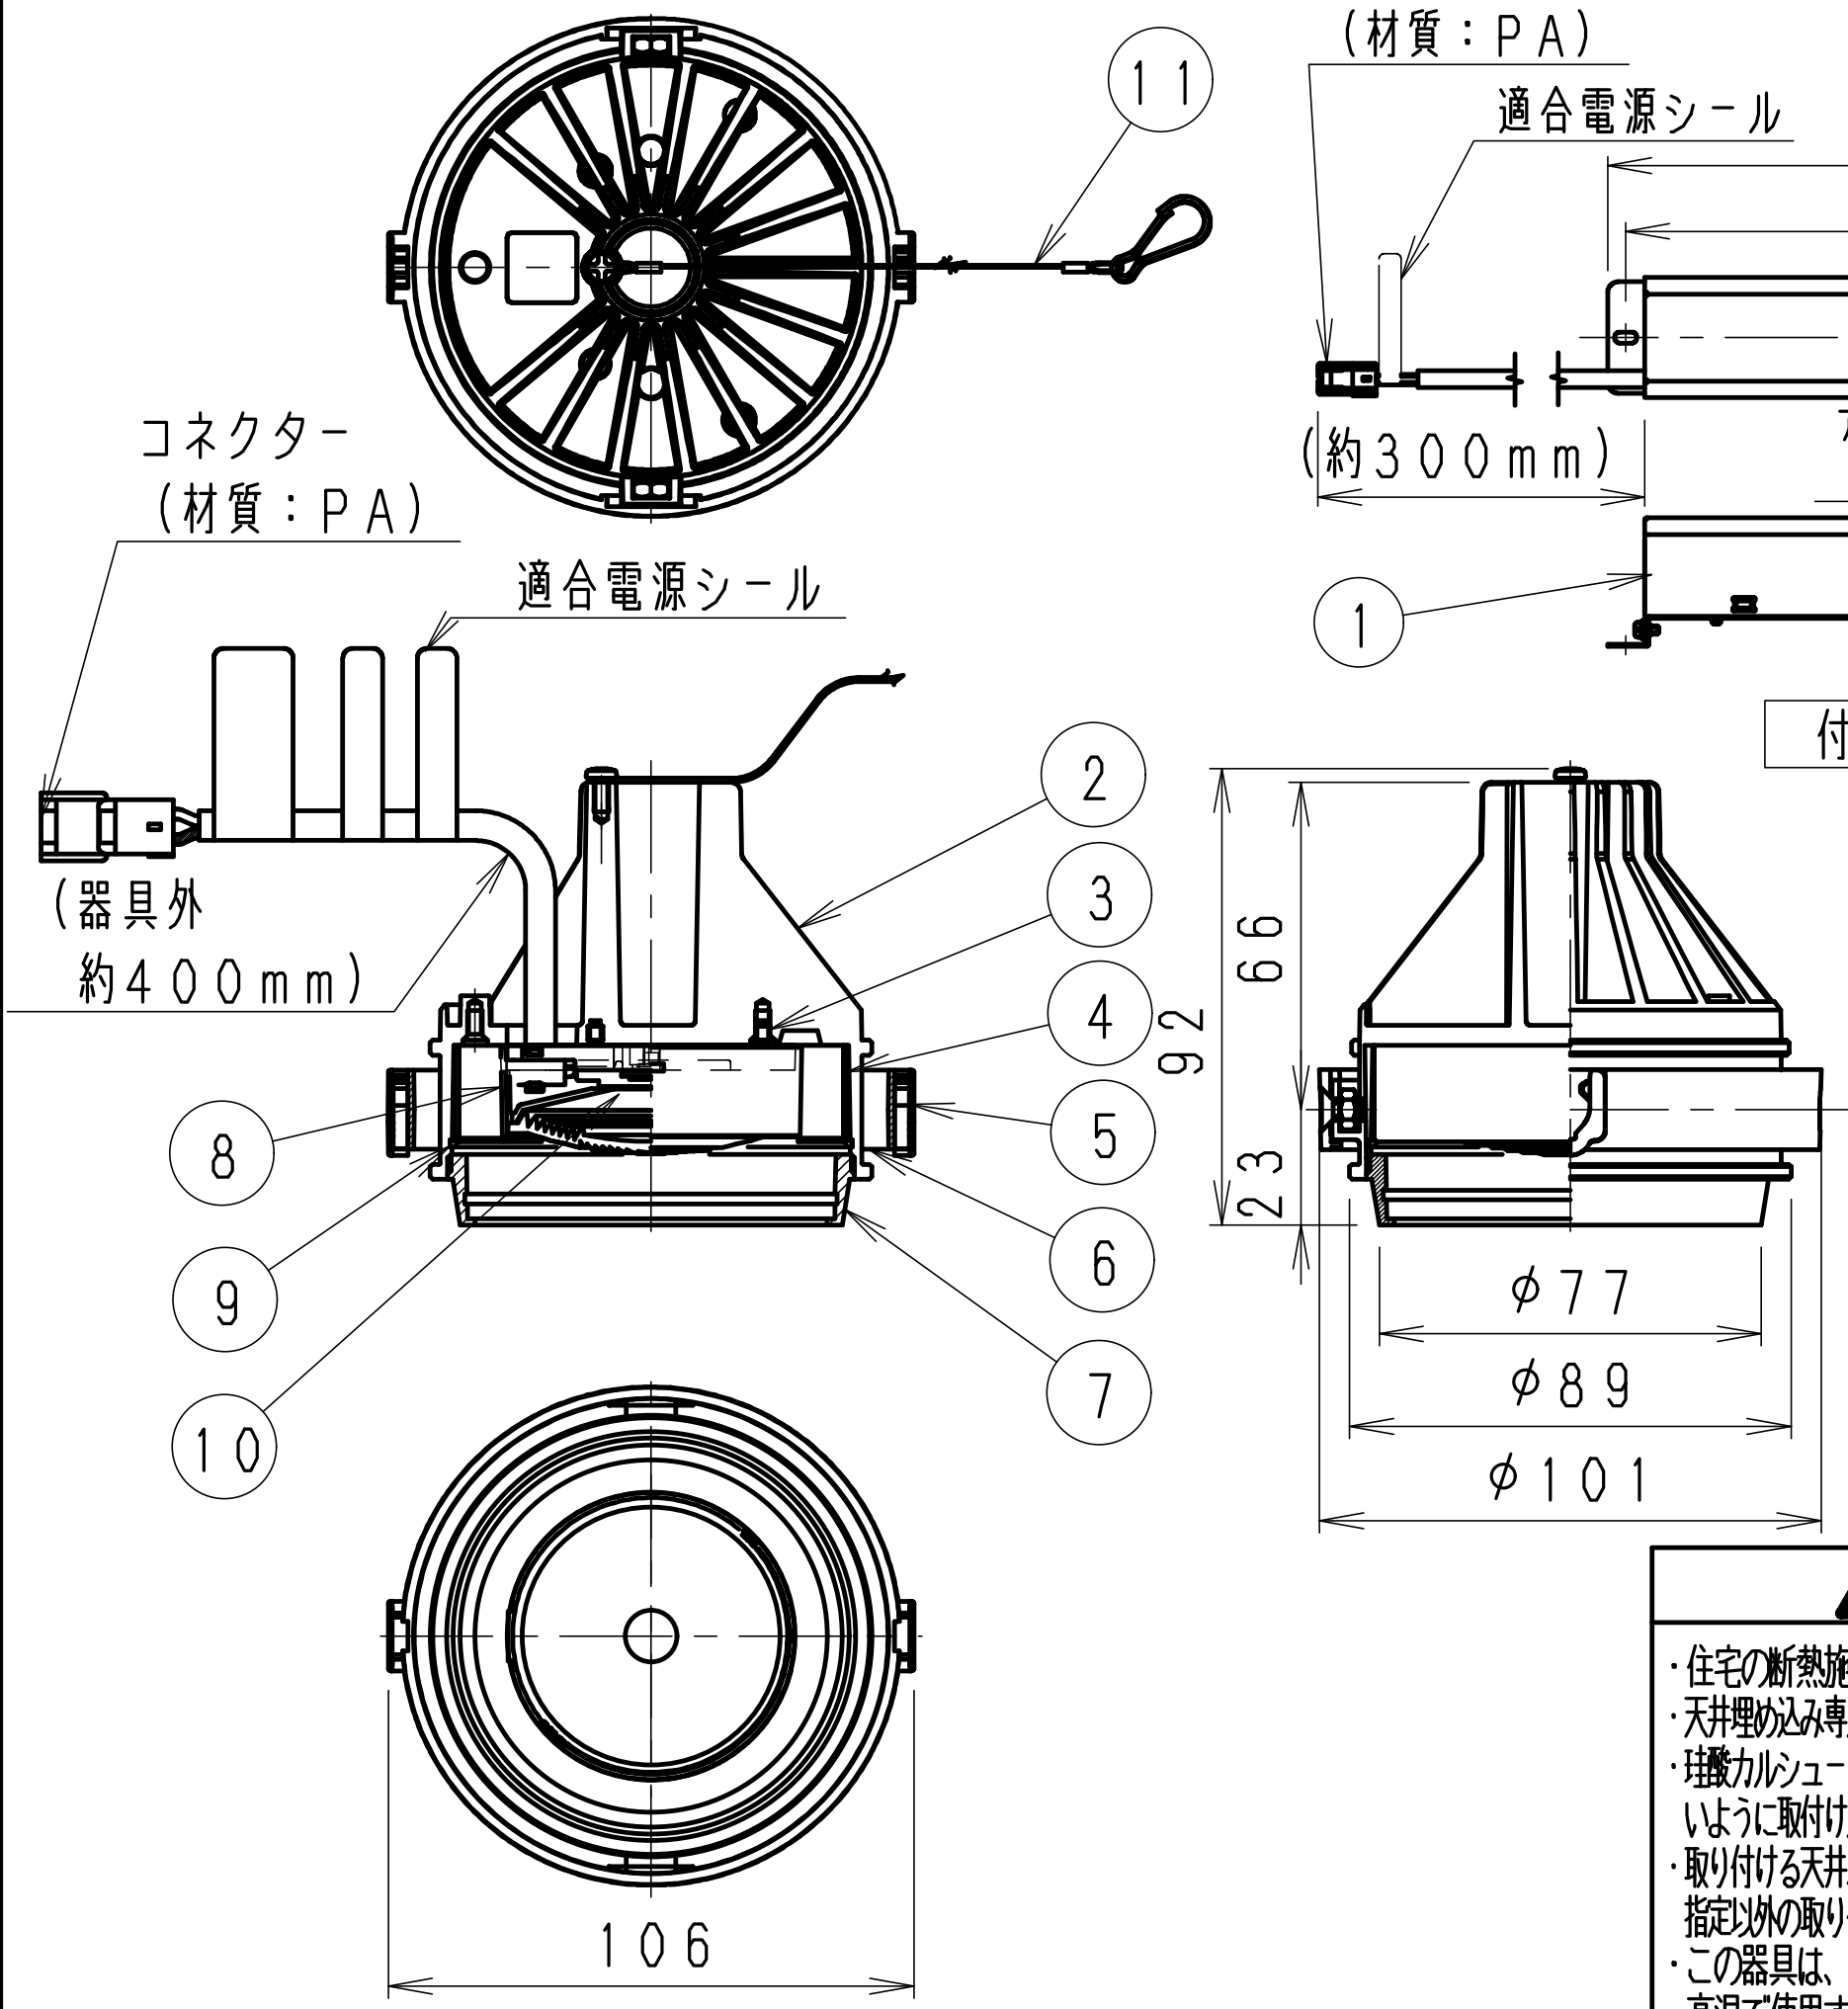

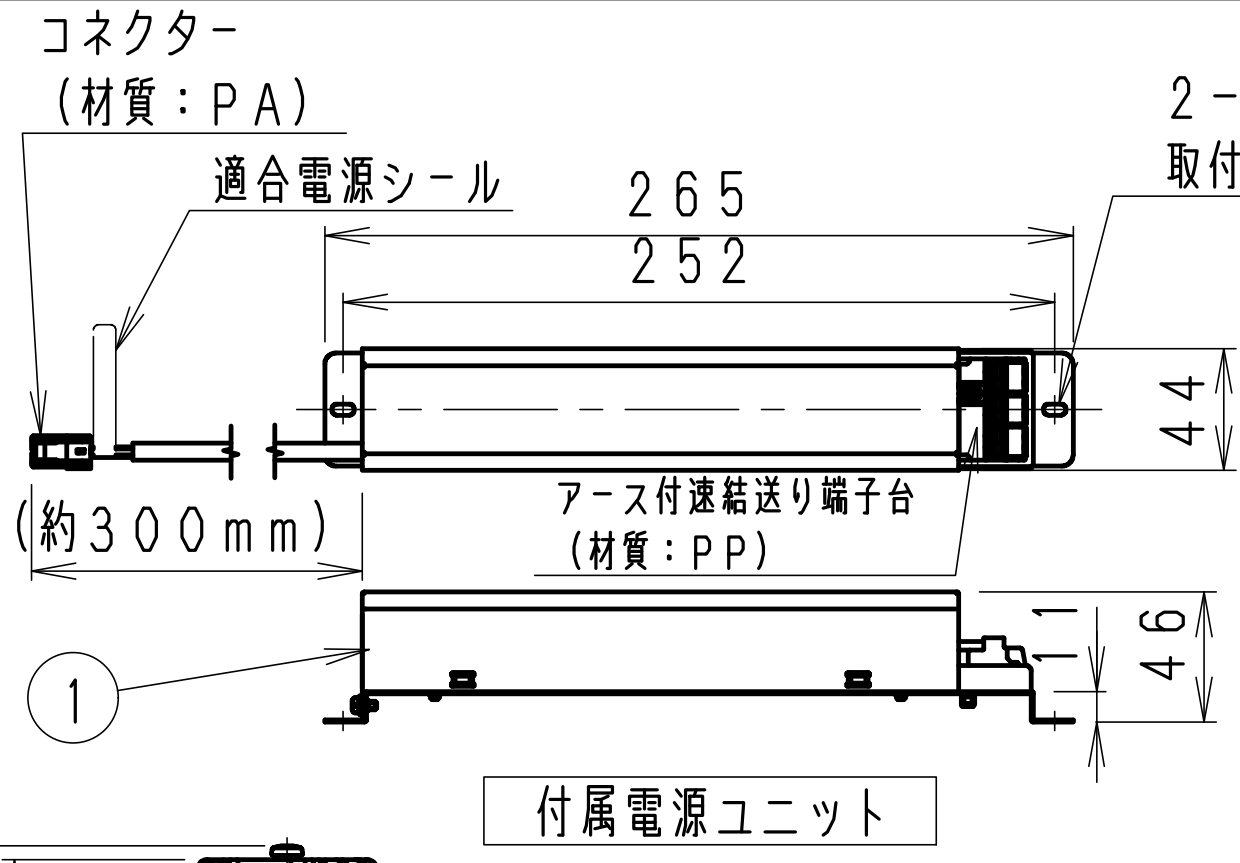

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・珪酸カルシューム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付け穴に専用ハウジングを挿入ください。（1灯用ハウジング）
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、専用ハウジングをボルト施工してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を端子台へ確実に接続ください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続ください。
- ・灯体の落下防止ワイヤーは必ずハウジングに引掛けてください。
- ・安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットが干渉し、首振り角度が変わる場合があります

※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。



器具の取付け方
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。

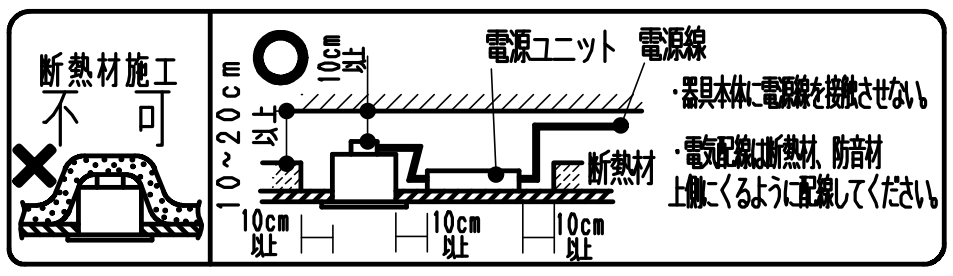

黒　日塗工：N－10・マンセル：N1　（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
10	LEDモジュール		1	CMSS1440F5-400NHP1
9	リングバネ	鋼線・φ1.5	1	黒色クロメート
8	レンズユニット	PC	1	白／透明
7	フード	アルミダイキャスト	1	黒艶消
6	リング	アルミダイキャスト	1	黒艶消
5	取付バネ	ステンレス	2	
4	目隠しカバー	鋼板・t0.8	1	黒艶消
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	電源ユニット		1	RX－137N

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50／60	100	197	19.6
		200	98	19.1
		242	83	19.2

特記事項　・調光不可
・電源ユニット付（100－242V）、別梱包
・近接照射限度　0.3m　・単体使用不可
・LED光源寿命40000時間
（JIS C8155：2010に準拠）

型番（超広角配光タイプ）
ERS3951BA

適合ランプ　球付
1400TYPE　LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
Ra82

W・数　－

器具質量　合計：約0.8Kg（灯具：約0.4Kg　電源ユニット：約0.4Kg）

尺度
1／3

承認　検印　作成
生産終了品
沢　嶋田　松下

ENDO

単位　mm　第三角法（JIS　A－4）　ERS3951BA－K　株式会社　遠藤照明