

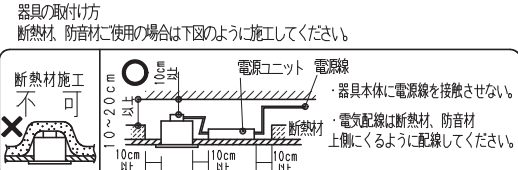


灯体ユニット (MOVING Gyro System Type I)

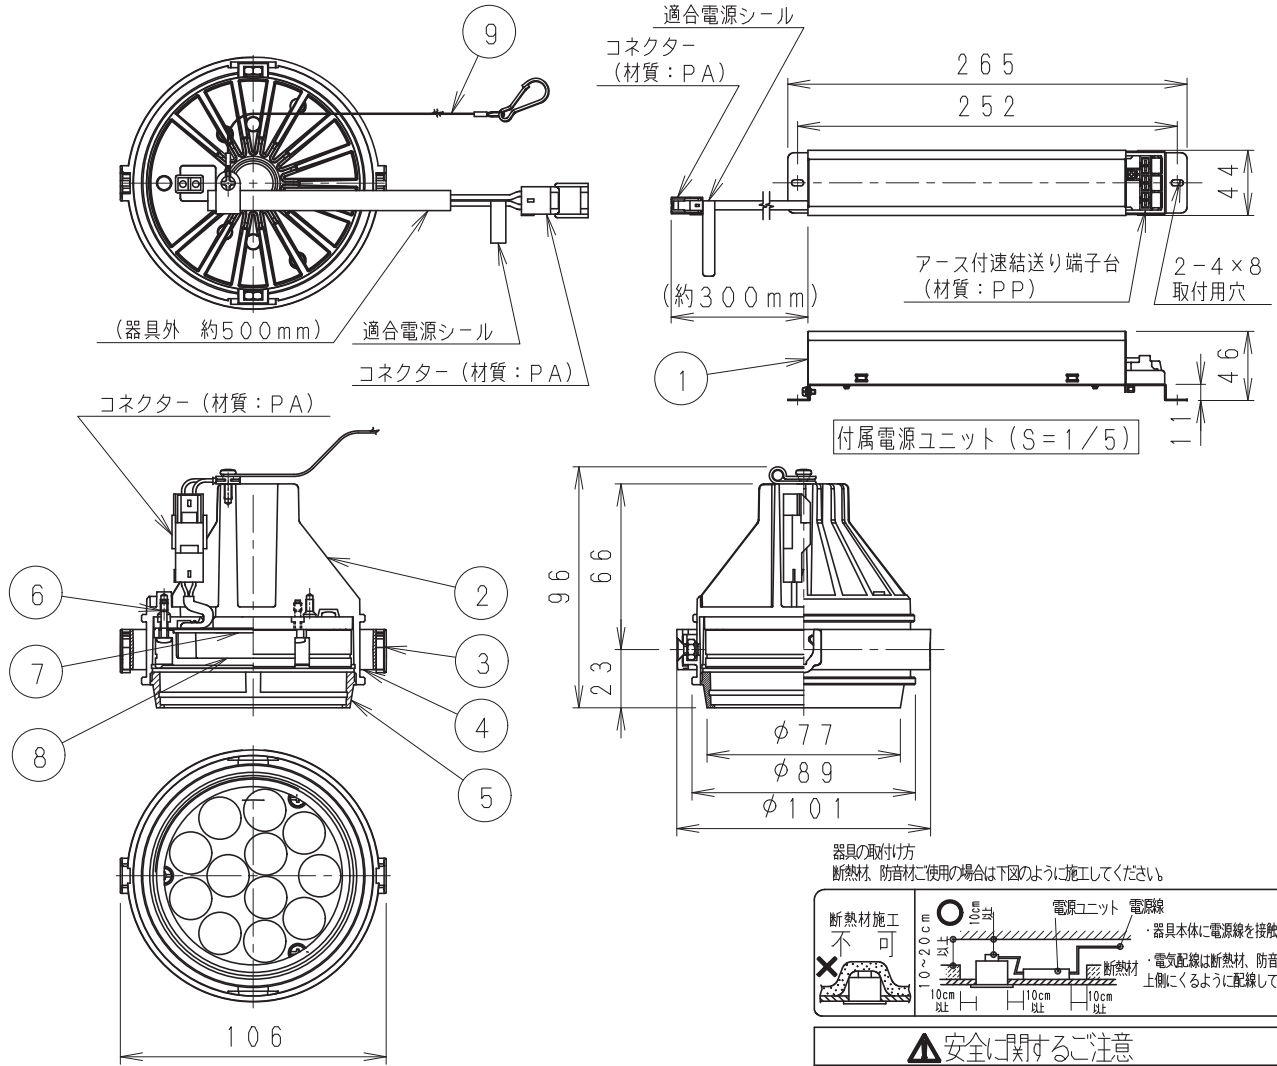

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付穴に専用のハウジングを挿入してください。(1灯用ハウジング)
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、専用ハウジングをボルト施工してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確認して接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 灯体の落下防止ワイヤーは必ずハウジングに吊り掛けてください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

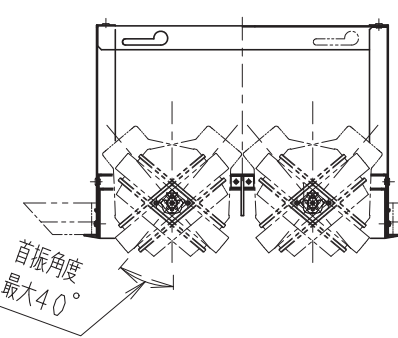

※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットが干渉し、首振り角度が変わる場合があります
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)					AC100-242	50/60	100	225	22.4
9	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	200			111	21.8	
8	LEDレンズ	アクリル	1	242			93	21.7	
7	LEDモジュール		1	特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包					
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	・調光不可 ・単体使用不可					
5	フード	アルミダイキャスト	1	・近接照射距離0.3m ・LED光源寿命40000時間					
4	リング	アルミダイキャスト	1	(JIS C8155:2010に準拠)					
3	取付パネ	ステンレス	2	適合ランプ	Rs-12 LEDモジュール				
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	球付	電球色タイプ(3000K)				
1	電源ユニット		1		Ra85				
					W・数	-			
					器具質量 合計：約0.9Kg (灯器具：約0.5Kg 電源ユニット：約0.4Kg)				
					尺度 1/3				
					承認 検印 作成				
					小西 三河上				
					ENDO				