
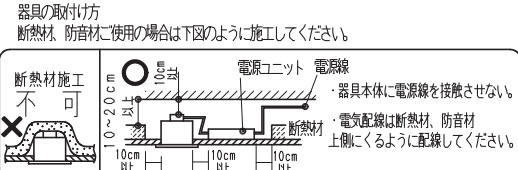


灯体ユニット (MOVING Gyro System Type I)

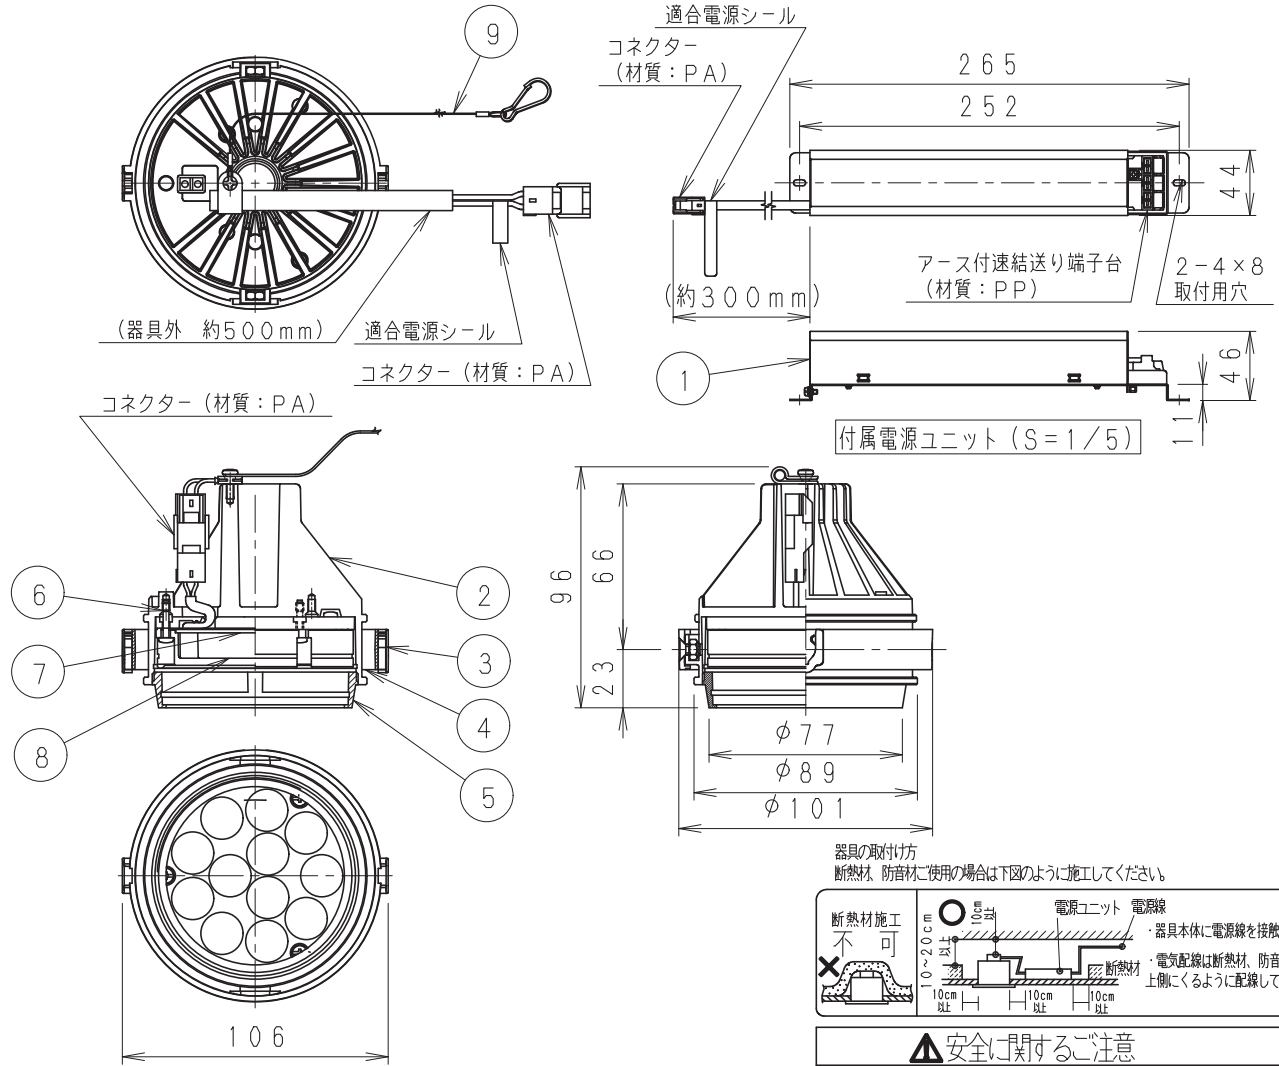

△安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付穴に天井の取付面を傷つけないように取付穴に専用ハウジングを挿入ください。(1灯用ハウジング)
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、専用ハウジングをボルト施工してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を確認し接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続してください。
- ・灯体の落下防止ワイヤーは必ずハウジングに吊り掛けてください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットが干渉し、首振り角度が変わる場合があります
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

黒 日塗工: N-10・マンセル: N1 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
9	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1		AC100-242	50/60	100	225	22.4
8	LEDレンズ	アクリル	1	200			111	21.8	
7	LEDモジュール		1	242			93	21.7	
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム	特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・単体使用不可 ・近接照射角度0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番(超広角配光タイプ) ERS3993B
5	フード	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消					
4	リング	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	適合ランプ 球付 Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85				承認 検印 作成 生産終了品
3	取付パネ	ステンレス	2						
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	適合ランプ 球付 Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85				承認 検印 作成 生産終了品
1	電源ユニット		1	RX-137N					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計: 約0.9Kg (灯器具: 約0.5Kg 電源ユニット: 約0.4Kg)	尺 度		1/3