


※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットが干渉し、首振り角度が変わる場合があります


※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

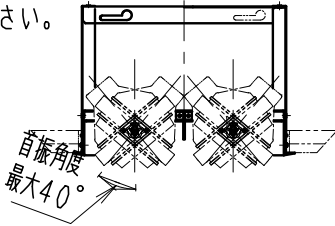

**▲安全に関するご注意**

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・柱間カルシウム板の天井に取り付けする場合は、取付パネルの天井の取付け面を傷つけないように取付けに専用ハウジングを挿入ください。(1灯用ハウジング)
- ・取り付けの天井厚さが薄い場合は、専用ハウジングをボルト施工してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・灯体の落下防止ワイヤーは必ずハウジングに引掛けてください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方  
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。

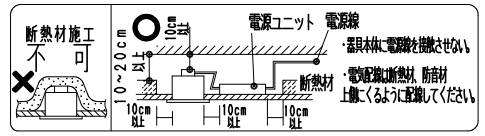

| 黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値) |           |            |   | 定格電圧 (V)  | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W)                             |   |  |  |
|----------------------------|-----------|------------|---|-----------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|---|--|--|
| 11                         | 落下防止ワイヤー  | ステンレス・φ0.8 | 1 | AC100-242 | 50/60    | 100      | 197       | 19.6                                 | 特記事項<br>・調光不可<br>・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包<br>・近接照射限度 0.3m ・単体使用不可<br>・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) |  |  |
| 10                         | LEDモジュール  |            | 1 |           |          | 200      | 98        | 19.1                                 |   |  |  |
| 9                          | リングパネ     | 鋼線・φ1.5    | 1 |           |          | 242      | 83        | 19.2                                 |   |  |  |
| 8                          | レンズユニット   | P C        | 1 | 白 / 透明    |          |          |           | 型番 (広角配光タイプ)<br><b>ERS4063BA</b>     |   |  |  |
| 7                          | フード       | アルミダイキャスト  | 1 | 黒 艶 消     |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 6                          | リング       | アルミダイキャスト  | 1 | 黒 艶 消     |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 5                          | 取付パネ      | ステンレス      | 2 |           |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 4                          | 目隠しカバー    | 鋼板・t0.8    | 1 | 黒 艶 消     |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 3                          | モジュール固定ネジ | 鋼・M3       | 2 | 三 価 ク ロ ム |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 2                          | ヒートシンク    | アルミダイキャスト  | 1 | 黒 艶 消     |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 1                          | 電源ユニット    |            | 1 | RX-137N   |          |          |           |                                      |   |  |  |
| 部 番 部 品 名                  |           |            |   | 材質・素材厚    | 数量       | 備 考      | 器具質量      | 合計：約0.8Kg (灯 具：約0.4Kg 電源ユニット：約0.4Kg) | 尺 度   |  |  |
| 部 番 部 品 名                  |           |            |   | 材質・素材厚    | 数量       | 備 考      | 器具質量      | 合計：約0.8Kg (灯 具：約0.4Kg 電源ユニット：約0.4Kg) | 1 / 3   |  |  |