


使用上のご注意

- 1、灯体1台につき適合電源ユニットが1台必要です。仕様図に記されている付属電源ユニットをご使用ください。
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります。
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

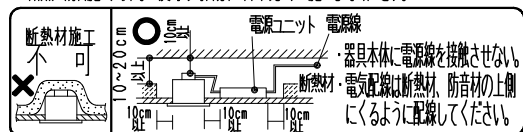

| | | | |
|------|-------------------------|--------|-------|
| ランプ名 | 900TYPE LEDモジュール (交換不可) | | |
| 配光 | 中角配光タイプ | | |
| 光源色 | Hi-CRIクリアタイプ (3000K) | | |
| 演色性 | Ra 95 | 近接照射限度 | 0.2 m |

| 付属電源ユニット | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 質量 (Kg) |
|------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| 非調光 100~242V用 | RX-361NA | 100 | 50/60 | 109 | 10.8 | 0.2 |
| | | 200 | | 58 | 10.8 | |
| | | 242 | | 50 | 10.8 | |

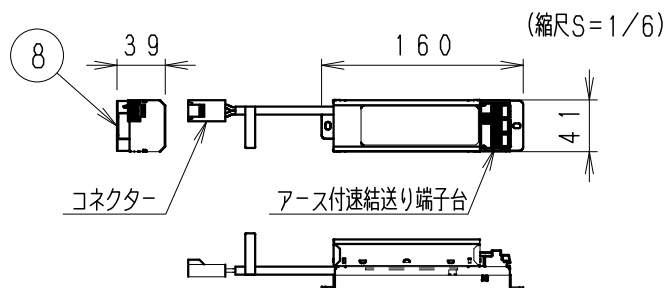

電源の詳細は電源の仕様図を参照してください。

白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|----------|------------|----|----------|
| 8 | 電源ユニット | | 1 | RX-361NA |
| 7 | 落下防止ワイヤー | ステンレス・φ0.8 | 1 | |
| 6 | レンズユニット | P C | 1 | 白 / 透明 |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | (交換不可) |
| 4 | フード | アルミダイカスト | 1 | 白 艶 消 |
| 3 | 取付パネ | ステンレス | 2 | |
| 2 | 灯体 | アルミダイカスト | 1 | 白 艶 消 |
| 1 | ヒートシンク | アルミダイカスト | 1 | 白 艶 消 |

生産終了品

器具質量 合計: 約0.6Kg (灯具: 約0.4kg)