


▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のため、レバーを確実に取り付け側に回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

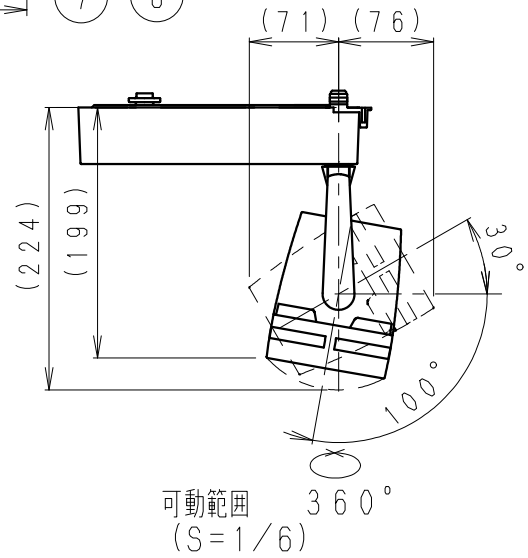

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項			型番 (広角配光タイプ)
9	フ	ード	アルミダイキャスト	1	白艶消/内面 黒艶消	AC100	50/60	358	35.5	・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命 40,000時間 ・JIS C8155:2010に準拠 ・LEDモジュール交換不可	ERS4470WB	
8	レンズユニット	レンズ : PC	1	レンズ : 透明				承認	検印			作成
7	LEDモジュール		1		適合ランプ	3000TYPE LEDモジュール デリカナチュラルタイプ/3000K		村山	星野			中野
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	球付			W・数	-		尺 度	
5	灯 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							1/4	
4	ア	ーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							
3	電 源 ケ ース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							約 1.4 Kg	
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白								
1	着 脱 レ ー ー	P A	1	白							1/4	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量							

