


安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
落下防止のため、レバーを確実に取付け側に回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

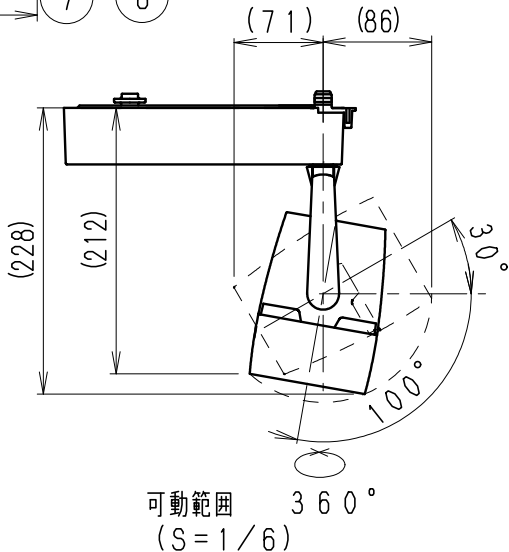

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.5m ・LED光源寿命 40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可	型番 (中角配光タイプ) ERS4566W
9	フ - ド	アルミダイキャスト	1	AC100	50/60	358	35.5		
8	レンズユニット	レンズ：PC 反射板：PC	1						
7	LEDモジュール		1						
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1						
5	灯 体	アルミダイキャスト	1						
4	ア - ム	アルミダイキャスト	1						
3	電 源 ケ - ス	アルミダイキャスト	1						
2	ダクトプラグレバー	P A	1						
1	着 脱 レ バ -	P A	2						
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	尺 度	1/4			