


ランプホルダーは、ソケットがバネ引き込み構造になっています。
LEDZ LAMP取付け時は、ランプを手前に引きながら締めこんでください。

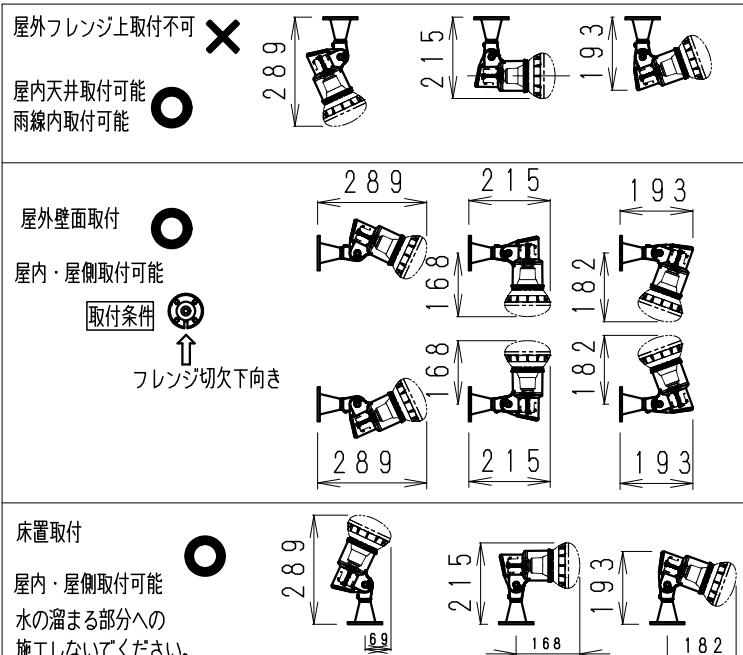

ランプ名	160W形E26バラストレス水銀レフ形LEDランプ		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	別売LEDZ専用LEDランプ別表参照		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60	139	13.8
200	50/60	72	13.5
242	50/60	63	13.6
160W形E26バラストレス水銀レフ形LEDランプ			
型番	色温度		
RAD-588N	昼白色タイプ (5000K)		
RAD-588L	電球色タイプ (3000K)		

白 日塗工: N-95
マンセル: N9.5 (近似値)

- 調光不可
- 防雨形
- LEDランプ別売

安全に関するご注意

- 木ネジ取付け、丸形配線器具取付用器具です。補強材のない場所や・固定されていない丸形配線器具には、取り付けてください。
- 《壁面・床面での使用の場合は、取り扱い説明書の記載内にあわせて施工ください。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、蝶ナットを確実に回してください。
- 灯具の角度調整後必ず固定ビスを締め付けてください。
- この器具は、-20℃~50℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外・屋内兼用です。取付方向にご注意してください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 電源結線は、防水融着テープなどで確実に処理ください。防水ボックス内での電源結線をお奨めします。
- 灯具のアースビスにてアース結線処理を行ってください。
- 雨のかかる屋側や屋外に設置する場合は、必ずフレンジとカップリング間にシリコンコーキングなどの防水処理をしてください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

LEDランプ RAD588N/L-K仕様参照
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

近接照射限度 0.1m

7	落下防止ワイヤー	1	LEDランプに付属
6	LEDランプ	1	E26 (別売LEDランプ)
5	防水パッキン	1	ランプに付属 LEDランプに付属
4	蝶ナット	1	
3	自在器	1	アルミダイカスト 白艶消
2	フレンジ	1	アルミダイカスト 白艶消
1	ランプホルダー	1	アルミダイカスト 白艶消

器具質量	0.54Kg	LEDランプ組込み質量	0.9Kg	
縮尺	1/5	タイプ	160W形E26バラストレス水銀レフ形LEDランプ	
品名	アウトドアスポットライト		型番	ERS4870W