



アウトドアスポット

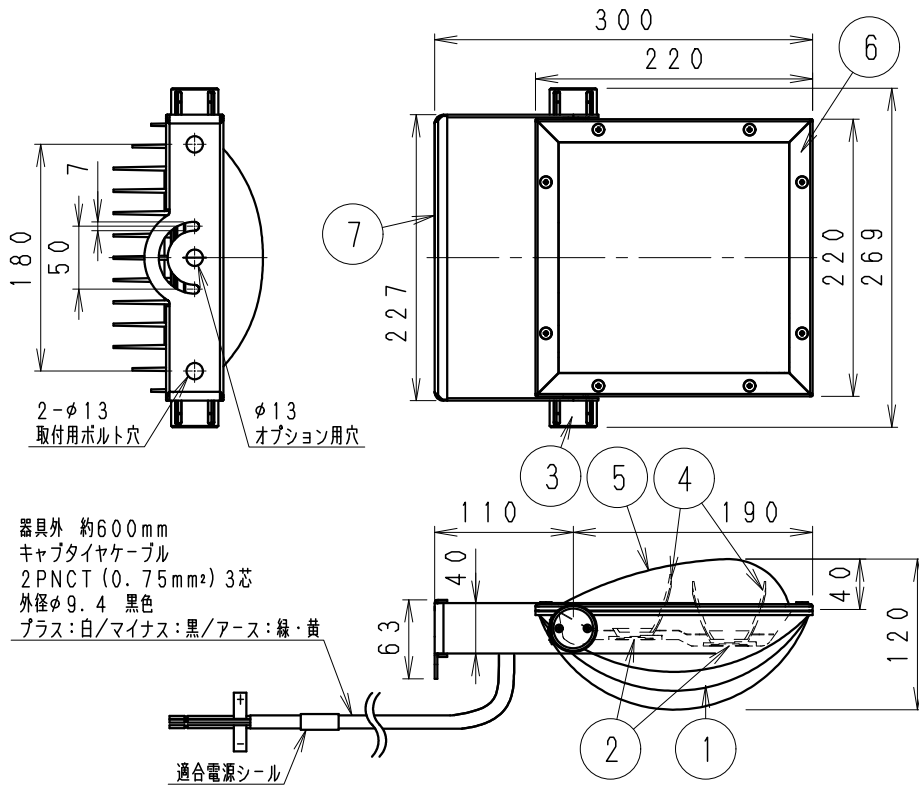


器具外 約600mm
 キャブタイヤケーブル
 2PNCT(0.75mm²) 3芯
 外径φ9.4 黒色
 プラス:白/マイナス:黒/アース:緑・黄

※オプション(別売)
 詳細は各型番の仕様図
 をご参照ください

- アーム
 ・RB-584H
 ・RB-589H
- フレンジ
 ・RB-374H

※適合電源(別売)
 詳細は仕様図をご参照
 ください
 ・RX-362N

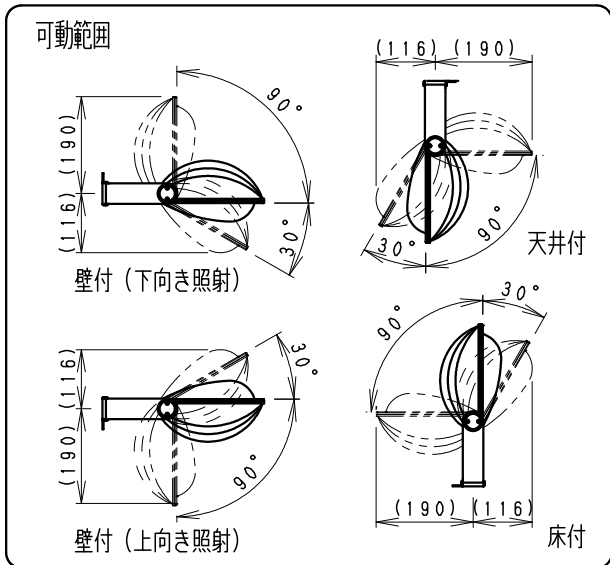


⚠️安全に関するご注意

- この器具は、-25℃~35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用するると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)
- 床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いぬける場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- 別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けしないでください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取付けしないでください。
- 左記の可動範囲に示した以外の方向では取付けしないでください。

※受圧面積 正面:0.05273m²
 側面:0.02160m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

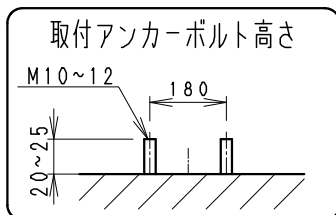

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	991	98.4
		200	506	96.4
		242	432	96.7

ダークグレー 日塗工:N-20・マンセル:N2 (近似値)					特記事項		型番(ワイドフラッド)												
7	ア	ー	△	ステンス・t2.0	1	レザ-仕上(ダークグレー)	電源別売(100-242V)・調光不可 防湿防雨形(IP65) LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) LEDモジュール交換不可	ERS5031H											
6			枠	ステンス・t1.2	4	レザ-仕上(ダークグレー)													
5	カ	バ	-	P	C	1	透 明 消	10000TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイト(4000K) Ra83											
4	反	射	板	P	B	T	2		鏡 面 仕 上										
3	固	定	ツ	マ	ミ	2	レザ-仕上(ダークグレー)												
2	L	E	D	モ	ジ	ュ	ー		ル										
1	ヒ	ー	ト	シ	ン	ク	1		レザ-仕上(ダークグレー)										
部	番	部	品	名	材	質	・	素	材	厚	数	量	備	考	器具質量	約 2.8 Kg	尺 度	1/6	
単位 mm 第三角法(JIS A-4)																ERS5031H-K	株式会社 遠藤照明		

生産終了品